A brand of legrand

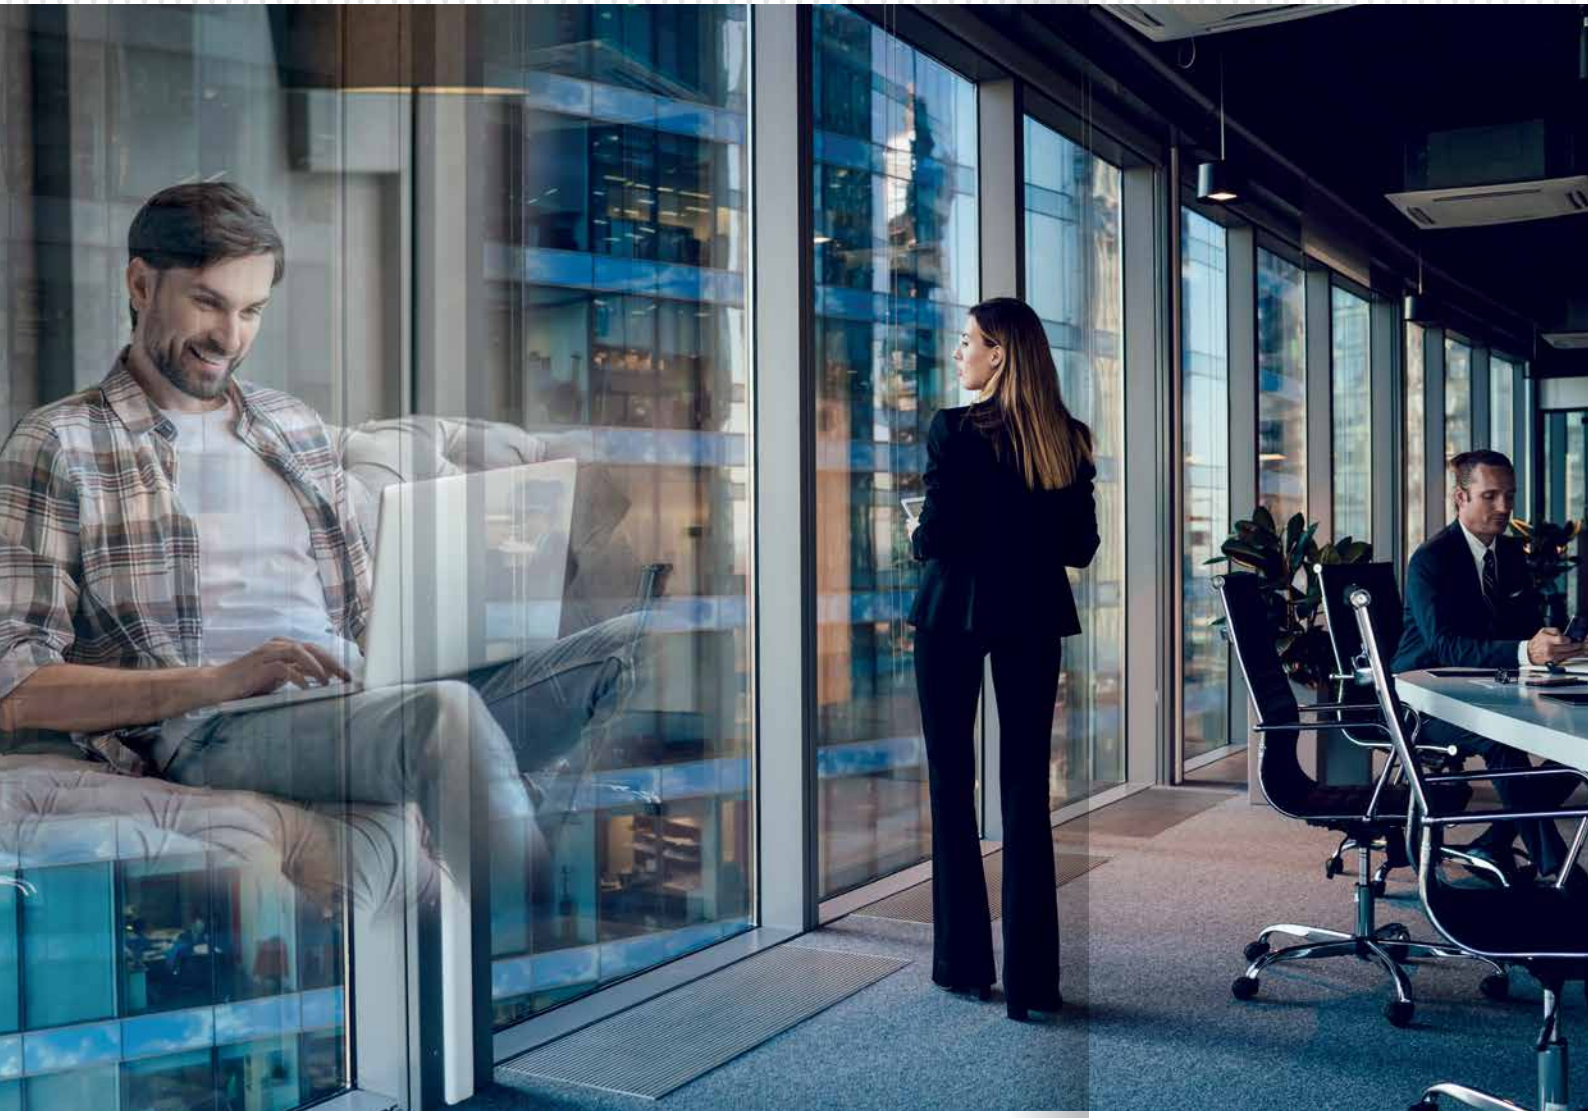

CATÁLOGO
VERSIÓN REDUCIDA

2023
2024

bticino

CATÁLOGO
VERSIÓN REDUCIDA

2023
2024

A brand of legrand

CONTENIDO

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN


P.4 BTDIN


P. 12 GABINETES


P. 16 LINA / PRENSA ESTOPA

P. 17 TIVEN / BTPLUG

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN


P. 21 DLP-S


P. 23 DLP


P. 26 PLEXO

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

P. 30 KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

WATTSTOPPER


P. 33 WATTSTOPPER

WIREMOLD

P. 36 WIREMOLD

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD


P. 38 ON-Q


P. 44 NETATMO

P. 46 LUXUL

ACCESORIOS ELÉCTRICOS


P. 49 MÀTIX

P. 56 NÓBILE

P. 65 LUZICA


P. 69 DOMINO SENCIA

P. 70 OVAL


P. 71 PASS & SEYMOUR


P. 74 ACCESORIOS

Btdin

Btdin

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BTDIN (BREAKERS)

FN81CEW...

FN82CEW...

FN83CEW...

10kA 120.240 V, 60 Hz, CURVA C, IEC 60898-1, IEC 60947-2				
N° Polos	**In**	**1**	**2**	**3**
N° Mod. Din	**(A)**	**1**	**2**	**3**
In (A)	3	FN81CEW3	FN82CEW3	FN83CEW3
	6	FN81CEW6	FN82CEW6	FN83CEW6
	10	FN81CEW10	FN82CEW10	FN83CEW10
	16	FN81CEW16	FN82CEW16	FN83CEW16
	20	FN81CEW20	FN82CEW20	FN83CEW20
	25	FN81CEW25	FN82CEW25	FN83CEW25
	32	FN81CEW32	FN82CEW32	FN83CEW32
	40	FN81CEW40	FN82CEW40	FN83CEW40
	50	FN81CEW50	FN82CEW50	FN83CEW50
	63	FN81CEW63	FN82CEW63	FN83CEW63

Nota: **BTDIN** utiliza peine estándar para su alimentación eléctrica
LG404911, 1 polo / LG404938, 2 polos / LG404942, 3 polos

Btdin

INTERRUPTOR DIFERENCIAL / SUPRESOR DE PICOS / INTERRUPTOR HORARIO

G723AC...

G744AC...

RCD INTERRUPTOR DE CIRCUITO CONTRA FUGA DE CORRIENTE A TIERRA (Interruptor Diferencial)						
N° Polos		**2**	**2**	**4**	**2**	**4**
N° Mod. Din		**2**	**2**	**4**	**2**	**4**
	In (A)	**IΔn: 0.01A**	**IΔn: 0,03A**	**IΔn: 0,03A**	**IΔn: 0,3A**	**IΔn: 0,3A**
(Tipo AC)	16	G722AC16				
	25		G723AC25	G743AC25***	G724AC25***	G744AC25***
	40		G723AC40	G743AC40***	G724AC40***	G744AC40***
	63		G723AC63	G743AC63***	G724AC63***	G744AC63***

Nota: - Voltaje: 120V, 230/440V.
- *** Contra pedido, consultar existencias en fábrica

F10MB1

F10MB2

F10MB4

F10L / S

F10M

SPD - PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN TRANSITORIA						
Código	**N° Mod din**	**Imax (KA)**	**Limp (KA)**	**In(KA)**	**Up (KV) a Limp**	**Uc (Vac)**
F10MB1	1	60	12.5	12.5	1.5	320
F10MB2	2	60	12.5	25	1.5	320
F10MB4	4	60	12.5	50	1.5	320
F10M*		60	12.5	12.5	1.5	320

Nota: *Cartucho de repuesto

Btdin

INTERRUPTOR HORARIO / CONTACTOR / TEMPORIZADOR

412632

INTERRUPTOR HORARIO - IEC 60730-1 / IEC 60730-2-7

Código	N° Mod din	Descripción
412632	2	Interruptor horario 16A 120V diario o semanal, 56 programas

Nota: Consulte los precios de estos productos en la lista de precios Legrand.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Diagrama #1
412631

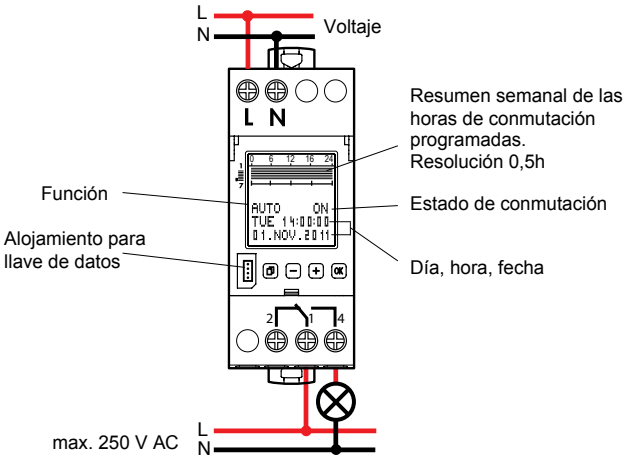

Btdin

INTERRUPTOR CONTACTOR / TEMPORIZADOR

416094

416104

416124

416164

CONTACTORES				
Código	**N° Mod din**	**Contactos**	**Vn (Vac)**	**In (A)**
			Bobina	**3 Fases**
416090	2,5	1 NO + 1 NC	24	12
416094	2,5	1NO + 1NC	110	12
416100	2,5	1 NO + 1 NC	24	18
416104	2,5	1NO + 1NC	110	18
416120	2,5	2 NO + 2 NC	24	32
416124	2,5	2NO + 2NC	110	32
416160	3	2 NO + 2 NC	24	65
416164	3	2NO + 2NC	110	65

Btdin
TABLEROS

F107N24D

F107NC1

F107N8D

F107N24D

F107N36D3

F107N54D

F107N72D

IDROBOARD (SUPERFICIAL), PROTECCIÓN IP65 (NEMA 3R(*)), 250 A MAX, 1-3 FASES, 60Hz			
Código	**N° Mod din**	**N° Circuitos Máximos**	**Dimensiones Caja (largo x ancho x fondo) mm**
F107N3D	3 (1 fila)	3	174 x 93 x 109
F107N4D	6 (1 fila)	4	200 x 128 x 115
F107N8D	8 (1 fila)	6	200 x 200 x 115
F107N12D	12 (1 fila)	8	282 x 340 x 141
F107N18D	18 (1 fila)	12	282 x 448 x 141
F107N24D	24 (2 filas)	16	432 x 340 x 161
F107N36D2	36 (2 filas)	24	432 x 448 x 161
F107N36D3	36 (3 filas)	24	622 x 340 x 161
F107N54D	54 (3 filas)	36	622 x 448 x 161
F107N72D	72 (4 filas)	42	822 x 448 x 161

Nota: Todos usan cerradura F107NC1. El código de la tapa incluye riel DIN.

E115 / 2D

E115 / 4D

E115 / 6D

FN82CEW40/4D

FN82CEW50/4D

FN81CEW40/2D

FN81CEW50/2D

FN81CEW63/2D

CALOTA SUPERFICIAL - PARA INSTALAR BREAKER Y ACCESORIOS EN RIEL DIN			
Código	**N° Mod din**	**Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm**	**Amperaje**
E115/2D	1	50 x140 x 62	-
E115/4D	2	86 x 138 x 66	-
E115/6D	3	130 x 138 x 68	-
FN82CEW40/4D	2	86 x 138 x 66	40
FN82CEW50/4D	2	86 x 138 x 66	50
FN81CEW40/2D	1	50 x140 x 62	40
FN81CEW50/2D	1	50 x140 x 62	50
FN81CEW63/2D	1	50 x140 x 62	63

Tabla de Selección Tableros de Sobreponer - Btdin

"IDROBOARD" con Bornes Principales

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Monofásico (1Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

MONOFÁSICO (1Ø)

N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne Neutro/ Tierra derivación (max #2AWG)	Barra (Peine Estándard 2P/90A)	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404938	F107FP5
													
2	4	F107N4D			1		1						
4	4	F107N4D			1		1					1	
6	8	F107N8D			1		1					1	1
8	8	F107N8D			1		1					1	1
12	12	F107N12D		1	1		1				2	1	1
16	24	F107N24D		2		1		1	2		1	2	1
20	36	F107N36D3		2		1		1	2		1	2	1
24	36	F107N36D3		2		1		1	2		1	2	2
30	54	F107N54D		2	1	1	1	1		3	1	3	2
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	2

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Trifásico (3Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

TRIFÁSICO (3Ø)

N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne p/ derivación, neutro, tierra	Barra (Peine Estándard 3P/90A)	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404942	F107FPS
3	4	F107N4D			1		1						
6	8	F107N8D			1		1					1	
12	12	F107N12D		1	1		1				3	1	
18	24	F107N24D		2		1		1	3		1	2	
24	36	F107N36D3		2	1	1		1		3	1	2	
30	54	F107N54D		2		1	1	1			1	2	1
36	54	F107N54D		2		1		1			1	3	1
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	1

Tabla de Selección Tableros de Sobreponer - Btdin
"IDROBOARD" con Breaker Principal

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Monofásico (1Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

MONOFÁSICO (1Ø)														
N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne derivación Neutro/Tierra (max#2AWG)	Barra (Peine Estándard 2P/90A)	Breaker Principal	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404938	(80A -->250A)	F107FP5
2	4	F107N4D			1		1							
4	4	F107N4D			1		1					1		
6	8	F107N8D			1		1					1		
8	8	F107N8D			1		1					1		
12	12	F107N12D		1	1		1				2	1		
16	24	F107N24D		2		1		1			1	2	Ver tabla B1	
20	36	F107N36D3		2		1		1			1	2	Ver tabla B1	1
24	36	F107N36D3		2		1		1	1		1	2	Ver tabla B1	1
30	54	F107N54D		2	1	1	1	1		1	1	3	Ver tabla B1	1
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	Ver tabla B1	1

Tabla B1 - Códigos a Seleccionar para Breaker Principal - Monofásico (1Ø)

80A - Btdin		100A - Btdin		125A - Btdin	
(3 módulos Din)		(3 módulos Din)		(3 módulos Din)	
ctd	código	ctd	código	ctd	código
1	FT82C80	1	FT82C100	1	FT82C125

* Solamente para tableros de 36 y 54 módulos Din

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Trifásico (3Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65)

Tabla de Selección Tableros de Sobreponer - Btdin
"IDROBOARD" con Breaker Principal

TRIFÁSICO (3Ø)														
N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 , F3 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne derivación Neutro/Tierra (max#2AWG)	Barra (Peine Estándard 3P/90A)	Breaker Principal	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404942	(80A -->250A)	F107FP5
3	4	F107N4D			1		1							
6	8	F107N8D			1		1					1		
12	12	F107N12D		1	1		1	3				1		
18	24	F107N24D		2		1		1				2	Ver tabla B2	
24	36	F107N36D3		2		1		1				2	Ver tabla B2	
30	54	F107N54D		2	1	1	1	1	1		1	2	Ver tabla B2	1
36	54	F107N54D		2		1		1	1	1	1	3	Ver tabla B2	1
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	Ver tabla B2	1

Tabla B2 - Códigos a Seleccionar para Breaker Principal - Trifásico (3Ø)

80A - Btdin		100A - Btdin		125A - Btdin	
(3 módulos Din)		(3 módulos Din)		(3 módulos Din)	
ctd	código	ctd	código	ctd	código
1	FT83C80	1	FT83C100	1	FT83C125

* Solamente para tableros de 54 y 72 módulos Din

Gabinetes

Atlantic

GABINETES IP 55/IP 66 - IK 10 - TIPO 4X - TIPO 12

Armario con puertas metálicas suministrado con placa lisa

Versión vertical

Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 101	300 x 200 x 160	1	3.9
0 369 121	400 x 300 x 160	1	6.3
0 369 13	500 x 400 x 160	1	10.3
0 369 17	400 x 300 x 200	1	6.9
0 369 18	500 x 400 x 200	1	11.2
0 369 19	600 x 400 x 200	1	13
0 369 20	600 x 500 x 200	1	16.8
0 369 21	700 x 500 x 200	1	20.3
0 369 25	500 x 400 x 250	1	13.2
0 369 26	600 x 400 x 250	1	14
0 369 30	700 x 500 x 250	1	23.8
0 369 31	800 x 600 x 250	1	30.9
0 369 32	1000 x 600 x 250	1	44.5
0 369 33	1000 x 800 x 250	1	49.5
0 369 37	800 x 600 x 300	1	32
0 369 38	1000 x 600 x 300	1	45
0 369 39	1000 x 800 x 300	1	56.9
0 369 42	1200 x 600 x 300	1	50.4
0 369 43	1200 x 800 x 300	1	67
0 369 44	800 x 600 x 400	1	41.6
0 369 45	1000 x 800 x 400	1	63.5
0 369 46	1200 x 800 x 400	1	73.6
0 369 50	1400 x 800 x 400	1	81.6

Versión cuadrada

Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 511	300 x 300 x 160	1	4.8
0 369 55	300 x 300 x 200	1	5.6
0 369 57	400 x 400 x 200	1	8.7
0 369 59	500 x 500 x 200	1	13.6
0 369 62	500 x 500 x 250	1	15.2
0 369 64	600 x 600 x 250	1	22.8
0 369 68	800 x 800 x 300	1	48
0 369 72	600 x 600 x 400	1	33.5

Versión horizontal

Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 111	300 x 400 x 160	1	6.2
0 369 75	300 x 400 x 200	1	6.9
0 369 76	400 x 600 x 200	1	13
0 369 77	400 x 600 x 250	1	14
0 369 78	600 x 800 x 300	2	38.4
0 369 79	600 x 1000 x 300	2	47.4
0 369 80	800 x 1000 x 300	2	59.7
0 369 81	1000 x 1200 x 300	2	85.7

Armario con puertas de cristal

Versión vertical

Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 27	400 x 300 x 200	1	6.9
0 369 28	500 x 400 x 200	1	11.2
0 369 29	600 x 400 x 200	1	13
0 369 36	600 x 400 x 250	1	14
0 369 40	700 x 500 x 250	1	23.8
0 369 41	800 x 600 x 250	1	30.9
0 369 47	800 x 600 x 300	1	32
0 369 48	1000 x 600 x 300	1	45
0 369 49	1000 x 800 x 300	1	56.9
0 369 56	1200 x 800 x 400	1	73.6
0 369 60	1400 x 800 x 400	1	81.6

Versión cuadrada

Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 74	600 x 600 x 250	1	22.8

Marina

GABINETES DE POLIÉSTER - IP 66 - IK 10

Armarios RAL 7035

Código	Dimensiones externas (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Metal correspondiente de armarios (mm) Alto x Ancho x Profundidad
0 362 50	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
0 362 51	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
0 362 52	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
0 362 55	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
0 362 56	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
0 362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
0 362 63	1020 x 810 x 300	1000 x 800 x 300
0 362 64	1220 x 810 x 300	1200 x 800 x 300

Armarios RAL 7035 con puerta de cristal

Vidrio templado coloreado

Código	Dimensiones externas (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Dimensiones de la ventana (mm) Alto x Ancho
0 362 71	400 x 300 x 206	235 x 145
0 362 72	500 x 400 x 206	335 x 245
0 362 75	610 x 400 x 257	463 x 245
0 362 76	720 x 510 x 250	570 x 272
0 362 81	820 x 610 x 300	672 x 372
0 362 83	1020 x 810 x 300	770 x 495
0 362 84	1220 x 810 x 300	970 x 495

Atlantic Inox

GABINETES 304 L

GABINETES DE ACERO INOXIDABLE 304L
IP 66 según normas
IEC/EN 60529 (IP 55 para armarios de 2 puertas)
IK 10 según normas IEC/EN 62262 (EN 50102)
Homologaciones: cULus: tipo 4x (tipo 12 para armarios de 2 puertas)
Bureau Veritas, LCIE N° 80257-575296

Versión vertical - 1 puerta

Puerta de metal	Dimensiones externas			Peso (kg)
	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	
0 352 00	300	200	160	4
0 352 01	400	300	200	5.8
0 352 02	500	400	200	8.3
0 352 03	600	400	200	10.8
0 352 55	500	500	250	11
0 352 05	600	400	250	12
0 352 06	700	500	250	15
0 352 11	800	600	300	22
0 352 13	1000	800	300	38
0 352 14	1200	800	300	45
0 352 15	1400	800	400	66

Lina

CANALETA RANURADA 2M DE LARGO

según EN 50085-2-3 RAL 2525 (azul), PVC

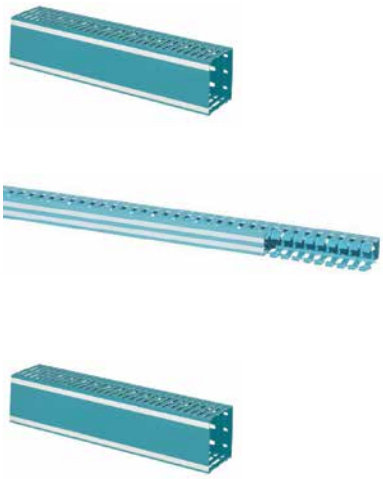

Código	Dimensiones
036200	25 x 25
036201	25 x 40
036202	25 x 60
036203	25 x 80
036205	40 x 25
036206	40 x 40
036207	40 x 60
036208	40 x 80
036211	60 x 40
036212	60 x 60
036213	60 x 80
036216	80 x 60
036217	80 x 80
036225	120 x 80

Prensa Estopa

PRENSA ESTOPA IP68

con sello de protección y tuerca, RAL 7001

Código	ISO / PG	Diametro	
		Máximo	Mínimo
098000	ISO 12	6,5	3
098001	ISO 16	8	4
098003	ISO 20	12	6
098005	ISO 25	18	12
098006	ISO 32	25	18
098007	ISO 40	32	22
098008	ISO 50	38	30
098009	ISO 63	44	34
098020	PG 7	6,5	3
098021	PG 9	8	4
098022	PG 11	10	5
098023	PG 13,5	12	6
098024	PG 16	14	10
098025	PG 21	18	12
098026	PG 29	25	18
098027	PG 36	32	22
098028	PG 42	38	30
098029	PG 48	44	34

Centros de carga
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIVEN Y BTPLUG (BREAKERS)

8901/...

8902/...

8903/...

TIVEN, 1" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60Hz, 10KA, UL-489*				
N° polos		**1**	**2**	**3**
In (A)	15	8901/15N	8902/15N	8903/15N***
	20	8901/20N	8902/20N	8903/20N***
	30	8901/30N	8902/30N	8903/30N***
	40	8901/40N	8902/40N	8903/40N***
	50	8901/50N***	8902/50N	8903/50N***
	60	8901/60N***	8902/60N	8903/60N***
	70		8902/70N	8903/70N***
	80		8902/80N	8903/80N***
	90		8902/90N	8903/90N***
	100		8902/100N	8903/100N***

Centros de carga
TABLEROS MONOFÁSICOS - TIVEN

TIVEN, CENTROS DE CARGA 1Ø 120/240 VA.C., 60Hz, BORNES PRINCIPALES

BTC242S

BTC2128

Código	N° polos	Barras In (A)	Tipo
BTC242E	2	70	Empotrar
BTC242S	2	70	Sobreponer
BTC2424S	4	70	Sobreponer
BTC2124	4	125	Empotrar
BTC2128	8	125	Empotrar
BTC21212	12	125	Empotrar
BTC2128P	8	125	Empotrar con puerta
BTC21212P	12	125	Empotrar con puerta
BTC21216P	16	125	Empotrar con puerta
BTC21224P	24	150	Empotrar con puerta

Nota: Todos los Tableros Tiven se pueden instalar superficialmente debido a que sus bordes no tienen filo y sus esquinas son redondeadas.

BTN1/...

BTN2/...

BTN3/...

BTPLUG, 3/4" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60HZ, 10KA, UL-489*				
N° polos		**1**	**2**	**3**
In (A)	10	BTN1/10***	BTN2/10***	BTN3/10***
	15	BTN1/15***	BTN2/15***	BTN3/15***
	20	BTN1/20***	BTN2/20***	BTN3/20***
	30	BTN1/30***	BTN2/30***	BTN3/30***
	40	BTN1/40***	BTN2/40***	BTN3/40***
	50	BTN1/50***	BTN2/50***	BTN3/50***
	60	BTN1/60***	BTN2/60***	BTN3/60***
	70		BTN2/70***	BTN3/70***

*** Contra pedido, consultar existencias en fábrica.

Centros de carga

TABLEROS MONOFÁSICOS - BTPLUG

BTPLUG, BORNES PRINCIPALES, 1 FASE-3 HILOS, 120/240V, 10kA SIMÉTRICOS

Código	N° polos	Capacidad máxima	Tipo
BTN/2EN	2	50 A	Empotrar
BTN/2SN	2	50 A	Sobreponer
BTN/4EN	4	60 A	Empotrar
BTN/4SN	4	60 A	Sobreponer
BTN/8EN	8	100 A	Empotrar
BTN/8SN	8	100 A	Sobreponer

Btplug
TABLEROS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

BORNES PRINCIPALES, 1 FASE - 3 HILOS, 120/240V, 10kA SIMÉTRICOS

Número de polos	Bornes principales Capacidad máxima	Centros decarga - componentes por separado		
		Caja + interior	Frente	
			Montaje	Código
12	125 A	BTN312L1R	Empotrar	BTC12RE
			Sobreponer	BTC12RS
20	125 A	BTN320L1R	Empotrar	BTC20RE
			Sobreponer	BTC20RS
30	200A	BTN330L1R	Empotrar	BTC30Z/RE
			Sobreponer	BTC30Z/RS

BORNES PRINCIPALES, 3 FASES - 4 HILOS, 120/240V, 10kA SIMÉTRICOS

Número de polos	Bornes principales Capacidad máxima	Centros decarga - componentes por separado		
		Caja + interior	Frente	
			Montaje	Código
12	125 A	BTN412L1R	Empotrar	BTC12RE
			Sobreponer	BTC12RS
20	125 A	BTN420L1R	Empotrar	BTC20RE
			Sobreponer	BTC20RS
30	125 A	BTN430L1R	Empotrar	BTC30RE
			Sobreponer	BTC30RS

NOM ANCE

Btplug

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN

BORNES PRINCIPALES / INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 A, 3 FASES - 4 HILOS, 120/140V, 10 kA SIMÉTRICOS (1)

Número de polos	Bornes principales (capacidad máxima)	TABLERO POR PARTES					
		Interior (1)	Caja	Frente		Marco del interruptor	KIT para interruptor principal (2), (3)
				Empotrar	Sobreponer		
12	160 A	BTN164L12	BTN12S	BTA12E	BTA12S	M1 160E/N	BK160
24	160 A	BTN164L24	BTN24S	BTA24E	BTA24S	M1 160E/N	BK160
30	250 A	BTN254L30	BTN30S	BTA30E	BTA30S	M1 160E/N	BK160
						M2 250B / H	BK250
42	250 A	BTN254L42	BTN42S	BTA42E	BTA42S	M1 160E/N	BK160
						M2 250B/H	BK250

* (1) Todos los tableros cuentan con acometida a Bornes principales
(2) Agregar el kit para interruptor sólo cuando se requiera la acometida a Interruptor Principal
(3) El Interruptor Principal se solicita por separado

MINI CANALETA **DLP-S**

Rápida instalación

DLP-S

CÓDIGOS MINI CANALETA: TRAMOS Y ACCESORIOS

CANALETA	SECCIÓN		ACCESORIOS					
Dimensión	Longitud 2 metros		Tapa final	Ángulo interno	Ángulo externo	Ángulo plano	Unión	Derivación en "T"
	Sin adhesivo	Con adhesivo						
15 x 10	6 381 00	6 381 09	6 381 05	6 381 01	6 381 02	6 381 03	6 381 06	6 381 04
20 x 12	6 381 20	6 381 29	6 381 25	6 381 21	6 381 22	6 381 23	6 381 26	6 381 24
24 x 14	6 381 30	6 381 39	6 381 35	6 381 31	6 381 32	6 381 33	6 381 36	6 381 34
16 x 16	6 381 10	6 381 19	6 381 15	6 381 11	6 381 12	6 381 13	6 381 16	6 381 14
32 x 16	6 381 40	6 381 49	6 381 45	6 381 41	6 381 42	6 381 43	6 381 46	6 381 44
40 x 16	6 381 50	6 381 59	6 381 55	6 381 51	6 381 52	6 381 53	6 381 56	6 381 54
50 x 20	6 381 60	-	6 381 65	6 381 61	6 381 62	6 381 63	6 381 66	6 381 64
	6 381 68	-						
60 x 20	6 381 70	-	6 381 75	6 381 71	6 381 72	6 381 73	6 381 76	6 381 74
40 x 40	6 381 80	-	6 381 85	6 381 81	6 381 82	6 381 83	6 381 86	6 381 84

LG89394
Caja blanca para montaje de accesorios universales

Clasificación de la Mini Canaleta acorde a la norma EN 50085-2-1 (equivalente a IEC 61084)

6.2 Resistencia al impacto por instalaciones y aplicaciones	1J
6.3 Temperatura mínima de almacenaje y transporte	-25°C
6.3 Temperatura mínima de instalación y uso	+15°C
6.3 Temperatura máxima de aplicación	+60°C
6.4 Resistencia de propagación de la flama	No Propaga
6.5 Características de continuidad eléctrica	Sin Características
6.6 Características de aislamiento eléctrico	Con Aislamiento
6.7 Grado de protección	IP40
6.101 Posición donde se instala superficialmente	Pared/Cielo raso
Voltaje nominal	500V
Grado de resistencia al impacto	IK06

Capacidad de cableado

Número de compartimentos	Tamaño	Sección max. (mm²)	Número de conductores					
			1.5 mm²	2.5 mm²	4 mm²	6 mm²	UTP/FTP Cat. 6	Ø max.
1	15 x 10	79	4	3	3	2	1	8
	16 x 16	176	10	7	6	5	3	10.5
	20 x 12	164	9	7	6	4	3	10
	24 x 14	249	15	11	9	7	4	12
	32 x 16	395	23	17	15	11	7	14
	40 x 16	510	30	22	20	14	10	14
	40 x 40	1337	81	60	52	38	26	37

Canaleta DLP Legrand

PARA USO COMERCIAL

Tapa flexible dentada con efecto de confort visual, permite llegar a todos los puestos de trabajo, ya sea a través de muros rectos o curvos.
Gran variedad de dimensiones, es la solución ideal a las necesidades de cableado e instalación de mecanismos en los espacios de trabajo.
Gran capacidad por compartimiento.
Ahorro de tiempo de instalación y mantenimiento, ideal a la hora de hacer modificaciones.
Compatible con las líneas Domino Sencia, Matix, LivingLight y Pass & Seymour.
Conforme con la norma EN 50085-2-1 la cual es equivalente a IEC 61084.

DLP
CANALETAS

SISTEMA DLP

ELIJA SU CANALETA, TAPAS Y ACCESORIOS

TABLA DE REFERENCIAS SEGÚN SU CANALETA

NECESIDADES			CANALETA	TAPA FLEXIBLE	TABIQUES		ÁNGULOS				ÁNGULO PLANO
					SEPARACIÓN	DIVISIÓN	ÁNGULO INTERNO		ÁNGULO EXTERNO		
Número de compartimentos en una canaleta	Dimensiones de la canaleta	Cantidad y ancho de tapas (MM)									
UN COMPARTIMENTO	60x35	40	104 01	105 20	-	-	106 01	-	106 21	-	107 66
	80x50	65	104 12	105 21	105 82	-	106 02	-	106 22	-	107 67
	105x35	85	104 21	105 22	-	-	106 01	-	106 21	-	107 84
	105x65	85	104 23	105 22	105 83	-	106 03	-	106 23	-	107 87
	150x65*	130	104 33	105 24	105 83	-	106 03	-	106 23	-	107 90
	195x65*	180	104 53	105 26	105 83	-	106 03	-	106 23	-	107 93
DOS COMPARTIMENTOS	105x65	40 40	104 23	2x105 20	105 83	104 73	-	106 07	-	106 36	107 87
	150x65*	65 65	104 33	2x105 21	105 83	104 73	-	106 07	-	106 36	107 90
	195x65*	85 85	104 53	2x105 22	105 83	104 73	-	106 07	-	106 36	107 93

*Estas dimensiones son únimente bajo pedido.

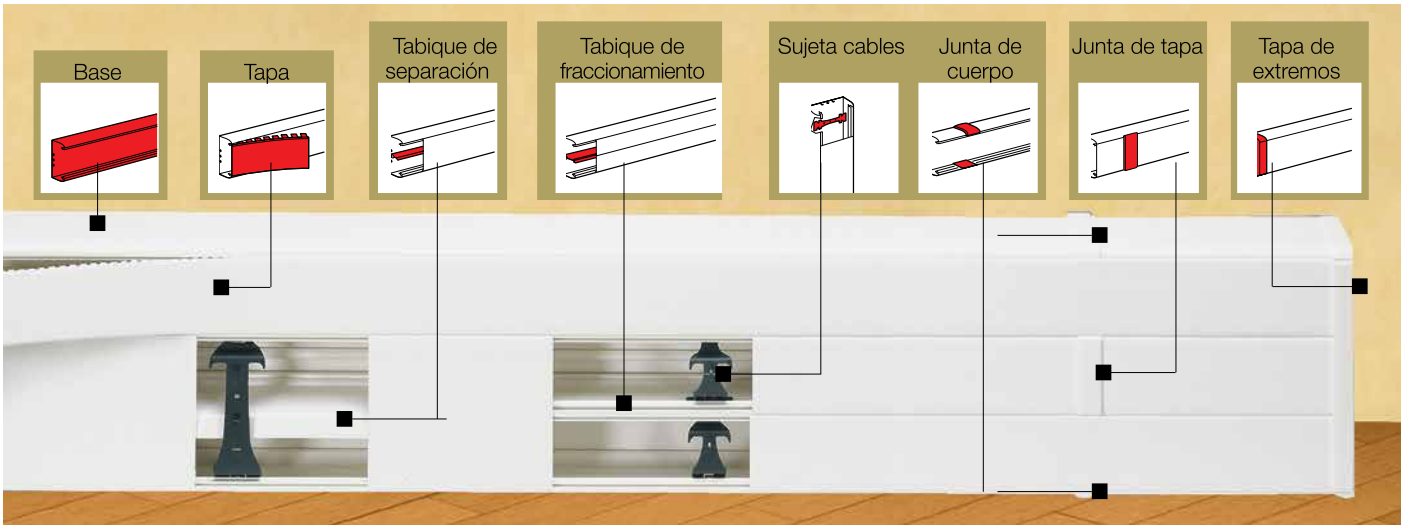

DLP
CANALETAS

DERIVACIÓN T	ACCESORIOS P/ CABLEADO ESTRUCTURADO				TAPA DE UNIÓN DE CANALETA	UNIÓN DE CANALETA	TAPA FINAL	SUJETA CABLES	SOPORTE PARA TOMACORRIENTES		CAJA DE AISLAMIENTO
	ÁNGULO INTERNO	ÁNGULO EXTERNO	ÁNGULO PLANO	DERIVACIÓN T							
107 31	-	-	-	-	108 00	106 92	107 20	106 82	-	Nota 1	-
107 35	107 81	107 80	107 82	107 83	108 01	106 92	107 22	106 82	109 31	Nota 1	109 37
107 36	-	-	-	-	108 02	106 92	107 01	106 82	109 32	109 16	109 37
107 38	108 81	107 80	107 82	107 83	108 02	106 92	107 04	106 82	109 32	109 16	109 37
107 38	108 81	107 80	107 82	107 83	108 04	106 92	107 06	106 86	-	-	-
107 38	108 81	107 80	107 82	107 83	108 06	106 92	107 07	106 86	-	-	-
107 38	108 81	107 80	107 82	107 83	2x108 00	106 92	107 04	106 82	109 32 Nota 2	109 16 Nota 2	-
107 38	108 81	107 80	107 82	107 83	2x108 01	106 92	107 06	106 82	109 31	-	109 37
107 38	108 81	107 80	107 82	107 83	2x108 02	106 92	107 07	106 82	109 32	109 16	109 37

Nota 1: Se recomienda utilizar la caja de montaje con la referencia #89394
Nota 2: Soporte universal se puede instalar a lo ancho de la canaleta 105x65, pero no se puede instalar en cada compartimento.

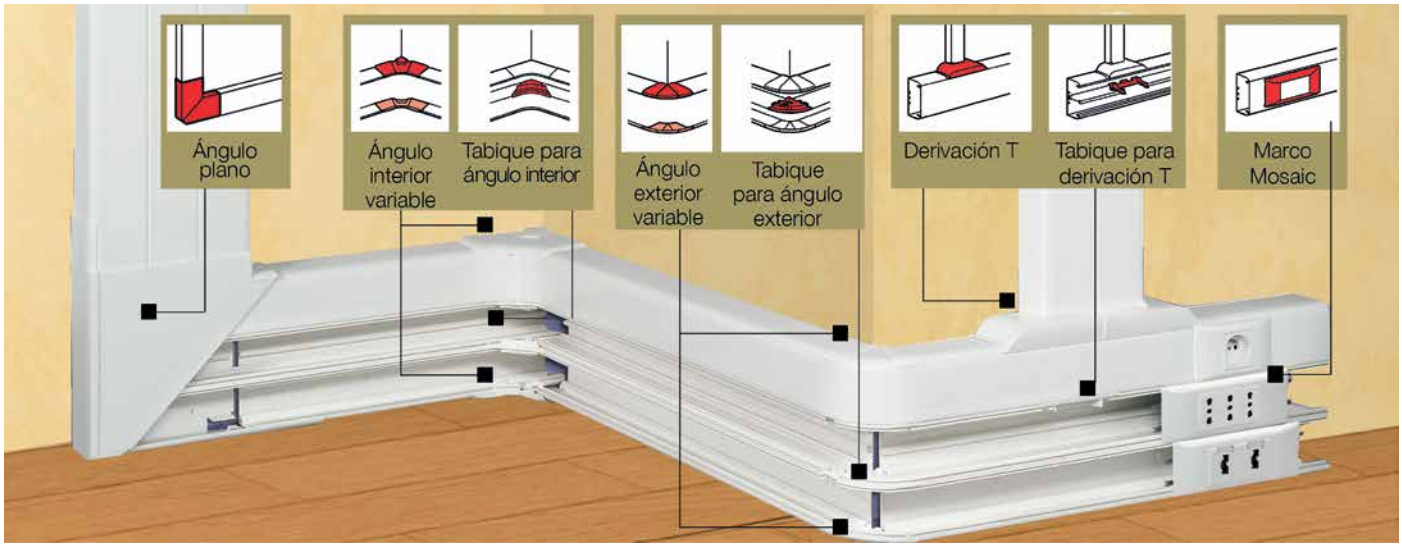

CAJAS DE CONEXIÓN
PARA EXTERIORES E INTERIORES

legrand
www.legrand.cr

PLEXO™
IP55 / IK07

Múltiples medidas

Entrada con pre-ruptura tipo membrana

Resistente a las más estrictas pruebas de calidad en laboratorios internacionales

- Protección a rayos del sol (UV), spray salino y químicos
- Grado de protección (IP55) contra agua y polvo
- Resistencia mecánica contra daños físicos (IK07)
- Fabricadas con materiales libres de halógenos

IEC

Solución completa según sea la necesidad

Redonda

Cuadrada

Rectangular

Industrial

Caja Plexo™ redonda

- Caja plástica ABS
- Color gris RAL7035
- Probada a 650°C - hilo incandescente
- 4 entradas de 4 a 20mm de diámetro
- Temperatura de trabajo -25°C a 40°C
- Tapa de cierre tipo clip

Entrada tipo membrana

- **Códigos disponibles** **092001** 60x40mm **092002** 70x45mm

Caja Plexo™ cuadrada

- Caja plástica ABS
- Color gris RAL7035
- Entrada tipo membrana
- IP55 / IK07
- Temperatura de trabajo -25°C a +45°C

092012

80x80x45mm

-7 entradas tipo membrana de 4/20mm
-Tapa clip

092005

65x65x40mm

-7 entradas tipo membrana de 4/20mm
-Tapa clip

092022

105x105x55mm

-7 entradas tipo membrana de 4/25mm
-Tapa atornillada

092034

130x130x74mm

-4 entradas tipo membrana de 20/25mm y 16 de 12/16mm
-Tapa atornillada

Caja Plexo™ rectangular

- Caja plástica ABS
- Color gris RAL7035
- Entrada tipo membrana o tipo pre-ruptura
- IP55 / IK07
- Temperatura de trabajo -25°C a +40°C

Pre-ruptura o knock-out

Códigos disponibles

092042
155x110x74mm
10 entradas tipo membrana de 4/25mm

092044
155x110x74mm
4 entradas tipo knock-out de 20/25mm y 16 de12/16mm

092052
180x140x86mm
10 entradas tipo membrana de 4/32mm

092064
220x170x86mm
12 entradas tipo knock out de 16/20mm, 8 de 20/25mm y 4 de 25/32mm

092062
220x170x86mm
14 entradas tipo membrana de 4/32mm

092084
310x240x124mm
2 entradas tipo knock out de 16/20mm, 22 de 20/25mm, 6 de 25/32mm y 6 de 32/40mm

092082
310x240x124mm
24 entradas tipo membrana de 4/40mm

Caja Plexo™ industrial

- Caja plástica de polipropileno
- Prueba del hilo incandescente a 750°C
- Color gris RAL7035
- Cajas lisas, sin entradas
- IP55 / IK07
- Temperatura de trabajo -25°C a +40°C
- Accesorios disponibles: bisagras para las tapas, placas de montaje de acero galvanizado y soportes de montaje en pared

Códigos disponibles

035960
220x170x86mm
Opción con tapa transparente código LG35961

092284
310x240x160mm
Caja para profundidad de 160mm
IK08

092122
220x170x140mm
Caja para profundidad de 140 mm

035961

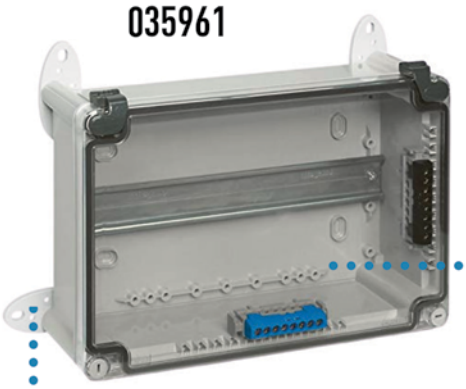

Normativa y certificación

EN 60695 2-11

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

AUDIO & VIDEO COLOR

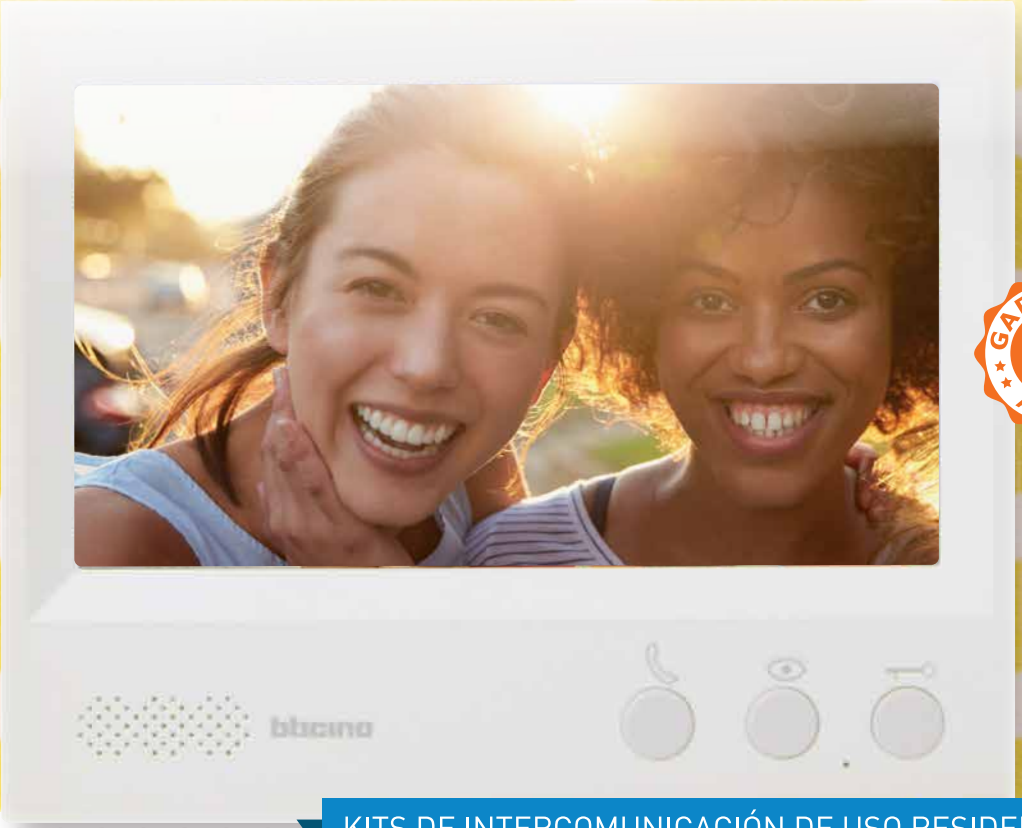

GARANTÍA 5 AÑOS

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN DE USO RESIDENCIAL

360° TODOS SUS ACCESORIOS SON COMPATIBLES ENTRE SÍ

4 WIRES · IK07 · 200 m. max · 12 · +4 · 95° · IP54 · 7" 16:9 · 4.3" 16:9 · intercom

Resolución de pantalla **800 x 480 RGB.**

Incluye led para **iluminación nocturna.**

200 m distancia máxima entre frente de calle y unidad interna más lejana. [2]

Kits de intercomunicación

KIT UNIFAMILIARES

KITS VIDEO PANTALLA 4.3”
manos libres

Artículo	Descripción
315311	Kit video color unifamiliar a 4 hilos. Pantalla de 4.3”con manos libres. Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador) Expandible hasta 5 unidades internas de audio o video. Expandible hasta 2 frentes de calle o una cámara fija adicional [NTSC o Pal].

KITS VIDEO PANTALLA 7”
con auricular

Artículo	Descripción
315411	Kit video color unifamiliar a 4 hilos. Pantalla de 7”con auricular. Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador) Expandible hasta 5 unidades internas de audio o video. Expandible hasta 2 frentes de calle o una cámara fija adicional (NTSC o Pal).

KITS VIDEO PANTALLA 7”
manos libres

Artículo	Descripción
315511	Kit video color unifamiliar a 4 hilos. Pantalla de 7”con manos libres. Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador) Expandible hasta 5 unidades internas de audio o video. Expandible hasta 2 frentes de calle o una cámara fija adicional (NTSC o Pal.) [1]

[1] ***Cámara, accesorios y materiales de instalación se venden por separado. (verificar compatibilidad)***

ACCESORIOS

Monitor 4.3”Color
Manos Libres

Artículo
330651

Monitor 7”Color
Auricular

Artículo
330751

Monitor 7”Color
Manos Libres

Artículo
330851

Monitor adicional 4 Hilos.
Instalación superficial en pared.

Frente de calle

Artículo
330560

Frente de calle video adicional, instalación superficial en pared, IP54 /IK07, cámara a color y led iluminación nocturna, apertura 1 cerradura eléctrica 12/24 Vac, 1A (contacto seco).

KIT BÁSICO AUDIO

KIT AUDIO UNIFAMILIAR
cableado 4 hilos

Artículo	Descripción
315111	Kit audio unifamiliar a 3 hilos. Instalación superficial en la pared. Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador). Expandible hasta 5 unidades internas y 2 frentes de calle. Brinda funciones de intercomunicación y control de accesos. Hasta 200 m distancia máxima entre frente de calle y unidad interna más lejana. 2

ACCESORIOS

UNIDAD INTERNA

Artículo	Descripción
330451	Instalación superficial en pared. Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador). Brinda funciones de intercomunicación y control de accesos.

FRENTE DE CALLE AUDIO

Artículo	Descripción
330460	Frente de calle audio adicional para kits de audio. Instalación superficial en pared. IP54 / IK07. Apertura 1 cerradura eléctrica 12/24Vac,1A (contacto seco).

Resolución de pantalla **800 x 480 RGB.**

Incluye led para **iluminación nocturna.**

200 m distancia máxima entre frente de calle y unidad interna más lejana. 2

2 Influye el tipo de cable a utilizar (consulte manual de instalación inlcuido en cada kit)

Wattstopper

Mejorando la Eficiencia Energética

PRODUCTOS DESTACADOS:

- **Soluciones de caja de pared**
  - Sensores de ocupación y vacancia
  - Dimmers
  - Sensores de tiempo
- **Soluciones para habitaciones**
  - Sensores de techo y Power Packs
  - Controles de cargas enchufables
  - Sensores y accesorios High Bay
  - DLM

Proporcione ahorro energético
a sus clientes e incremente sus ventas con el mejor controlador de **iluminación.**

Wattstopper, experto en ahorro energético por más de 30 años con la línea más completa en control de iluminación del mercado. Nuestros populares sensores stand-alone ofrecen un rendimiento comprobado para prácticamente todas las aplicaciones. Puede confiar en que Wattstopper le ayudará a incrementar el ahorro de energía de manera rentable.

Controles de carga conectados. | Sensores de pared de ocupación y desocupación.| Dimmers de pared.
Controles basados en tiempo | Sensores de alta posición

Seleccione facilmente la tecnología correcta del sensor

Tecnología pasiva infraroja detecta emisión de calor humano en movimiento

Tecnología Ultrasónica detecta movimientos del ocupante dentro de una habitación y tiene la habilidad de detectar movimientos a través de divisiones.

Combina tecnologías PIR y US en lugares difíciles donde se requiere mayor sensibilidad.

SENSORES DE MOVIMIENTO STAND-ALONE
Sensores de empotrar en pared o techo

	CÓDIGO	TECNOLOGÍA	VOLTAJE					CARACTERÍSTICAS	COBERTURA
			120V	230V*	277V	347V	24VPP		
SENSORES DE TECHO SENSORES DE BAJO VOLTAJE REQUIEREN POWER PACK									
CI-24 CI-200/205 CI-300/305 CI-355	**CI-24** [2]	PIR					▲	Bajo Perfil	152,4 - 365,7 m²
	CI-200/205 [2]	PIR					▲	Relé aislado, nivel de luz, bajo perfil	152,4 - 365,7 m²
	CI-300/305 [2]	PIR					▲	Relé aislado, nivel de luz, bajo perfil	152,4 - 365,7 m²
UT-300/305 UT-355	**CI-355** [1,2]	PIR	▲	▲	▲	▲		Voltaje de línea, no requiere de powerpack	152,4 - 365,7 m²
	UT-300/305 [2]	Ultrasónica					▲	Relé aislado, 40kHz	152,4 - 365,76 m²
	UT-355 [1,2]	Ultrasónica	▲	▲	▲	▲		Voltaje de línea, no requiere de powerpack	152,4 - 365,7 m²
DT-300/305 DT-355	**DT-300/305**	Tecnología Dual					▲	Relé aislado, nivel de luz, modo de disparo ajustable	304,8 m²
	DT-355 [1]	Tecnología Dual	▲	▲	▲	▲		Voltaje de línea, no requiere de powerpack	304,8 m²
SENSOR DE OCUPACIÓN ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO									
CS-50	**CS-50**	PIR	▲		▲			Sensor 1 relé, neutro opcional	56m²
SENSORES DE PARED REQUIEREN POWER PACK									
CX-100/105	**CX-100/105** [2]	PIR					▲	Relé aislado, nivel de luz,	91.4-609.6 m², 15.2 -120 ft linear
DT-200/205	**DT-200/205** [2]	Tecnología Dual					▲	Relé aislado, nivel de luz, modo de disparo ajustable	609.6 m²

* Monofásico línea a neutro.
[1] Multiples opciones de voltaje disponible. Visite www.legrand.us/wattstopper para más información.
[2] Modelos con diferentes configuraciones y opciones de cobertura disponibles. Visite www.legrand.us/wattstopper para más información.

TP26W
Tapa Blanca para instalación de sensor de pared.

WIREMOLD

Soluciones para cada espacio

- **Mayor productividad.**
  Soluciones innovadoras que ahorran tiempo y dinero en planeación e instalación.

- **Mayor conectividad.**
  Tecnología inteligete de Voz-Datos, Audio-Video y Energía donde lo necesite.

- **Mayor versatilidad y flexibilidad.**
  Alto rendimiento eléctrico y soluciones de Voz-Datos que se adaptan a diferentes tipos de ambientes.

Wiremold

CAJAS REDONDAS DE PISO
con tomacorriente NEMA 5-15R y cubierta incluidas

862C

862DPCOM

862DB

862GFI

Código	Cubierta	Toma	Servicios
862C	Superficial	Duplex	Potencia
862DB	Empotrada	Duplex	Potencia
863DPCOM	Superficial	Duplex	Potencia y datos y TV
862GFI	Superficial	Rectangular	Potencia

Canaletas y pasadas de piso Wiremold

CDI-50

CDB-50

Código	Descripción	Largo	Color
CDI-5	Canaleta de hule para piso	5 pies	Marfil
CDI-15	Canaleta de hule para piso	15 pies	
CDI-50	Canaleta de hule para piso	50 pies	
CDB-5	Canaleta de hule para piso	5 pies	Café
CDB-15	Canaleta de hule para piso	15 pies	
CDB-50	Canaleta de hule para piso	50 pies	
CDG-5	Canaleta de hule para piso	5 pies	Gris
CDG-15	Canaleta de hule para piso	15 pies	
CDG-50	Canaleta de hule para piso	50 pies	
C210	Kit canaleta PVC de pared para TV	12 pies	Blanco

On-Q

Como líder en cableado estructurado, Legrand brinda soluciones prácticas, que incluyen plaquería, tomacorrientes, conectores, herramientas, módulos y gabinetes, simplificando y reduciendo tiempos de instalación. Nos especializamos en brindar la solución idónea para cada proyecto, residencial o comercio pequeño.

GABINETES PLÁSTICOS

Las pre-roturas (knock-outs) incluyen muescas para fácil remoción con desatornillador.
Incluye 4 tornillos autorroscables para el montaje.
Puede adquirise equipo adicional para cerrar la tapa.

Módulos disponibles para la distribución de video múltiple, voz y datos.
Para montaje superficial o de empotrar.

EN0802

EN0803

EN0806

VM0206

TM0106

AC0506

AC0606

Código	Descripción
EN0800	Gabinete y cubierta MDU, 8 pulgadas
EN0801	Cubierta gabinete MDU 8 pulgadas
EN0802	Kit gabinete MDU 8 pulgadas (6 teléfono, 4 video)
EN0803	Kit MDU 8" + mod cat5e
EN0804	Kit MDU 8" + mod cat6
EN0806	Paquete gabinete MDU 8 pulgadas (6 unidades)
TM0106	Módulo teléfono 6-salidas (para uso con EN0800)
TM0404	Combo módulo 4 salidas teléfono / 4 puertos Cat 5e (para uso con EN0800)
VM0104	Splitter 4 vías, vertical 1Ghz (para uso con EN0800)
VM0106	Splitter 6 vías, vertical 1Ghz (para uso con EN0800)
VM0108	Splitter 8 vías, vertical 1Ghz (para uso con EN0800)
VM0204	Splitter 4 vías, vertical 2Ghz (para uso con EN0800)
VM0206	Splitter 6 vías, vertical 2Ghz (para uso con EN0800)
VM0208	Splitter 8 vías, vertical 2Ghz (para uso con EN0800)
AC0606	Modulo cat5e, 6 puertos
AC0506	Modulo cat6, 6 puertos

On-Q
GABINETES METÁLICOS

Opción de montaje superficial y empotrado.
Las cubiertas cubren cualquier imperfección en la pared.
Certificado UL en equipos contra incendios y alarmas de seguridad.

Fabricado en los Estados Unidos de América.
Las guardas cubren a los cables y equipos del polvo y otros agentes.
Incluye 3 aberturas para pasar cables.

DESCRIPCIÓN	Gabinete de 12"	Gabinete de 14"	Gabinete de 20"	Gabinete de 28"	Gabinete de 42"

Dimensiones	12.13" H x 12" W x 3.7" D	14" H x 14.25" W x 3.6" D	20" H x 14.25" W x 3.6" D	28" H x 14.25" W x 3.6" D	42" H x 14.25" W x 3.6" D
Gabinete con cubierta atornillada	EN1200	EN1400	EN2000	EN2800	EN4200
Gabinete con cubierta con bisagras	N/A	EN1450	EN2050	EN2850	EN4250
Solo gabinete	N/A	EN1480	EN2080	EN2880	EN4280
Cubierta atornillada	EN1220	EN1420	EN2020	EN2820	EN4220
Cubierta con bisagras	N/A	EN1460	EN2060	EN2860	EN4260
Sólo gabinete con pre-rupturas*	N/A	EN1485	EN2085	EN2885	EN4285
Extensor de profundidad con organizador de cable **	N/A	N/A	N/A	364450-03 364482-01	364450-04 364482-01

* Este gabinete cuenta con 5 pre-rupturas y permite la alineación vertical entre dos gabinetes para la comunicación entre ellos.
** Extensión agrega 2.5¨ a la profundidad del gabinete.
H: Altura, W: Ancho, D: Profundidad

On-Q

DISTRIBUCIÓN DE VOZ Y DATOS

AC1042

AC0506

AC0606

TM0106

TM0404

VM0104

VM0106

Código	Descripción
AC1042	Marco de montaje MDU
AC0506	Modulo CAT6, 6 puertos
AC0606	Modulo CAT5E, 6 puertos
TM0106	Módulo teléfono 6-salidas (para uso con EN0800)
TM0404	Combo módulo 4 salidas teléfono / 4 puertos Cat 5e (para uso con EN0800)
VM0104	Splitter 4 vías, vertical 1Ghz (para uso con AC1042)
VM0106	Splitter 6 vías, vertical 1Ghz (para uso con AC1042)
VM0108	Splitter 8 vías, vertical 1Ghz (para uso con AC1042)
VM0204	Splitter 4 vías, vertical 2Ghz (para uso con AC1042)
VM0206	Splitter 6 vías, vertical 2Ghz (para uso con AC1042)
VM0208	Splitter 8 vías, vertical 2Ghz (para uso con AC1042)

CO1156

CO1166

Descripción	Combo triple con CaT5e	Combo triple con Cat6e
Código	CO1156	CO1166
Salidas Teléfono	6	6
Salida Video	8	8
Conexión Teléfono	Ponchado 110	Ponchado 110
Línea Seguridad RJ31X	y	y
Ancho de banda	2 GHz	2 GHz
Dimensiones	63/4" x 61/2"	63/4" x 61/2"

On-Q

GABINETES PLÁSTICOS

- El anillo embellecedor del gabinete es gratuito, esencial para ocultar los recortes de paneles de yeso para una apariencia profesional
- La rejilla de montaje universal maximiza la compatibilidad con productos de terceros sin soportes adicionales
- Ventilación adicional a lo largo del plano vertical de doorallows para una disipación de calor superior
- La puerta reversible encaja fácilmente en el anillo de guarnición sin herramientas, gira 180 grados completos
- Bloqueable con tornillos incluidos o bloqueo con llave opcional (364487-01)
- UL listado y hecho en EE. UU.

DESCRIPCION	20" Gabinete	30" Gabinete	42" Gabinete
Dimensiones de gabinete	22.2 L x 17.5 W x 5.5 D	32.2 L x 17.5 W x 5.5 D	44.2 L x 17.5 W x 5.5 D
Caja de plástico con puerta abisagrada y marco	ENP2050-NA	ENP3050-NA	ENP4250-NA
Puerta con bisagras de plástico y soporte	ENP2060-NA	ENP3060-NA	ENP4260-NA
Gabinete plástico Solo	ENP2080-NA	ENP3080-NA	ENP4280-NA
Puerta con bisagras de plástico y soporte (Pck de 5)	ENP20605-NA	ENP30605-NA	ENP42605-NA
Gabinete Plástico solo (Pck de 5)	ENP20805-NA	ENP30805-NA	ENP42805-NA
Soporte para remplazo	ENP2001-NA	ENP3001-NA	ENP4201-NA

ACCESORIOS

364487-01	Conjunto de cerradura de repuesto y kit de 2 llaves
AC1034	2 Paquete de arandelas de goma de 2 "para caja de plástico (paquete de 5)
AC1035-20	Clips de administración de cables (20)
AC1040	Placa de montaje universal de plástico
AC1041	Administración de fibra (par)

Accesorios compatibles solo con cajas de plástico

364487-01

AC1034

AC1035-20

AC1040

AC1041

On-Q
DISTRIBUCIÓN DE VOZ Y DATOS

MÓDULOS VOZ

TM1045

Códigos	Descripción
TM1110	Módulo teléfono 10-vías IDC con RJ31X
TM1045	Módulo teléfono 10-vías RJ45 con RJ31X

MÓDULOS VIDEO

VM1000

VM1002

Códigos	Descripción
VM1000	Splitter video pasivo 1x4 para gabinete
VM1002	Splitter video pasivo 1x8 para gabinete

MÓDULOS DATOS

AC 1058

AC1000

AC1001

AC1012

AC1013

AC1014

AC1015

AC1068

Códigos	Descripción
AC1000	Módulo datos 6-Puertos Cat 5e
AC1001	Módulo (sin conectores) 6-Puertos Keystone
AC1012	Módulo datos 6-Puertos Cat 5e
AC1013	Módulo datos 6-Puertos Cat 6

Códigos	Descripción
AC1014	Módulo datos 12-Puertos Cat 5e
AC1015	Módulo datos 12-Puertos Cat 6
AC1058	Módulo datos 8-Puertos Cat 5e
AC1068	Módulo datos 8-Puertos Cat 6

ROUTERS & SWITCHES

DA1008

XWR-1200

XGS-1008

XAP-810

Códigos	Descripción
DA1008	Switch Gigabit 8-Puertos
XWR-1200	ROUTER DE DOBLE BANDA AC 1200
XGS-1008	SWITCH DE 8 PUERTOS LUXUL
XAP-810	ACCCES POINT AC1200

CONECTORES KEYSTONE

WP3401WH

WP3460WH

WP3479WH

Códigos	Descripción
WP3401WH	Placa para 1 conector keystone
WP3402WH	Placa para 2 conectores keystone
WP3450BE	Conector keystone cat5e, rj45 hembra, color azul
WP3450RE	Conector keystone cat5e, rj45 hembra, color rojo

Códigos	Descripción
WP3450WH	Conector keystone cat5e, rj45 hembra, color blanco
WP3460BE	Conector keystone cat6, rj45 hembra, color azul
WP3460RE	Conector keystone cat6, rj45 hembra, color rojo
WP3460WH	Conector keystone cat6, rj45 hembra, color blanco
WP3479WH	Conector keystone tipo f para tv, color blanco

On-Q
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD

KIT DE CONEXIÓN PARA HOME THEATER

ENP0900-NA

ENP0905-NA-V1

ENP1700-NA

ENP1705-NA-V1

Códigos	Descripción
ENP0900-NA	Gabinete de pared 9" de doble propósito
ENP0905-NA-V1	Gabinete de pared 9" de doble propósito con placa de montage de accesorios
ENP1700-NA	Gabinete de pared 17" de doble propósito
ENP1705-NA-V1	Gabinete de pared 17" de doble propósito con placa de montage de accesorios

KIT DE CONEXIÓN PARA TV

Códigos	Descripción
HT2102-WH-V1	Brinda una rápida y ordenada conexión para su sistema de entretenimiento.

CABLES HDMI CON ETHERNET ALTA VELOCIDAD "SLIMLINE"

AC3M01-WH-v1

Códigos	Descripción
AC3M01-WH-V1	1 metro de Cable HDMI de alta velocidad.- Ethernet "Slimline"
AC3M02-WH-V1	2 metros de Cable HDMI de alta velocidad - Ethernet "Slimline"
AC3M04-WH-V1	4 metro de Cable HDMI de alta velocidad - Ethernet "Slimline"

Netatmo

PROTECCIÓN COMPLETA PARA TU HOGAR: CÁMARA, SIRENA, SENSORES

LA ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA TE SIMPLIFICA LA VIDA

¿Has salido rápido de casa para no perder el tren y te has olvidado de activar el sistema de alarma? ¡No te preocupes! El Sistema de Alarma con Video Inteligente Netatmo se activa y desactiva automáticamente cuando sales y vuelves a casa.

SE ACABARON LAS FALSAS ALARMAS

Evita preocupaciones innecesarias y no molestes a tus vecinos con una alarma inoportuna.

SONIDOS PREGRABADOS PARA SIMULAR UNA PRESENCIA EN CASA

Toma todas las precauciones para evitar los intentos de intrusión. El Sistema de Alarma con Video Inteligente Netatmo incluye una amplia gama de sonidos domésticos pregrabados: ladridos, llantos de niños, ruidos de la aspiradora, etc.

DTG-EC

NSC01-US

NIS01-EU

NOC01-US

CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE

Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante una intrusión en su hogar.

NSA-EC

Works with Apple HomeKit

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE

Alerta al usuario en el caso de detectar humo, donde sea que esté.

Código	Descripción
NSC01-US	Cámara Interior Inteligente WiFi 1080P
NOC01-US	Cámara Exterior WiFi con Lámpara Led 1080P Visión Nocturna
NIS01-EU	Sirena Inteligente para usar con Cámara Interior
DTG-EC	Sensores de puertas y ventanas para usar junto con Cámara Inteligente
NSA-EC	Alarma de Humo Inteligente WiFi

Luxul

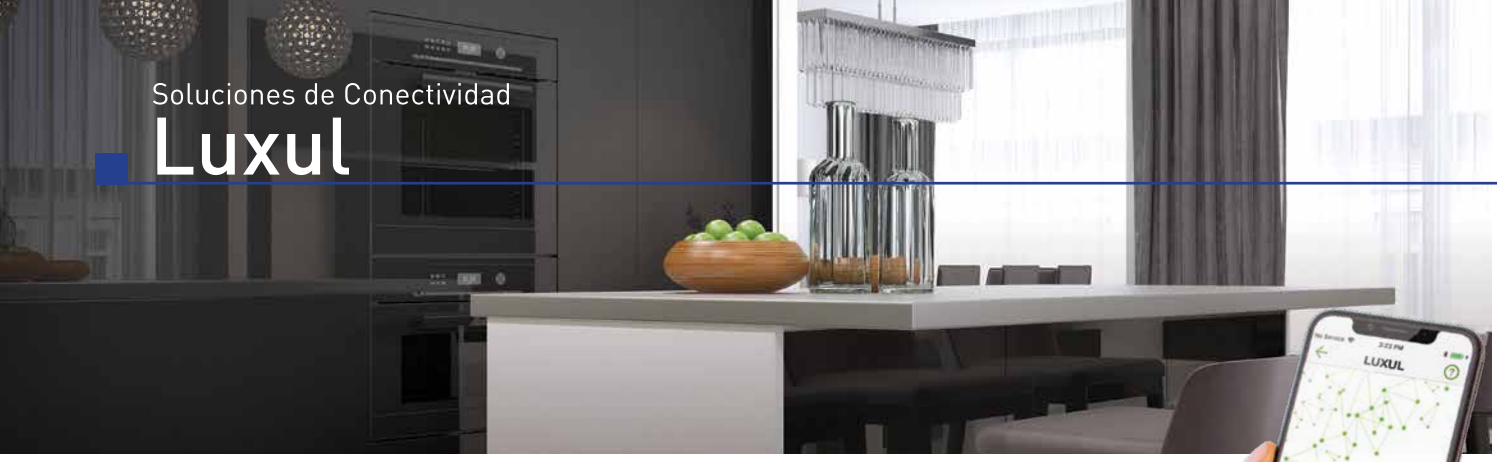

EPIC MESH

La solución Epic Mesh combina el poder de un Luxul, producto inalámbrico con la facilidad de las soluciones de red de malla inalámbrica, lo que da como resultado una red confiable comparable a aquellas en las que ha llegado a depender de Luxul. Disfrute de una instalación sencilla con la aplicación Easy Setup en su teléfono inteligente iOS o Android.

DISFRUTE DE ESTAS FUNCIONES ADICIONALES CON LA SOLUCIÓN LUXUL EPIC MESH:

Ancho de banda de alta capacidad entre nodos.
Diseño de antena especializado con formación de haces para una mejor conectividad y velocidad del dispositivo.
Configuración rápida y sencilla con la aplicación EasySetup.
Asistencia para la colocación de nodos físicos para la mejor cobertura.

ESPECIFICACIONES:

Onda 2 MU-MIMO.
Radio backhaul de alta capacidad de 5 GHz (4x4).
Radios de conectividad de cliente de 2,4 GHz y 5 GHz (2x2).
Red de invitados segura.

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN FÁCIL DE LUXUL

La aplicación Luxul Easy Setup lo ayuda a ser eficiente en el trabajo.

Configure un enrutador inalámbrico Luxul (XWR-1200, Epic 3 y Epic Mesh) y hasta dos puntos de acceso adicionales al mismo tiempo en menos de dos minutos, ¡todo desde la comodidad de su teléfono!

NUEVO

Kit Mesh inalámbrico Epic MK-10

MK-10 ac WAVE 2 4x4 MU-MIMO

Incluye dos nodos intercambiables (se puede configurar como un router de malla Gigabit o un nodo satelital de malla)

ROUTER INALÁMBRICOS

La línea de enrutadores inalámbricos de Luxul combina la funcionalidad de un enrutador con cable con tecnología inalámbrica de banda dual de alta potencia. Con soporte para firewall, QoS, VPN y Roam Assist para roaming activo y rendimiento de red mejorado, son una excelente opción para redes residenciales o comerciales ligeras altamente confiables.

Router inalámbrico de doble banda AC1200

XWR-1200

- Rendimiento de WAN a LAN de 500-600 Mbps.
- Transferencia inalámbrica de datos de hasta 1200Mbps.
- Controlador inalámbrico incorporado (admite hasta 2 Luxul AP adicionales).
- 2x2 802.11ac de doble banda concurrente.
- Formación de haces de 5 GHz.
- Compatible con la aplicación Easy Setup.
- Límites de enrutador integrados*

*Pueden aplicarse tarifas de suscripción

Punto de acceso inalámbrico de banda dual AC1200 2X2 de alta potencia

XAP-810

- 2x2 802.11ac.
- Alta potencia.
- 2,4 GHz y 5 GHz.
- Formación de haces de 5 GHz.
- Montaje en techo o pared.

LUXUL
ProWatch

PUENTE + EXTENSOR DE RANGO

El P40 ofrece una opción sencilla para ampliar el alcance de su red inalámbrica. Se puede utilizar como enlace puente para conectar directamente dispositivos Ethernet a su red WiFi o como extensor de rango para brindar cobertura WiFi a esos puntos muertos difíciles de alcanzar.

Puente WiFi AC1200 + extensor de rango

P40

- 2X2 802.11ac
- 2,4 GHz y 5 GHz
- Se conecta directamente al tomacorriente de pared

SWITCH POE+ COMPACTOS

Lo suficientemente pequeños como para caber detrás de un televisor, en un gabinete, en espacios reducidos o montados en una pared, estos nuevos interruptores compactos brindan excelentes opciones cuando necesita alimentar dispositivos PoE pero no quiere sacrificar el espacio. Perfecto para conectar cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico, dispositivos AV sobre IP, paneles de control y dispositivos de automatización.

NUEVO

Switch compacto PoE+ de 8 puertos

SW-100-08P

9 puertos Gigabit Ethernet, 8 puertos 802.af/at PoE+
Presupuesto de energía PoE de 92 W
Sin ventilador para un funcionamiento silencioso
Bocallaves o pies de goma para opciones de montaje sencillas
Puerto NEW4

NUEVO

Switch compacto PoE+ de 4 puertos

SW-100-04P

5 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos 802.af/at PoE+.
Presupuesto de energía PoE de 58 W.
Sin ventilador para un funcionamiento silencioso.
Bocallaves o pies de goma para opciones de montaje sencilla.

SWITCH MULTIUSOS COMPACTOS

Basados en los estándares más nuevos y el diseño de la más alta calidad, los switch Luxul ofrecen una opción escalable y asequible para expandir su red.

Switch de escritorio Gigabit de 8 puertos

XGS-1008

Ocho puertos Gigabit RJ-45.
Capacidad de conmutación de 16 Gbps.
Diseñado para montaje en pared o escritorio.

Switch Gigabit de 5 puertos

XGS-1005

Cinco puertos Gigabit RJ-45
Capacidad de conmutación de 10 Gbps
Diseñado para montaje en pared o escritorio
Vendido en cantidades de 5

Màtix

Modularidad
SISTEMA DE INSTALACIÓN

Màtix ofrece un sistema de instalación tipo modular, el cual se destaca por su facilidad al trabajar.
El sistema de montaje se conforma de un chasis, en el que se insertan a presión los mecanismos y de una placa que se coloca a presión sobre el chasis.
El sistema modular de Màtix permite combinar diferentes funciones en un solo chasis. Dependiendo de la configuración y cantidad de mecanismos, se selecciona la placa adecuada.

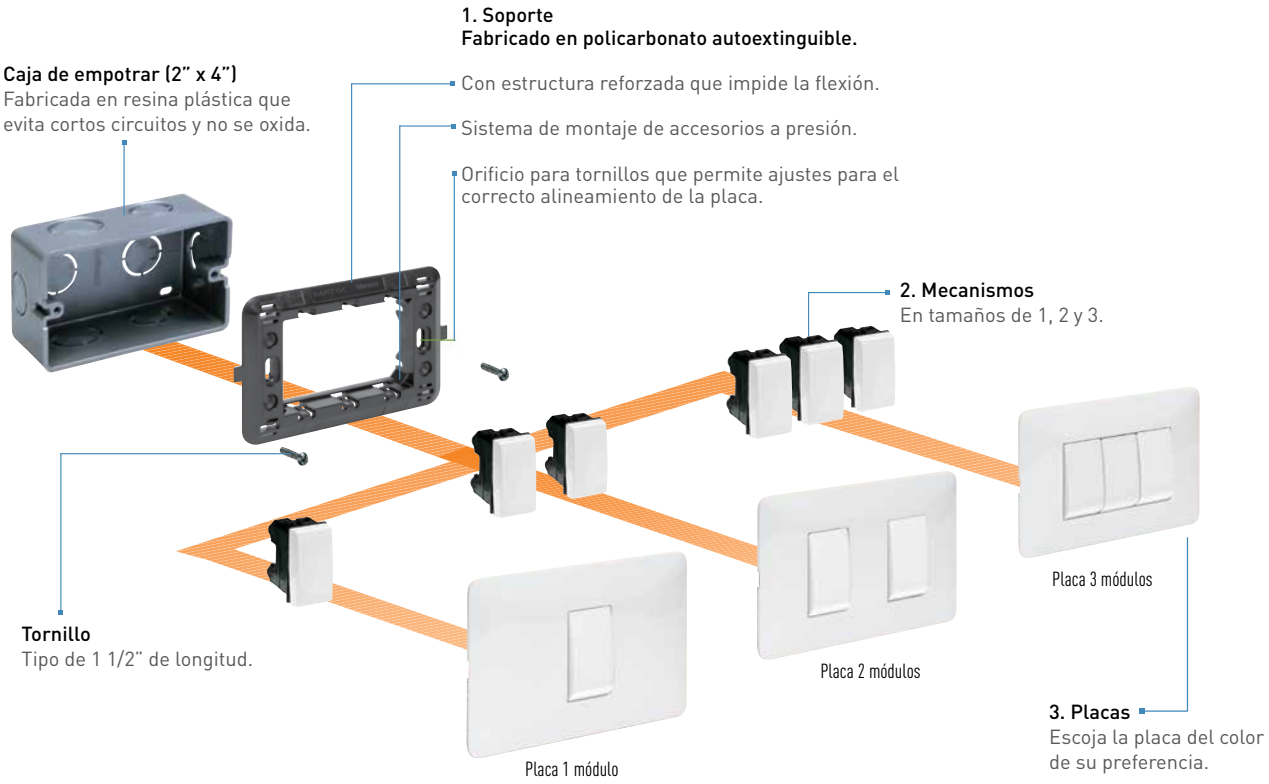

NOTA: Todos los componentes se venden por separado.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

PLACAS DE 3 MÓDULOS

Plásticas con acabado en Color

Coral **AM4803CRD**


Marfil **AM4803BAV**

Hielo **AM4803CBN**

Marfil Brillante **AM4803CAV**

Plásticas con acabado en Textura

Rojo Tierra **AM4803TRT**

Marrón Café **AM4803TGG**

Azul Mercurio **AM4803TBM**

Plásticas con acabado Metálico

Plata **AM4803MSL**


Oro **AM4803MGL**

Titanio Claro **AM4803MTA**

Hierro **AM4803MIR**

Plásticas Blancas

Placa Ciega **AM503/0BN**

Placa 1 módulo **AM503/1BN**


Placa 2 módulos **AM503/2BN**


Placa 3 módulos **AM503/3BN**

* Placas no incluyen soporte.

PRE-ARMADOS MÀTIX

TAN FÁCIL COMO: PASO 1 Elija el PRE ARMADO (SOPORTE + MECANISMO) + PASO 2 Seleccione el color de la PLACA

Código		Descripción	Incluye		
SAM5001/1H		Blister interruptor sencillo 16A 127V	Soporte 503SB	2 Módulos Ciegos AM5000	1 Interruptor AM5001
SAM5001/2H		Blister interruptor doble 16A 127V	Soporte 503SB	1 Módulo Ciego AM5000	2 Interruptores AM5001
SAM5001/3H		Blister interruptor triple 16A 127V	Soporte 503SB	-	3 Interruptores AM5001
SAM5003/1H		Blister interruptor sencillo 3 way 16A 127V	Soporte 503SB	2 Módulos Ciegos AM5000	1 Interruptor 3 Way AM5003
SAM5115DS/3H		Blister toma doble 2P+T 15A, 3M	Soporte 503SB	-	1 Toma doble 2P+T AM5115DS
SAM5115D		Blister toma doble 2P+T, TR , 15A, 3M	Soporte 503SB	-	1 Toma doble 2P+T, TR AM5115DS
SAM5173DF/3H		Blister toma T.V.	Soporte 503SB	2 Módulos Ciegos AM5000	1 Toma T.V. tipo F AM5202F
SAM5979C6A/3H		Blister toma de Voz y Datos RJ45 Categoría 6	Soporte 503SB	2 Módulos Ciegos AM5000	1 Toma T.V. tipo F AM5979C6

COD.26603

TAPA PARA EXTERIORES

UN SÓLO PROTECTOR PARA NUESTRAS LÍNEAS RESIDENCIALES

RESISTENTE AL AGUA, PROTECCIÓN IP44

COMPATIBLE CON

AXOLUTE LIVING·LIGHT MATIX MODUS STYLE

y gran mayoría* de placas de 3 módulos del mercado.

*Rango de medida: 11.6 mm alto x 14.3 mm de ancho.

CARACTERÍSTICAS

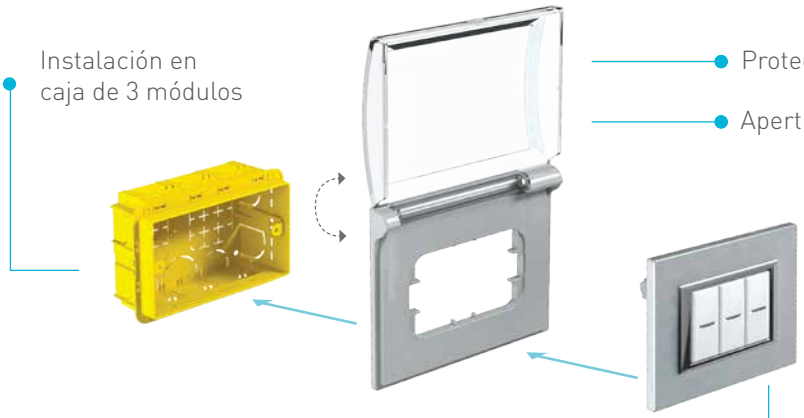

MECANISMOS DE LA LÍNEA

AM5001

AM5007

AM5052

AM5011/32

AM5000

AM5009

LN4742V127
LN4742V127T

AM4406

AM4018

503MS

503SM

503SB

INTERRUPTORES 16A / 127-277 / 60HZ

Artículo	Tipo de dispositivo	
AM5001		Interruptor sencillo
AM5003		Interruptor de 3 vías
AM5012		Interruptor de 4 vías
AM5005		Pulsador NA
AM5005/1		Pulsador NC

INTERRUPTORES ESPECIALES

Artículo	Tipo de dispositivo	
AM5007		Interruptor de llave 16A
AM5052		Conmutador doble 16A
AM5011/32		Interruptor bipolar 32A

Interruptor de llave. La llave es extraible en cualquier posición.
Interruptor bipolar de 32A para circuitos de hasta 8500W a 277V~.

MÓDULOS CIEGOS

Artículo	Tipo de dispositivo	
AM5000		Módulo ciego
AM5009		Módulo ciego con salida de cable 9,5mm

LUCES PILOTO

Artículo	Tipo de dispositivo	
LN4742V127*		Luz piloto para mando iluminable color ámbar 127V ~ 60Hz
LN4742V127T*		Luz piloto para mando iluminable color blanco 127V~60Hz

* Las luces piloto no son compatibles con lámparas fluorescentes, bombillos ahorradores y LED's

REGULADORES DE LUMINOSIDAD Y TENSIÓN (DIMMERS)

Artículo	Tipo de dispositivo	
AM5713		Dimmer universal 3-400W, 2 módulos
AM4406		Dimmer rotativo 50-300VA para carga incandescente
AM4018		Dimmer y control de ventilador (4.5A / 300W luz)

*Artículo incluye la placa blanca

SOPORTES Y CAJAS DE EMPOTRAR

Artículo	Tipo de dispositivo	
503MS		Caja de empotrar, 3 módulos, 4x2"
503SM		Soporte 3 módulos para usar con aro de repello en caja 4x4"
503SB		Soporte de 3 módulos standard

MECANISMOS DE LA LÍNEA

AM5028TS AM5025S AM5115DS AM5115D AM5025D AM5038 AM5285C1 AM5285C2

AM4284 *AM5028GHR *AM4028GFC6 *AM5028USBAC *AM5028USBAA *AM5028IGR

AM5979C5E AM5979C6A AM5982 AM5202F

TOMACORRIENTES 15A / 127-277V / 60HZ

Artículo		Tipo de dispositivo
AM5028TS		Tomacorriente 2P+T, 15A.
AM5025S		Tomacorriente 2P euroamericana.
AM5115DS		Tomacorriente duplex 2P+T.
AM5115D		Tomacorriente duplex 2P+ T (TR) Tamper Resistant.
AM5025D		Tomacorriente 2P+T euroamericana.
AM5038		Tomacorriente 2P+T Tandem.
AM5285C1		Cargador sencillo USB 5 VDC, 1.1A.
AM5286C1		Tipo-C 1.5mA
AM5285C2		Cargador doble USB 5 VDC, 1550mA.
AM5039		Toma dúplex euroamericano.

TOMACORRIENTES ESPECIALES

Artículo		Tipo de dispositivo
AM5028GHR*		Toma grado hospitalario dúplex 2P + T
AM4028GFC6*		Toma GFCI dúplex 2P + T
AM5028IGR*		Toma tierra aislada dúplex 2P + T
AM5028USBAA		Toma duplex 2P+ T (TR) + 2 cargadores USB 3.1 A
AM5028USBAC		Toma duplex 2P+ T (TR) + 2 cargadores USB tipoAyC de 3.1A

* Los artículos anteriores incluyen la placa de acuerdo con los colores mostrados en las fotografías superiores.

Tomas de T.V y conectores de transmisión de voz, datos e imágenes

Artículo		Tipo de dispositivo
AM5202F		Toma de T.V tipo F
AM5982		Toma de teléfono RJ11
AM5979C5E		Conector RJ45 Cat. 5E
AM5979C6A		Conector RJ45 Cat. 6
AM5979C6		Conector RJ45 Cat. 6
AM4284		Conector HDMI

MONTAJE EN CAJAS PARA INTEMPERIE IDROBOX (IP40 E IP55)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta gama de cajas con grados de protección IP40 e IP55 es el resultado de la búsqueda de Bticino en el campo de la tecnología para asegurar un alto grado de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos.

CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40

Las cajas Idrobox IP40 cuentan con una base y una tapa que se instalan de forma directa sin necesidad de un soporte especial para los mecanismos de la línea Màtix.
La serie de productos se adapta a lugares donde se requiere una instalación específica que no necesita de la placa estética como son almacenes, estacionamientos o sótanos.
Por su resistencia a elevadas temperaturas y al fuego, las cajas son ideales para la instalación de productos eléctricos donde el riesgo de incendio es mayor.

CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP55

Las cajas Idrobox IP55 cuentan con una puerta frontal de cierre con una membrana elástica semitransparente que permite accionar el mecanismo sin necesidad de abrir la puerta frontal.
El grado de protección IP55 está garantizado debido al empaque plástico de contención de agua tanto en el ensamble de la base como de la puerta de cierre. Por ello, este producto se adapta perfectamente en instalaciones a la intemperie o donde existe chorro directo de agua como puede ser un autolavado, jardín o piscina.
Por su resistencia a elevadas temperaturas y al fuego, las cajas son ideales para la instalación de productos eléctricos donde existe riesgo de incendio ya que la base del artículo está realizada en resina autoextinguible de alta resistencia.

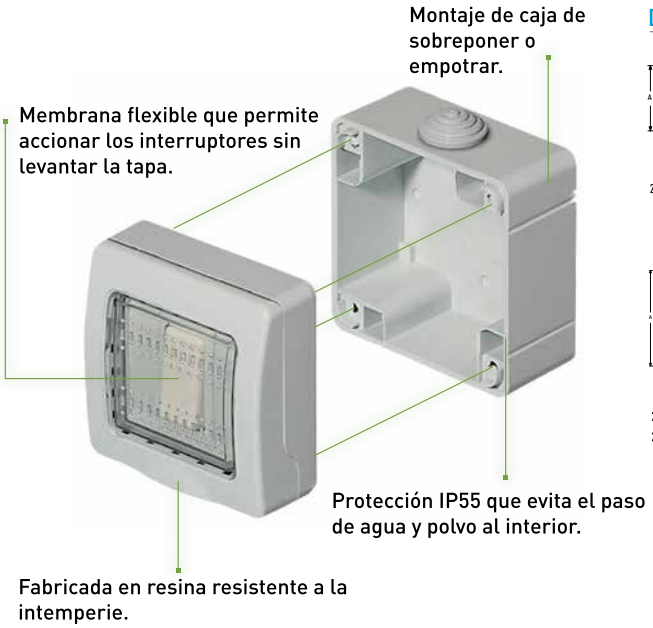

DATOS DIMENSIONALES (mm)



	A	B	C
25403	76	100	55



	A	B	C
25501	76	76	63
25502	76	76	63
25503	76	100	63



	A	B	C
25408V	162	132	55
25412V	248	132	55



	A	B	C
25508V	157	132	63
25512V	238	132	63

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Material de la caja IP40: base y tapa de resina ABS.
- Material de la caja IP55: base de resina ABS, marco de la puerta frontal de policarbonato y membrana elástica de PVC.
- Temperatura de operación: De –5 a 40 ºC.
- Resistencia al calor y fuego hasta 652 ºC.
- Aprobación IMQ según la norma CEI 23-48 (IEC60670).

Grado de protección IP40: protección contra la introducción de objetos sólidos con dimensiones mayores a 1 mm y sin protección contra el ingreso de agua (equivalente NEMA 1).

Grado de protección IP55: protección contra polvo y contra la proyección de chorros de agua en cualquier dirección (equivalente a NEMA 3R).

CAJAS IDROBOX

25603
3 módulos

25603B
3 módulos

Artículo	Tipo de dispositivo	Montaje	Grado de protección	Color	Material	Módulos Màtix
25603	Tapa para caja de empotrar	empotrar	IP55	gris RAL 7035	policarbonato y PVC	3
25603B	Tapa para caja de empotrar	empotrar	IP55	blanco	policarbonato y PVC	3

* Contrapedido. No requieren soporte. Nota: Para accesorios Magic utilizar 25703/1

25501
1 módulos

25502
2 módulos

25503
3 módulos

Artículo	Tipo de dispositivo	Montaje	Grado de protección	Color	Material	Módulos Màtix
25501	Caja de pared para intemperie	sobreponer	IP55	gris RAL 7035	resina ABS policarbonato y PVC	1
25502	Caja de pared para intemperie	sobreponer	IP55	gris RAL 7035	resina ABS policarbonato y PVC	2
25503	Caja de pared para intemperie	sobreponer	IP55	gris RAL 7035	resina ABS policarbonato y PVC	3

Artículo	IP44 TAPA PARA EXTERIORES	
26603		Protección IP44 (garantizado cuando esta cerrado). Compatible con placas Bticino Màtix, LivingLight y Axolute. Puede ser instalada en caja de empotrar standard de 3 módulos. Tamaño Alto: 11.6mm, Ancho: 14.3mm.

Nóbile

PRODUCTOS ARMADOS

PLACA CIEGA

AF5S0EB Blanco



AF5S0EM Marfil

AF5S0CH Champagne

AF5S0NG Negro

INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR 15A

AF2100EB Blanco

AF2100EM Marfil

AF2100EBCH Champagne

AF2100EANG Negro

INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR 15A PARA LUZ PILOTO

AF2100EBL127 Blanco

AF2100EML127 Marfil

AF2100EBCHL127 Champagne

AF2100EANGL127 Negro

INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 VÍAS 15A

AF2101EB Blanco

AF2101EM Marfil

AF2101EBCH Champagne

AF2101EANG Negro

INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 VÍAS 15A PARA LUZ PILOTO

AF2101EBL127 Blanco

AF2101EML127 Marfil

AF2101EBCHL127 Champagne

AF2101EANGL127 Negro

PULSADOR PARA TIMBRE UNIPOLAR 10A

AF2102EB Blanco

AF2102EM Marfil

AF2102EBCH Champagne

AF2102 EANG Negro

PULSADOR PARA TIMBRE UNIPOLAR PARA LUZ PILOTO 10A

AF2102EBL127 Blanco

AF2101EML127 Marfil

AF2101EBCHL127 Champagne

AF2101EANGL127 Negro

INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR 15A

AF2200EB Blanco

AF2200EM Marfil



AF2200EBCH Champagne

AF2200EANG Negro

INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR 15A PARA LUZ PILOTO

AF2200EBL127 Blan

AF2200EML127 Marfil

AF2200EBCHL127 Champagne

AF2200EANGL127 Negro

INTERRUPTOR DOBLE DE 3 VÍAS 15A

AF2201EB Blanco

AF2201EM Marfil

AF2201EBCH Champagne

AF2201EANG Negro

INTERRUPTOR DOBLE DE 3 VÍAS 15A PARA LUZ PILOTO

AF2201EBL127 Blanco

AF2201EML127 Marfil

AF2201EBCHL127 Champagne

AF2201EANGL127 Negro

INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR 15A



AF2300EB Blanco



AF2300EM Marfil

AF2300EBCH Champagne



AF2300EANG Negro

INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR 15A PARA LUZ PILOTO



AF2300EBL127 Blanco



AF2300EML127 Marfil

AF2300EBCHL127 Champagne

AF2300EANGL127 Negro

INTERRUPTOR TRIPLE 3 VÍAS 15A



AF2301EB Blanco



AF2301EM Marfil

AF2301EBCH Champagne



AF2301EANG Negro

INTERRUPTOR TRIPLE 3 VÍAS 15A PARA LUZ PILOTO



AF2301EBL127 Blanco



AF2301EML127 Marfil

AF2301EBCHL127 Champagne

AF2301EANGL127 Negro

DIMMER GIRATORIO SENCILLO UNIVERSAL

AF2156EB Blanco

AF2156EM Marfil

AF2156EBCH Champagne

AF2156EANG Negro

DIMMER GIRATORIO SENCILLO 300W INCANDESCENTE 127VAC

AF2155EB Blanco

AF2155EM Marfil

AF2155EBCH Champagne

AF2155EANG Negro

TOMACORRIENTE SENCILLO 2P+T 16A STANDARD US

AF2135EB Blanco

AF2135EM Marfil

AF2135EBCH Champagne

AF2135EANG Negro

TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T 16A STANDARD US TAMPER-RESISTANT

AF2228TREB Blanco



AF2228TREM Marfil



AF2228TREBCH Champagne

AF2228TREANG Negro

TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T 16A STANDARD US

AF2228EB Blanco



AF2228EM Marfil



AF2228EBCH Champagne

AF2228EANG Negro

TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T 16A STANDARD EU-US TAMPER-RESISTANT

AF2212TREB Blanco



AF2212TREM Marfil

AF2212TREBCH Champagne

AF2212TREANG Negro

TOMACORRIENTE SENCILLO 2P+T 16A STANDARD US TR+TOMA USB SENCILLO TIPO A 1100MA

AF2231USBEB Blanco



AF2231USBEM Marfil



AF2231USBEBCH Champagne

AF2231USBEANG Negro

TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 16A STANDARD US TR+TOMA USB DOBLE TIPO A Y C, 3100MA

AF2331USBACEB Blanco

AF2331USBACEM Marfil

AF2331USBACEBCH Champagne

AF2331USBACEANG Negro

TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 16A STANDARD US TR+TOMA USB DOBLE TIPO A Y A, 3100MA

AF2331USBAAEB Blanco

AF2331USBAAEM Marfil

AF2331USBAAEBCH Champagne

AF2331USBAAEANG Negro

TOMACORRIENTE SENCILLO 2P+T 16A STANDARD US TR+TOMA USB DOBLE TIPO A Y A, 1100MA

AF2330EB Blanco

AF2330EM Marfil

AF2330EBCH Champagne

AF2330EANG Negro

TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T 15A STANDARD US TAMPER - RESISTANT GFCI AUTO-TEST

AF6028EB Blanco

AF6028EM Marfil

AF6028EBCH Champagne

AF6028EANG Negro

TOMACORRIENTE TRIPLE 2P+T 16A STANDARD US

AF2335EB Blanco

AF2335EM Marfil

AF2335EBCH Champagne

AF2335EANG Negro

TOMACORRIENTE TANDEM 2P 2P+T 15A, NEMA 6-15R

AF1220EB Blanco

AF1220EM Marfil

AF1220BCH Champagne

AF1220EANG Negro

ZUMBADOR (CHICHARRA) 127V

AF2149EB127 Blanco

AF2149EM127 Marfil

AF2149EBCH127 Champagne

AF2149EANG127 Negro

TOMA TELEFÓNICA SENCILLA RJ11, 4 HILOS

AF2082EB Blanco

AF2082EM Marfil

AF2082EBCH Champagne

AF2082EANG Negro

TOMA TELEFÓNICA DOBLE RJ11, 4 HILOS

AF2282EB Blanco

AF2282EM Marfil

AF2282EBCH Champagne

AF2282EANG Negro

TOMA DATOS SENCILLA RJ45 CAT6

AF2079E1B Blanco

AF2079E1M Marfil

AF2079E1BCH Champagne

AF2079E1ANG Negro

TOMA DATOS CAT6 DOBLE RJ45, 8 HILOS

AF2279EB Blanco

AF2279EM Marfil

AF2279EBCH Champagne

AF2279EANG Negro

TOMA COAXIAL TV TIPO F

AF2152E1B Blanco

AF2152EM Marfil

AF2152E1BCH Champagne

AF2152E1ANG Negro

TOMA COAXIAL TV+TOMA TELEFÓNICA SENCILLA RJ11

AF2272EB Blanco

AF2272EM Marfil

AF2272EBCH Champagne

AF2272EANG Negro

TOMA COAXIAL TV+TOMA DATOS CAT6 SENCILLA RJ45

AF2292EB Blanco

AF2292EM Marfil

AF2292EBCH Champagne

AF2292EANG Negro

INTERRUPTOR SENCILLO 15A+TOMACORRIENTE 2P+T 16A STANDARD US

AF2231EB Blanco

AF2231EM Marfil

AF2231EBCH Champagne

AF2231EANG Negro

INTERRUPTOR SENCILLO 15A C/LUZ PILOTO + TOMACORRIENTE 2P+T 16A STANDARD US

AF2231EBL127 Blanco

AF2231EML127 Marfil

AF2231EBCHL127 Champagne

AF2231EANGL127 Negro

INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 VÍAS 15A + TOMACORRIENTE 2P+T 16A STANDARD US

AF2232EB Blanco

AF2232EM Marfil

AF2232EBCH Champagne

AF2232EANG Negro

INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 VÍAS 15A PARA LUZ PILOTO + TOMACORRIENTE 2P+T 16A STANDARD US

AF2232EBL127 Blanco

AF2232EML127 Marfil

AF2232EBCHL127 Champagne

AF2232EANGL127 Negro

TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T 16A STANDARD US TAMPER-RESISTANT, CON TIERRA AISLADA



AF2228NRJ Naranja

LUZ PILOTO LED 127 PARA INTERRUPTORES ILUMINABLES

LN4742V127T

La luz piloto no va incluida.

Lúzica

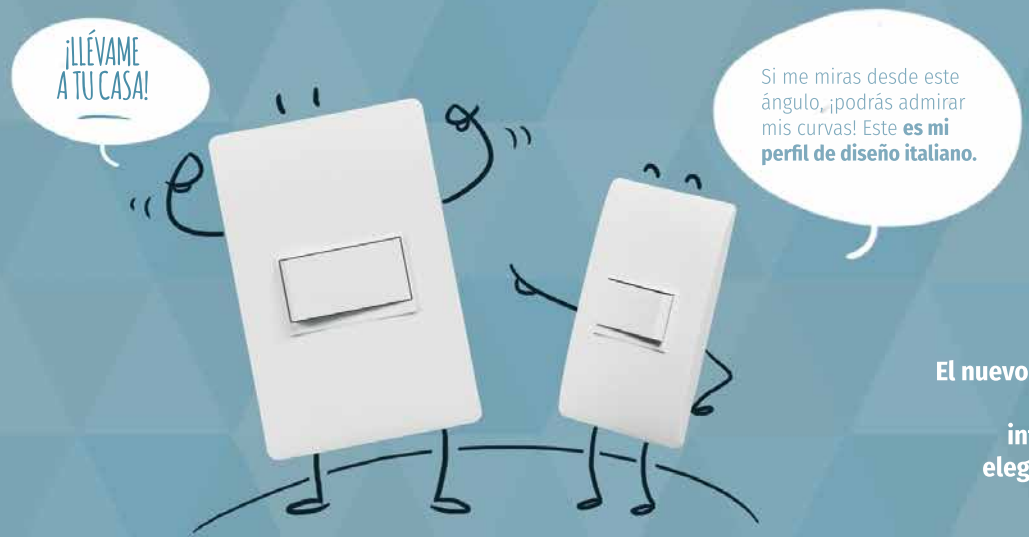

GARANTIA 25 AÑOS

El nuevo miembro de la familia Bticino. Gracias al reconocimiento internacional que goza la marca, elegirme es seguridad garantizada para la familia.

PU100
Placa Ciega color Blanco.

PU1000M
Placa Ciega color Marfil.

PU5100
Interruptor Simple Sencillo 15A color Blanco.
PU5100L
Interruptor Simple Sencillo 15A c/luz Piloto color Blanco.

PU5100M
Interruptor Simple Sencillo 15A color Marfil.
PU5100LM
Interruptor Simple Sencillo 15A c/luz Piloto color Marfil.

PU5101
Interruptor Simple de 3 Vías 15A color Blanco.
PU5101L
Interruptor Simple de 3 Vías 15A c/luz Piloto color Blanco.

PU5101M
Interruptor Simple de 3 Vías 15A color Marfil.
PU5101LM
Interruptor Simple de 3 Vías 15A c/luz Piloto color Marfil.

PU5200
Interruptor Doble Sencillo 15A color Blanco.
PU5200L
Interruptor Doble Sencillo 15A c/luz Piloto color Blanco.

PU5200M
Interruptor Doble Sencillo 15A color Marfil.
PU5200LM
Interruptor Doble Sencillo 15A c/luz Piloto color Marfil.

PU5201
Interruptor Doble de 3 Vías 15A
color Blanco.
PU5201L
Interruptor Doble de 3 Vías 15A
c/luz Piloto color Blanco.

PU5201M
Interruptor Doble de 3 Vías 15A
color Marfil.
PU5201LM
Interruptor Doble de 3 Vías 15A
c/luz Piloto color Marfil.

PU5300
Interruptor Triple Sencillo 15A
color Blanco.
PU5300L
Interruptor Triple Sencillo 15A
c/luz Piloto color Blanco.

PU5300M
Interruptor Triple Sencillo 15A
color Marfil.
PU5300LM
Interruptor Triple Sencillo 15A
c/luz Piloto color Marfil.

PU5303
2 Interruptores + 1 Interruptor
3 Vías 15A color Blanco.
PU5303L
2 Interruptores + 1 Interruptor
3 Vías + c/luz Piloto 15A color Blanco.

PU5303M
2 Interruptores + 1 Interruptor
3 Vías 15A color Marfil.
PU5303LM
2 Interruptores + 1 Interruptor
3 Vías + c/luz Piloto 15A color Marfil.

PU1102
Pulsador Sencillo 10A
color Blanco.
PU1102L
Pulsador Sencillo c/luz Piloto
color Blanco.

PU1102M
Pulsador Sencillo 10A
color Marfil.
PU1102LM
Pulsador Sencillo c/luz Piloto
color Marfil.

PU5231
Interruptor Sencillo 15A
+ Toma 2P+T 15A, color Blanco
PU5231L
Interruptor Sencillo 15A C/Luz Piloto
+Toma 2P+T, color Blanco

PU5231M
Interruptor Sencillo 15A
+ Toma 2P+T 15A, color Blanco
PU5231LM
Interruptor Sencillo 15A C/Luz Piloto
+Toma 2P+T, color Blanco

PU1128
Toma Sencillo 2P+T 15A 127V
color Blanco.

PU1128M
Toma Sencillo 2P+T 15A 127V
color Marfil.

PU1228TR
Toma Doble 2P+T Tamper Resistant 15A 127V.

PU1228TRM
Toma Doble 2p+T Tamper Resistant 15A 127V.

PU1228GF
Tomacorriente GFCI 15A 127V color Blanco.

PU1228GFM
Tomacorriente GFCI 15A 127V color Marfil.

PU1330
Toma 15A 2P+T Sencillo + USB-A color Blanco

PU1330M
Toma 15A 2P+T Sencillo + USB-A color Blanco

PU1331
Toma 15A 2P+T / 2X USB-A color Blanco

PU1331M
Toma 15A 2P+T / 2X USB-A color Marfil

PU1195
Toma 2P+T Tandem 15A 250V color Blanco.

PU1195M
Toma 2P+T Tandem 15A 250V color Marfil.

PU1149V127
Zumbador 127V color Blanco.

PU1149V127M
Zumbador 127V color Marfil.

PU1182
Toma Telefónica RJ11 4P
color Blanco.

PU1182M
Toma Telefónica RJ11 4P
color Marfil.

PU1152
Toma Coaxial TV color Blanco.

PU1152M
Toma Coaxial TV color Marfil.

PU1192
Conector Sencillo RJ45 Cat 6
color Blanco



PU1192M
Conector Sencillo RJ45 Cat 6
color Marfil



PU1292
Conector Doble RJ45 Cat 6
color Blanco



PU1292M
Conector Doble RJ45 Cat 6
color Marfil

PU1179C6/52
Conector Doble, RJ45 Cat 6 + TV
color Blanco.



PU1179C6/52M
Conector Doble, RJ45 Cat 6 + TV
color Marfil.

Domino Sencia

LÍNEA DE PRODUCTOS

AP5100
Interruptor sencillo, 15AX, 127V

AP5101
Interruptor 3 vías, 15AX, 127V

AP5200
Interruptor doble, 15AX, 127V

AP5201
Interruptor doble 3 vías, 15AX, 127V

AP5330
Interruptor triple, 15AX, 127V

AP5303
Interruptor triple, 2 sencillos
+1 de 3 vías, 15AX, 127V

AP1102
Pulsador 10A

AP5326
Interruptor 15AX
+ tomacorriente universal, 127V

AP5328
Interruptor 3 vías 15 AX +
Tomacorriente 2P+T, 127V

AP1128
Toma sencillo 2P + T, 127V

AP1195
Tomacorriente tipo Tandem, 250V



AP1228T R
Tomacorriente doble 2P+ T,
Tamper Resistant, 127V

AP1000
Placa Ciega

AP5231
Tomacorriente Sencillo 2P+T +
Interruptor sencillo 15A, 127V



AP1228
Tomacorriente doble 2P+ T, 127V

AP1228GF
Tomacorriente doble 2P+ T,
GFCI, 127V

AP1152
TomaTV tipo F

AP1149V127
Zumbador 127V



AP1182
Toma telefónico RJ11



AP1282
Toma telefónico doble RJ11

AP1192
Toma de Datos RJ45



AP1292
Toma de Datos RJ45

*AP1226GF certificado UL.

Oval

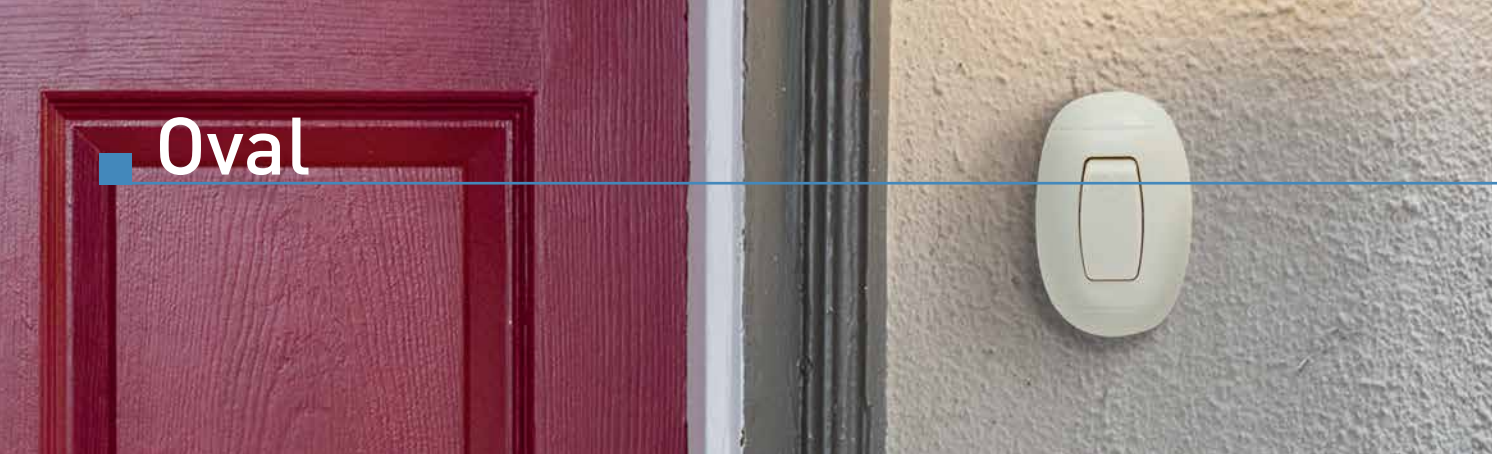

P52
Interruptor sencillo, 10A, 127/250, 1 módulo

P53
Interruptor de 3 vías, 10A, 127/250V, 1 módulo

P59
Pulsador Sencillo, 10A 127/250V, 1 módulo

P61
Tomacorriente sencillo Tipo Americano, 2P, 15A, 127/250V, 1 módulo

P56
Tomacorriente sencillo, tipo universal, 2P, 16A, 127/250V, 1 módulo

P68
Tomacorriente triple, tipo americano, 2P, 15A, 127/250V, 3 módulos

P38
Tomacorriente doble, tipo americano. 2P + T, 15A, 127/250V, 3 módulos

P69
Toma para antena TV, coaxial, 75 ohmios, 1 módulo

P58
Toma para teléfono, RJ11, 4 hilos, 1 módulo

P21AN
Portalámparas con rosca E27 y sistema de cableado rápido, capacidad de 100W a 127/250Vac - color marfil

P21W
Portalámparas con rosca E27 y sistema de cableado rápido, capacidad de 100W a 127/250Vac - color blanco

Pass & Seymour

GRINGO FERRETERO

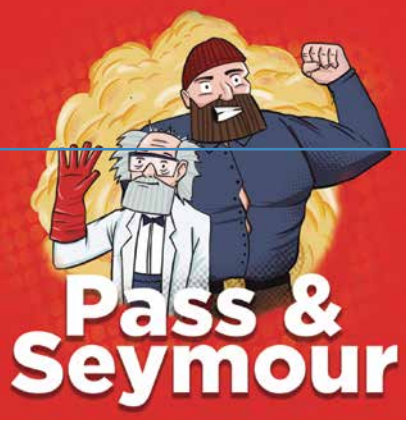

LÍNEA RESIDENCIAL

TOMA DOBLE 2 POLOS+TIERRA 15A/125V RESIDENCIAL

3232I

3232W

Tomacorrientes grado residencial (I: Marfil / W: Blanco)

Ref.	Descripción	Tensión	Corriente	Grado
3232I	Toma Doble	125V	15A	Residencial
3232W	Toma Doble	125V	15A	Residencial

TOMA DOBLE 2 POLOS+TIERRA TR 15A/125V RESIDENCIAL

3232TRI

3232TRW

Tomacorrientes grado residencial (I: Marfil / W: Blanco / TR: Tamper resistant)

Ref.	Descripción	Tensión	Corriente	Grado
3232TRI	Toma Doble TR	125V	15A	Residencial
3232TRW	Toma Doble TR	125V	15A	Residencial

690IG

690WG

691I

691W

660IG

660WG

663IG

663WG

Interruptores grado residencial (I: Marfil / W: Blanco)

Ref.	Descripción	Tensión	Corriente	Grado
660IG	Interruptor sencillo	125V	15A	Residencial
660WG	Interruptor sencillo	125V	15A	Residencial
663IG	Interruptor 3 vías	125V	15A	Residencial
663WG	Interruptor 3 vías	125V	15A	Residencial
690IG	Interruptor Doble 1 POLO	125V	15A	Residencial
690WG	Interruptor Doble 1 POLO + TIERRA	125V	15A	Residencial
693IG	Interruptor Doble 3 VÍAS + TIERRA	125V	15A	Residencial
693WG	Interruptor Doble 3 VÍAS + TIERRA	125V	15A	Residencial
691I	Interruptor + Toma	125V	15A	Residencial
691W	Interruptor + Toma	125V	15A	Residencial

LÍNEA RESIDENCIAL

PS5269x

PS5266x

Ref.	Descripción	Tensión	Corriente	Grado	NEMA
PS5269x	Toma de extensión	125V	15A	Especificación uso pesado	5-15R
PS5266x	Enchufe	125V	15A	Especificación uso pesado	5-15P

LÍNEA COMERCIAL

CR20I

CR20W

CR20RED

CR20BK

CR20GRY

Tomacorrientes grado comercial

Ref.	Descripción	Tensión	Corriente	Grado	Nema	Color
CR20I	Toma Doble	125V	20A	Comercial	5-20R	Marfil
CR20W	Toma Doble	125V	20A	Comercial	5-20R	Blanco
CR20	Toma Doble	125V	20A	Comercial	5-20R	Café
CR20RED	Toma Doble	125V	20A	Comercial	5-20R	Rojo
CR20BK	Toma Doble	125V	20A	Comercial	5-20R	Negro
CR20GRY	Toma Doble	125V	20A	Comercial	5-20R	Gris

CS20AC1I

CS20AC1W

CS20AC1

Interruptores grado comercial

Ref.	Descripción	Tensión	Corriente	Grado	Color
CS20AC1I	Interrruptor sencillo 1 POLO	125/277V	20A	Comercial	Marfil
CS20AC1W	Interrruptor sencillo 1 POLO	125/277V	20A	Comercial	Blanco
CS20AC1	Interrruptor sencillo 1 POLO	125/277V	20A	Comercial	Café

3861

3867

3890

3894

SS702

Modelo	Descripción
3890	Toma 50A 125/250V 3P 10-50R
3861	Enchufe Angulado 30/50A 125/250V 3H 10-50P
3867	Enchufe Angulado 50A 4H 125/250V 14-50P
3894	Toma 50A 125/250V 4P 14-50R
SS702	Placa acero Inoxidable para Toma de 30/50A

PLACAS

SS1

Placa

Ref.	Aplicación	Material
SS1	Interruptor Sencillo tipo palanca	Acero Inoxidable

SS8

Placa

Ref.	Aplicación	Material
SS8	Tomacorriente tipo 8 / Int.Doble	Acero Inoxidable

TP1I

Placa

Ref.	Aplicación	Material
TP1I	Interruptor Sencillo tipo palanca	NYLON / MARFIL

TP1W

Placa

Ref.	Aplicación	Material
TP1W	Interruptor Sencillo tipo palanca	NYLON / BLANCO

TP8I

TP8W

Placa

Ref.	Aplicación	Material / Color
TP8I	Tomacorriente tipo 8"	MARFIL
TP8W	Tomacorriente tipo 8"	NYLON BLANCO
TP8	Tomacorriente tipo 8"	NYLON CAFÉ
TP8OR	Tomacorriente tipo 8"	NYLON NARANJA
TP8RED	Tomacorriente tipo 8"	NYLON ROJO
TP8BK	Tomacorriente tipo 8"	NYLNON NEGRO

TPCATVI

TPCATVW

Salidas de TV

Ref.	Aplicación	Descripción	Material / Color
TPCATVI	Toma para antena de televisión	coaxial tipo F (75 ohmios)	PLÁSTICO MARFIL
TPCATVW	Toma para antena de televisión	coaxial tipo F (75 ohmios)	PLÁSTICO BLANCO
TPCATVBK	Toma para antena de televisión	coaxial tipo F (75 ohmios)	PLÁSTICO NEGRO
TPCATVLA	Toma para antena de televisión	coaxial tipo F (75 ohmios)	NYLON ALMENDRA

Accesorios

2014DB

2015/G

2028

393008

503MS

538

S2049

CLA360

CLA2PR

PS6

Artículo	Descripción
2014DB	Enchufe blanco de 2P, 15 A
2015/G	Enchufe gris de 2 posiciones 2P, 15A
2028	Enchufe bipolar con puesta a tierra 2P + T
393008	Timbre melódico "Din Don" 127V 50/60Hz
S2049*	Rotoma, 6 salidas de tomacorrientes 15A, 125, rotación de ángulo 90º en cada lado
503MS	Caja rectangular de empotrar de 50x100mm (2"x4")
538	Caja octogonal de empotrar
CLA360	Enchufe 2P-t con base giratoria de 360
CLA2PR	Enchufe 2P con anillo de sujeción
PS6	Regleta Supresora 6 salidas, 90cm, 15A

TIMBRES INALÁMBRICOS

393014D

S393013

393014G

Artículo	Descripción
393014D	Timbre inalámbrico, 15 melodías con intensidad regilabre (3 niveles), requiere baterías AA no incluídas. Color blanco.
S393013	Timbre inalámbrico, 32 melodías, señal luminosa, requiere baterías AA no incluídas.
393014G	Timbre inalámbrico, 15 melodías con intensidad regilabre (3 niveles), requiere baterías AA no incluídas. Color negro.

COSTA RICA
100 mts. Norte
de CENADA,
Barreal de Heredia.
800.LEGRAND (5347263)
San José - Costa Rica
servicio cliente.cr@legrand.com

Legrand SERVICE

Costa Rica:
800-LEGRAND, CENTRAL (506) 22985600,
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE.

El Salvador:
CENTRAL (503) 21130385,
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

República Dominicana:
1.809.200.BTRD (2873),
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Nicaragua:
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Ecuador:
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Guatemala:
CENTRAL (502) 22786742,
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Honduras:
WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Legrand Costa Rica se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.