



CATÁLOGO

VERSIÓN REDUCIDA



2024
2025

 **legrand®**

bticino

www.legrand.cr

CATÁLOGO

VERSIÓN REDUCIDA

2024
2025



CONTENIDO

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN



P.4
BT DIN




P.10
TIVEN



P.11
POWER
100



P.14
BT PLUG




P.16
ATLANTIC



P.18
MARINA



P.19
ATLANTIC
INOX



P.20
LINA



P.20
ESTOPA

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN



P.21
DLP




P.24
DLP-S



P.26
PLEXO

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN



P.30
KITS DE
AUDIO
Y VIDEO

AHORRO ENERGÉTICO



P.32
WATTSTOPPER

SOLUCIONES PARA OFICINA



P.34
WIREMOLD

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD



P.38
ON-Q



P.44
NETATMO



P.46
LUXUL

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



P.49
MatixGO



P.56
NÓBILE



P.65
LÚZICA



P.69
OVAL



P.70
PASS &
SEYMOUR



P.73
ACCESORIOS

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

BTDIN



INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BTDIN (BREAKERS)



FN81CEW...



FN82CEW...



FN83CEW...

10kA 120.240 V, 60 Hz, CURVA C, IEC 60898-1, IEC 60947-2

N° Polos	In	1	2	3
N° Mod. Din	(A)	1	2	3
In (A)	3	FN81CEW3	FN82CEW3	FN83CEW3
	6	FN81CEW6	FN82CEW6	FN83CEW6
	10	FN81CEW10	FN82CEW10	FN83CEW10
	16	FN81CEW16	FN82CEW16	FN83CEW16
	20	FN81CEW20	FN82CEW20	FN83CEW20
	25	FN81CEW25	FN82CEW25	FN83CEW25
	32	FN81CEW32	FN82CEW32	FN83CEW32
	40	FN81CEW40	FN82CEW40	FN83CEW40
	50	FN81CEW50	FN82CEW50	FN83CEW50
	63	FN81CEW63	FN82CEW63	FN83CEW63

Nota: **BTDIN** utiliza peine estándar para su alimentación eléctrica LG404911, 1 polo / LG404938, 2 polos / LG404942, 3 polos

INTERRUPTOR DIFERENCIAL / SUPRESOR DE PICOS / INTERRUPTOR HORARIO



G723AC...



G744AC...

RCD INTERRUPTOR DE CIRCUITO CONTRA FUGA DE CORRIENTE A TIERRA (Interruptor Diferencial)

N° Polos		2	2	4	2	4
N° Mod. Din		2	2	4	2	4
	In (A)	IΔn: 0,01A	IΔn: 0,03A	IΔn: 0,03A	IΔn: 0,3A	IΔn: 0,3A
(Tipo AC)	16	G722AC16				
	25		G723AC25	G743AC25***	G724AC25***	G744AC25***
	40		G723AC40	G743AC40***	G724AC40***	G744AC40***
	63		G723AC63	G743AC63***	G724AC63***	G744AC63***

Nota: - Voltaje: 120V, 230/440V.- *** Contra pedido, consultar existencias en fábrica





F10MB1



F10MB2



F10MB4



F10M

SPD - PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN TRANSITORIA

Código	Nº Mod din	I _{max} (KA)	L _{imp} (KA)	I _n (KA)	U _p (KV) a L _{imp}	U _c (Vac)
F10MB1	1	60	12.5	12.5	1.5	320
F10MB2	2	60	12.5	25	1.5	320
F10MB4	4	60	12.5	50	1.5	320
F10M*		60	12.5	12.5	1.5	320

Nota: *Cartucho de repuesto



INTERRUPTOR HORARIO / CONTACTOR / TEMPORIZADOR




412632

INTERRUPTOR HORARIO - IEC 60730-1 / IEC 60730-2-7

Código	Nº Mod din	Descripción
412632	2	Interruptor horario 16A 120V diario o semanal, 56 programas

Diagramas de instalación

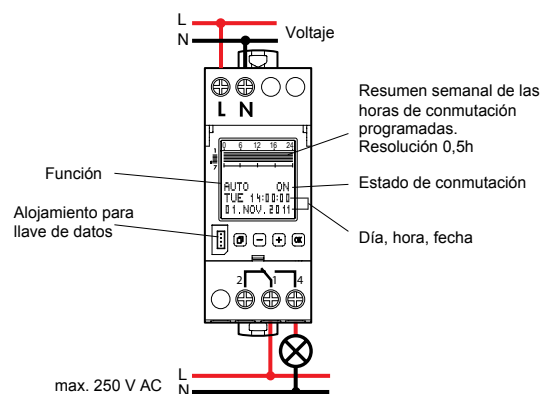

Nota: Consulte los precios de estos productos en la lista de precios Legrand.

INTERRUPTOR CONTACTOR / TEMPORIZADOR



416094



416104



416124



416164

CONTACTORES

Código	Nº Mod din	Contactos	V _n (Vac)	I _n (A)
			Bobina	3 Fases
416090	2,5	1 NO + 1 NC	24	12
416094	2,5	1NO + 1NC	110	12
416100	2,5	1 NO + 1 NC	24	18
416104	2,5	1NO + 1NC	110	18
416120	2,5	2 NO + 2 NC	24	32
416124	2,5	2NO + 2NC	110	32
416160	3	2 NO + 2 NC	24	65
416164	3	2NO + 2NC	110	65




TABLEROS



INDROBOARD (SUPERFICIAL), PROTECCIÓN IP65 (NEMA 3R(*)), 250 A MAX, 1-3 FASES, 60Hz

Código	N° Mod din	N° Circuitos Máximos	Dimensiones Caja (largo x ancho x fondo) mm
F107N3D	3 (1 fila)	3	174 x 93 x 109
F107N4D	6 (1 fila)	4	200 x 128 x 115
F107N8D	8 (1 fila)	6	200 x 200 x 115
F107N12D	12 (1 fila)	8	282 x 340 x 141
F107N18D	18 (1 fila)	12	282 x 448 x 141
F107N24D	24 (2 filas)	16	432 x 340 x 161
F107N36D2	36 (2 filas)	24	432 x 448 x 161
F107N36D3	36 (3 filas)	24	622 x 340 x 161
F107N54D	54 (3 filas)	36	622 x 448 x 161
F107N72D	72 (4 filas)	42	822 x 448 x 161

Nota: Todos usan cerradura F107NC1. El código de la tapa incluye riel DIN.

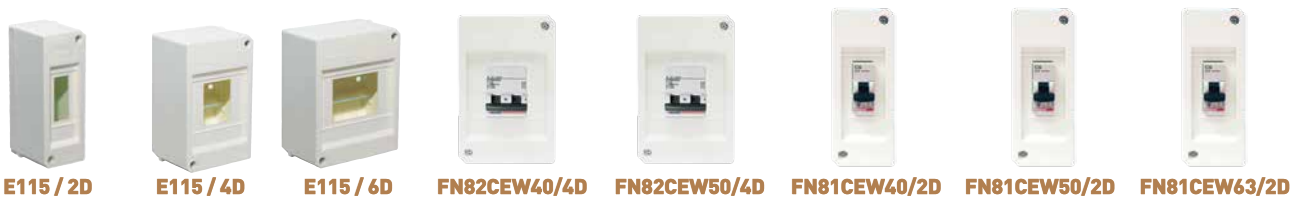

CALOTA SUPERFICIAL - PARA INSTALAR BREAKER Y ACCESORIOS EN RIEL DIN

Código	N° Mod din	Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm	Amperaje
E115/2D	1	50 x 140 x 62	-
E115/4D	2	86 x 138 x 66	-
E115/6D	3	130 x 138 x 68	-
FN82CEW40/4D	2	86 x 138 x 66	40
FN82CEW50/4D	2	86 x 138 x 66	50
FN81CEW40/2D	1	50 x 140 x 62	40
FN81CEW50/2D	1	50 x 140 x 62	50
FN81CEW63/2D	1	50 x 140 x 62	63


“IDROBOARD” con Borne Principales

MONOFÁSICO (1Ø)

MONOFÁSICO (1Ø)													
N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne Neutro/Tierra derivación (max #2AWG)	Barra (Peine Estándar 2P/90A)	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404938	F107FP5
													
2	4	F107N4D			1		1						
4	4	F107N4D			1		1					1	
6	8	F107N8D			1		1					1	1
8	8	F107N8D			1		1					1	1
12	12	F107N12D	1		1		1				2	1	1
16	24	F107N24D	2			1		1	2		1	2	1
20	36	F107N36D3	2			1		1	2		1	2	1
24	36	F107N36D3	2			1		1	2		1	2	2
30	54	F107N54D	2		1	1	1	1		3	1	3	2
42	54	F107N54D	2			2		2			1	4	2

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Trifásico (3Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

TRIFÁSICO (3Ø)

TRIFÁSICO (3Ø)													
N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne p/ derivación, neutro, tierra	Barra (Peine Estándar 3P/90A)	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404942	F107FFS
													
3	4	F107N4D			1		1						
6	8	F107N8D			1		1					1	
12	12	F107N12D		1	1		1				3	1	
18	24	F107N24D		2		1		1	3		1	2	
24	36	F107N36D3		2	1	1		1		3	1	2	
30	54	F107N54D		2		1	1	1			1	2	1
36	54	F107N54D		2		1		1			1	3	1
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	1

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Monofásico (1Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

Tabla de Selección Tableros de Sobreponer – Btdin
“IDROBOARD” con Breaker Principal

MONOFÁSICO (1Ø)														
Nº	Nº	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne derivación Neutro/Tierra (max#2AWG)	Barra (Peine Estándar 2P/90A)	Breaker Principal	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404938	(80A -->250A)	F107FP5
														
2	4	F107N4D			1		1							
4	4	F107N4D			1		1					1		
6	8	F107N8D			1		1					1		
8	8	F107N8D			1		1					1		
12	12	F107N12D		1	1		1				2	1		
16	24	F107N24D		2		1		1			1	2	Ver tabla B1	
20	36	F107N36D3		2		1		1			1	2	Ver tabla B1	1
24	36	F107N36D3		2		1		1	1		1	2	Ver tabla B1	1
30	54	F107N54D		2	1	1	1	1		1	1	3	Ver tabla B1	1
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	Ver tabla B1	1

Tabla B1 – Códigos a Seleccionar para Breaker Principal – Monofásico (1Ø)

80A - Btdin		100A - Btdin		125A - Btdin	
(3 módulos Din)		(3 módulos Din)		(3 módulos Din)	
ctd	código	ctd	código	ctd	código
1	FT82C80	1	FT82C100	1	FT82C125

* Solamente para tableros de 36 y 54 módulos Din

Fabricados en Resina Termoplástica. Breaker para montaje en Riel Din.
Trifásico (3Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

Tabla de Selección Tableros de Sobreponer – Btdin “IDROBOARD” con Breaker Principal

TRIFÁSICO (3Ø)														
N°	N°	Tapa	Soporte Metálico		Barra Neutro		Barra Tierra		Borne Principal (para F1, F2 , F3 y Neutro) (2 módulos Din c/u)		Borne derivación Neutro/Tierra (max#2AWG)	Barra (Peine Estándar 3P/90A)	Breaker Principal	Tapa Espacios
Circuitos	Módulos Din	Color Humo, transparente	F107B/8	F107B/12	FMM8N	FMM22N	FMM8T	FMM22T	8670/125 (125A)	8670/160 (160A)	LG404906	LG404942	(80A --->250A)	F107FP5
3	4													
6	8	F107N8D			1		1					1		
12	12	F107N12D		1	1		1	3				1		
18	24	F107N24D		2		1		1				2	Ver tabla B2	
24	36	F107N36D3		2		1		1				2	Ver tabla B2	
30	54	F107N54D		2	1	1	1	1	1		1	2	Ver tabla B2	1
36	54	F107N54D		2		1		1	1	1	1	3	Ver tabla B2	1
42	54	F107N54D		2		2		2			1	4	Ver tabla B2	1

Tabla B2 – Códigos a Seleccionar para Breaker Principal – Trifásico (3Ø)

80A - Btdin		100A - Btdin		125A - Btdin	
(3 módulos Din)		(3 módulos Din)		(3 módulos Din)	
ctd	código	ctd	código	ctd	código
1	F183C80	1	F183C100	1	F183C125

* Solamente para tableros de 54 y 72 módulos Din

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CENTROS DE CARGA

TIVEN



INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIVEN Y BTPLUG (BREAKERS)



8901/...



8902/...



8903/...

TIVEN, 1" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60Hz, 10KA, UL-489*

N° polos		1	2	3
In (A)	15	8901/15N	8902/15N	8903/15N***
	20	8901/20N	8902/20N	8903/20N***
	30	8901/30N	8902/30N	8903/30N***
	40	8901/40N	8902/40N	8903/40N***
	50	8901/50N***	8902/50N	8903/50N***
	60	8901/60N***	8902/60N	8903/60N***
	70		8902/70N	8903/70N***
	80		8902/80N	8903/80N***
	90		8902/90N	8903/90N***
	100		8902/100N	8903/100N***

Centros de carga

TABLEROS MONOFÁSICOS - TIVEN

TIVEN, CENTROS DE CARGA 1Ø 120/240 VA.C., 60Hz, BORNES PRINCIPALES



BTC242S




BTC2128

Código	N° polos	Barras In (A)	Tipo
BTC242E	2	70	Empotrar
BTC242S	2	70	Sobreponer
BTC2424S	4	70	Sobreponer
BTC2124	4	125	Empotrar
BTC2128	8	125	Empotrar
BTC21212	12	125	Empotrar
BTC2128P	8	125	Empotrar con puerta
BTC21212P	12	125	Empotrar con puerta
BTC21216P	16	125	Empotrar con puerta
BTC21224P	24	150	Empotrar con puerta

Nota: Todos los Tableros Tiven se pueden instalar superficialmente debido a que sus bordes no tienen filo y sus esquinas son redondeadas.

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CENTROS DE CARGA

POWER 100

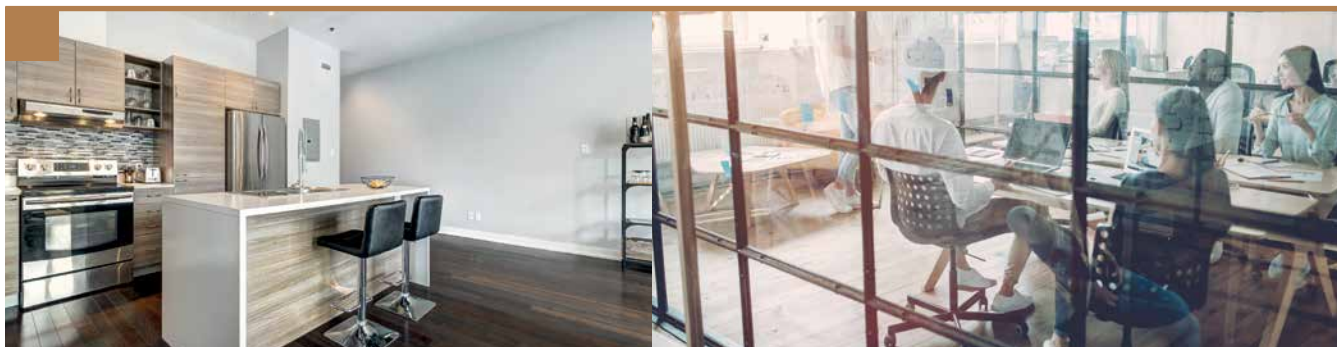

TABLEROS TIVEN (DE 50 a 200 A)

**50A** TABLERO BIFÁSICO SIMPLE

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8	TBRB-4B0-LG	Tablero Bifásico de 4 Circuitos
8	TBRB-8B0-LG	Tablero Bifásico de 8 Circuitos
7	TBRB-12B0-LG	Tablero Bifásico de 12 Circuitos

**75A** TABLERO BIFÁSICO

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4	TBRM-16B0-LG	Tablero Bifásico de 16 Circuitos.



100A TABLERO BIFÁSICO

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	TBRMA-8BO-LG	Tablero Bifásico de 8 Circuitos
1	TBRMA-12BO-LG	Tablero Bifásico de 24 Circuitos
1	TBRMA-20BO-LG	Tablero Bifásico de 20 Circuitos
1	TBRMA-24BO-LG	Tablero Bifásico de 24 Circuitos
1	TBRMA-28BO-LG	Tablero Bifásico de 28 Circuitos.
1	TBRMA-36BO-LG	Tablero Bifásico de 36 Circuitos.
1	TBRMAC-28BO-LG	Tablero Bifásico de 28 Circuitos con espacio para principal
1	TBRMAC-36BO-LG	Tablero Bifásico de 36 Circuitos con espacio para principal



150A TABLERO TRIFÁSICO

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	TWRA-12BO-LG	Tablero Trifásico de 12 Circuitos.
1	TWRA-18BO-LG	Tablero Trifásico de 18 Circuitos.
1	TWRA-24BO-LG	Tablero Trifásico de 24 Circuitos.
1	TWRA-30BO-LG	Tablero Trifásico de 30 Circuitos.
1	TWRA-36BO-LG	Tablero Trifásico de 36 Circuitos.
1	TWRA-42BO-LG	Tablero Trifásico de 42 Circuitos.
1	TWRAC-18BO-LG	Tablero Trifásico de 18 Circuitos con espacio para principal DRX
1	TWRAC-24BO-LG	Tablero Trifásico de 24 Circuitos con espacio para principal DRX
1	TWRAC-30BO-LG	Tablero Trifásico de 30 Circuitos con espacio para principal DRX
1	TWRAC-36BO-LG	Tablero Trifásico de 36 Circuitos con espacio para principal DRX
1	TWRAC-42BO-LG	Tablero Trifásico de 42 Circuitos con espacio para principal DRX



Tableros aptos para recibir,
breaker DRX como principal.



200A TABLERO TRIFÁSICO

UE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	TWTRA-30B0-LG	Tablero Trifásico de 30 Circuitos.
1	TWTRA-36B0-LG	Tablero Trifásico de 36 Circuitos
1	TWTRA-42B0-LG	Tablero Trifásico de 42 Circuitos.
1	TWTRAC-30B0-LG	Tablero Trifásico de 30 Circuitos con espacio para principal DRX
1	TWTRAC-36B0-LG	Tablero Trifásico de 36 Circuitos con espacio para principal DRX
1	TWTRAC-42B0-LG	Tablero Trifásico de 42 Circuitos con espacio para principal DRX

BREAKERS DRX

(Para tableros de 150 y 200 A, trifásicos con espacio para principal)

DRX 125

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
3P	Capacidad límite de corte 25 kA 240 V~
227008	100 A
27009	125 A

DRX 250

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
3P	Capacidad límite de corte 35 kA 220 V~
027100	125 A
027101	150 A
027102	175 A
027103	200 A

BTPLUG



BTN1/...



BTN2/...



BTN3/...

BTPLUG, 3/4" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60HZ, 10KA, UL-489*

Nº polos		1	2	3
In (A)	10	BTN1/10***	BTN2/10***	BTN3/10***
	15	BTN1/15***	BTN2/15***	BTN3/15***
	20	BTN1/20***	BTN2/20***	BTN3/20***
	30	BTN1/30***	BTN2/30***	BTN3/30***
	40	BTN1/40***	BTN2/40***	BTN3/40***
	50	BTN1/50***	BTN2/50***	BTN3/50***
	60	BTN1/60***	BTN2/60***	BTN3/60***
	70		BTN2/70***	BTN3/70***



*** Contra pedido, consultar existencias en fábrica.

Centros de carga

TABLEROS MONOFÁSICOS - BTPLUG

BTPLUG, BORNES PRINCIPALES, 1 FASE-3 HILOS, 120/240V, 10kA SIMÉTRICOS



Código	Nº polos	Capacidad máxima	Tipo
BTN/2EN	2	50 A	Empotrar
BTN/2SN	2	50 A	Sobreponer
BTN/4EN	4	60 A	Empotrar
BTN/4SN	4	60 A	Sobreponer
BTN/8EN	8	100 A	Empotrar
BTN/8SN	8	100 A	Sobreponer



CENTROS DE CARGA PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

BORNES PRINCIPALES, 1 FASE - 3 HILOS, 120/240V, 10kA SIMÉTRICOS, ENCHUFABLES



Número de polos	Bornes principales (Capacidad máxima)	Centro de carga ensamblado
12	125A	BTNE31L12E
		BTNE31L12S
20	125A	BTNE31L20E
		BTNE31L20S
30	200A	BTNE31L30E
		BTNE31L30S

BORNES PRINCIPALES, 3 FASES - 4 HILOS, 120/240V, 10kA SIMÉTRICOS, ENCHUFABLES



Número de polos	Bornes principales (Capacidad máxima)	Centro de carga ensamblado
12	125A	BTNE41L12E
		BTNE41L12S
20	125A	BTNE41L20E
		BTNE41L20S
30	125A	BTNE41L30E
		BTNE41L30S
42	200A	BTNE41L42E
		BTNE41L42S

ATLANTIC

GABINETES IP 55/IP 66 - IK 10 - TIPO 4X - TIPO 12

Armario con puertas metálicas suministrado con placa lisa

Versión vertical



Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 101	300 x 200 x 160	1	3.9
0 369 121	400 x 300 x 160	1	6.3
0 369 13	500 x 400 x 160	1	10.3
0 369 17	400 x 300 x 200	1	6.9
0 369 18	500 x 400 x 200	1	11.2
0 369 19	600 x 400 x 200	1	13
0 369 20	600 x 500 x 200	1	16.8
0 369 21	700 x 500 x 200	1	20.3
0 369 25	500 x 400 x 250	1	13.2
0 369 26	600 x 400 x 250	1	14
0 369 30	700 x 500 x 250	1	23.8
0 369 31	800 x 600 x 250	1	30.9
0 369 32	1000 x 600 x 250	1	44.5
0 369 33	1000 x 800 x 250	1	49.5
0 369 37	800 x 600 x 300	1	32
0 369 38	1000 x 600 x 300	1	45
0 369 39	1000 x 800 x 300	1	56.9
0 369 42	1200 x 600 x 300	1	50.4
0 369 43	1200 x 800 x 300	1	67
0 369 44	800 x 600 x 400	1	41.6
0 369 45	1000 x 800 x 400	1	63.5
0 369 46	1200 x 800 x 400	1	73.6
0 369 50	1400 x 800 x 400	1	81.6

Versión cuadrada



Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 511	300 x 300 x 160	1	4.8
0 369 55	300 x 300 x 200	1	5.6
0 369 57	400 x 400 x 200	1	8.7
0 369 59	500 x 500 x 200	1	13.6
0 369 62	500 x 500 x 250	1	15.2
0 369 64	600 x 600 x 250	1	22.8
0 369 68	800 x 800 x 300	1	48
0 369 72	600 x 600 x 400	1	33.5

Versión horizontal



Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 111	300 x 400 x 160	1	6.2
0 369 75	300 x 400 x 200	1	6.9
0 369 76	400 x 600 x 200	1	13
0 369 77	400 x 600 x 250	1	14
0 369 78	600 x 800 x 300	2	38.4
0 369 79	600 x 1000 x 300	2	47.4
0 369 80	800 x 1000 x 300	2	59.7
0 369 81	1000 x 1200 x 300	2	85.7

Armario con puertas de cristal

Versión vertical



Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 27	400 x 300 x 200	1	6.9
0 369 28	500 x 400 x 200	1	11.2
0 369 29	600 x 400 x 200	1	13
0 369 36	600 x 400 x 250	1	14
0 369 40	700 x 500 x 250	1	23.8
0 369 41	800 x 600 x 250	1	30.9
0 369 47	800 x 600 x 300	1	32
0 369 48	1000 x 600 x 300	1	45
0 369 49	1000 x 800 x 300	1	56.9
0 369 56	1200 x 800 x 400	1	73.6
0 369 60	1400 x 800 x 400	1	81.6

Versión cuadrada

Código	Dimensiones exteriores (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Número de puertas	Peso (kg)
0 369 74	600 x 600 x 250	1	22.8

MARINA

GABINETES DE POLIÉSTER - IP 66 - IK 10

Armarios RAL 7035



Código	Dimensiones externas (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Metal correspondiente de armarios (mm) Alto x Ancho x Profundidad
0 362 50	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
0 362 51	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
0 362 52	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
0 362 55	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
0 362 56	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
0 362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
0 362 63	1020 x 810 x 300	1000 x 800 x 300
0 362 64	1220 x 810 x 300	1200 x 800 x 300

Armarios RAL 7035 con puerta de cristal

Vidrio templado coloreado



Código	Dimensiones externas (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Dimensiones de la ventana (mm) Alto x Ancho
0 362 71	400 x 300 x 206	235 x 145
0 362 72	500 x 400 x 206	335 x 245
0 362 75	610 x 400 x 257	463 x 245
0 362 76	720 x 510 x 250	570 x 272
0 362 81	820 x 610 x 300	672 x 372
0 362 83	1020 x 810 x 300	770 x 495
0 362 84	1220 x 810 x 300	970 x 495

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

ATLANTIC INOX

GABINETES 304 L

GABINETES DE ACERO INOXIDABLE 304L

IP 66 según normas

IEC/EN 60529 (IP 55 para armarios de 2 puertas)

IK 10 según normas IEC/EN 62262 (EN 50102)

Homologaciones: cULus: tipo 4x (tipo 12 para armarios de 2 puertas)

Bureau Veritas, LCIE N° 80257-575296

Versión vertical - 1 puerta



Puerta de metal	Dimensiones externas			Peso (kg)
	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	
0 352 00	300	200	160	4
0 352 01	400	300	200	5.8
0 352 02	500	400	200	8.3
0 352 03	600	400	200	10.8
0 352 55	500	500	250	11
0 352 05	600	400	250	12
0 352 06	700	500	250	15
0 352 11	800	600	300	22
0 352 13	1000	800	300	38
0 352 14	1200	800	300	45
0 352 15	1400	800	400	66

LINA



CANALETA RANURADA 2M DE LARGO

según EN 50085-2-3 RAL 2525 (azul), PVC

Código	Dimensiones
036200	25 x 25
036201	25 x 40
036202	25 x 60
036203	25 x 80
036205	40 x 25
036206	40 x 40
036207	40 x 60
036208	40 x 80
036211	60 x 40
036212	60 x 60
036213	60 x 80
036216	80 x 60
036217	80 x 80
036225	120 x 80

ESTOPA



PRENSA ESTOPA IP68

con sello de protección y tuerca, RAL 7001

Código	ISO / PG	Diámetro	
		Máximo	Mínimo
098000	ISO 12	6,5	3
098001	ISO 16	8	4
098003	ISO 20	12	6
098005	ISO 25	18	12
098006	ISO 32	25	18
098007	ISO 40	32	22
098008	ISO 50	38	30
098009	ISO 63	44	34
098020	PG 7	6,5	3
098021	PG 9	8	4
098022	PG 11	10	5
098023	PG 13,5	12	6
098024	PG 16	14	10
098025	PG 21	18	12
098026	PG 29	25	18
098027	PG 36	32	22
098028	PG 42	38	30
098029	PG 48	44	34

PARA USO COMERCIAL



Tapa flexible dentada con efecto de confort visual, permite llegar a todos los puestos de trabajo, ya sea a través de muros rectos o curvos.

Gran variedad de dimensiones, es la solución ideal a las necesidades de cableado e instalación de mecanismos en los espacios de trabajo.



Gran capacidad por compartimento.


Ahorro de tiempo de instalación y mantenimiento, ideal a la hora de hacer modificaciones.

Compatible con las líneas Domino Sencia, Matix, LivingLight y Pass & Seymour.

Conforme con la norma EN 50085-2-1 la cual es equivalente a IEC 61084.

NECESIDADES

NECESIDADES			CANALETA	TAPA FLEXIBLE	TABIQUES		ÁNGULOS				ÁNGULO PLANO
					Separación	División	Ángulo interno		Ángulo externo		
											
Número de compartimientos en una canaleta	Dimensiones de la canaleta	Cantidad y ancho de tapas (mm)									
 Un compartimiento	60 x 35		104 01	105 20	-	-	106 01	-	106 21	-	107 66
	80 x 50		104 12	105 21	105 82	-	106 02	-	106 22	-	107 67
	105 x 35		104 21	105 22	-	-	106 01	-	106 21	-	107 84
	105 x 65		104 23	105 22	105 83	-	106 03	-	106 23	-	107 87
	150 x 65		104 33	105 24	105 83	-	106 03	-	106 23	-	107 90
	195 x 65		104 53	105 26	105 83	-	106 03	-	106 23	-	107 93
 Dos compartimientos	105 x 65		104 23	2 x 105 20	105 83	104 73	-	106 07	-	106 36	107 87
	150 x 65		104 33	2 x 105 21	105 83	104 73	-	106 07	-	106 36	107 90
	195 x 65		104 53	2 x 105 22	105 83	104 73	-	106 07	-	106 36	107 93

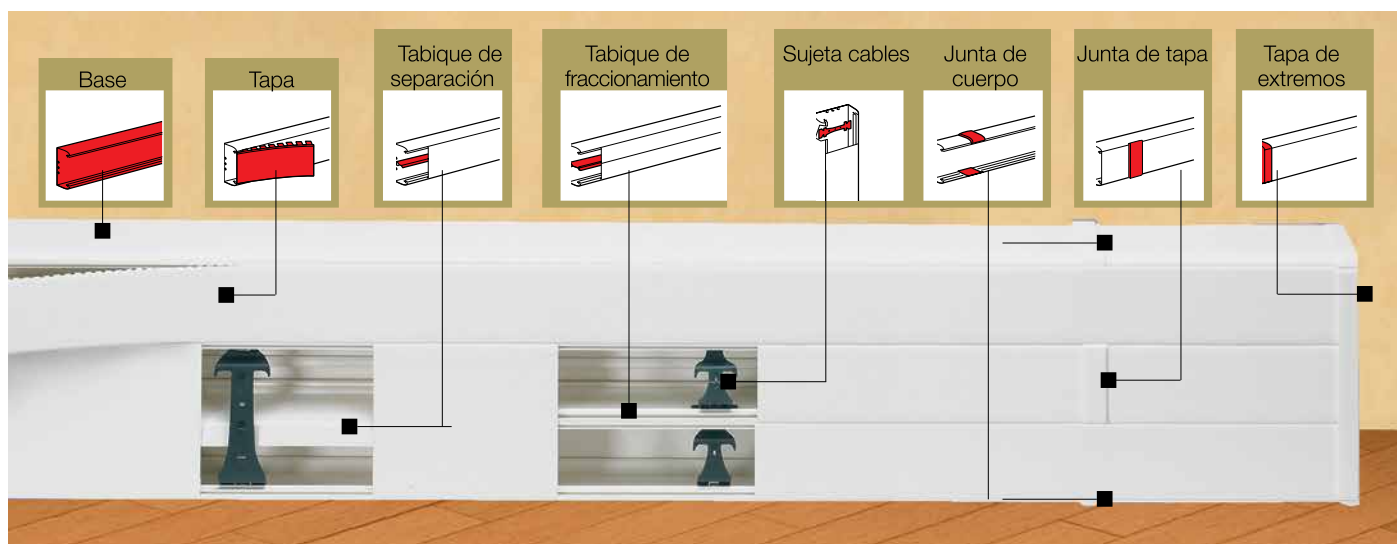

DERIVACIÓN T	ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO				TAPA DE UNIÓN DE CANALETA	UNIÓN DE CANALETA	TAPA FINAL	SUJETA CABLES	SOPORTE PARA TOMACORRIENTES		CAJA DE AISLAMIENTO
	Ángulo interno	Ángulo externo	Ángulo plano	Derivación T							
107 31	-	-	-	-	108 00	106 92	107 20	106 82	-	Nota 1	-
107 35	107 81	107 80	107 82	107 83	108 01	106 92	107 22	106 82	109 31	Nota 1	109 37
107 36	-	-	-	-	108 02	106 92	107 01	106 82	109 32	109 16	109 37
107 38	107 81	107 80	107 82	107 83	108 02	106 92	107 04	106 82	109 32	109 16	109 37
107 38	107 81	107 80	107 82	107 83	108 04	106 92	107 06	106 86	-	-	-
107 38	107 81	107 80	107 82	107 83	108 06	106 92	107 07	106 86	-	-	-
107 38	107 81	107 80	107 82	107 83	2 x 108 00	106 92	107 04	106 82	109 32 Nota 2	109 16 Nota 2	-
107 38	107 81	107 80	107 82	107 83	2 x 108 01	106 92	107 06	106 82	109 31	-	109 37
107 38	107 81	107 80	107 82	107 83	2 x 108 02	106 92	107 07	106 82	109 32	109 16	109 37

Nota 1: Se recomienda utilizar la caja de montaje con la referencia #89394

Nota 2: Soporte universal se puede instalar a lo ancho de la canaleta 105x65, pero no se puede instalar en cada compartimento.



DLP-S



CÓDIGOS MINI CANALETA: TRAMOS Y ACCESORIOS

CANALETA	SECCIÓN		ACCESORIOS					
	Longitud 2 metros		Tapa final	Ángulo interno	Ángulo externo	Ángulo plano	Unión	Derivación en "T"
Dimensión	Sin adhesivo	Con adhesivo						
15 x 10 	6 381 00	6 381 09	6 381 05	6 381 01	6 381 02	6 381 03	6 381 06	6 381 04
20 x 12 	6 381 20	6 381 29	6 381 25	6 381 21	6 381 22	6 381 23	6 381 26	6 381 24
24 x 14 	6 381 30	6 381 39	6 381 35	6 381 31	6 381 32	6 381 33	6 381 36	6 381 34
16 x 16 	6 381 10	6 381 19	6 381 15	6 381 11	6 381 12	6 381 13	6 381 16	6 381 14
32 x 16 	6 381 40	6 381 49	6 381 45	6 381 41	6 381 42	6 381 43	6 381 46	6 381 44
40 x 16 	6 381 50	6 381 59	6 381 55	6 381 51	6 381 52	6 381 53	6 381 56	6 381 54
50 x 20 	6 381 60	-	6 381 65	6 381 61	6 381 62	6 381 63	6 381 66	6 381 64
	6 381 68	-						
60 x 20 	6 381 70	-	6 381 75	6 381 71	6 381 72	6 381 73	6 381 76	6 381 74
40 x 40 	6 381 80	-	6 381 85	6 381 81	6 381 82	6 381 83	6 381 86	6 381 84

Clasificación de la Mini Canaleta acorde a la norma EN 50085-2-1 (equivalente a IEC 61084)

6.2 Resistencia al impacto por instalaciones y aplicaciones	1J
6.3 Temperatura mínima de almacenaje y transporte	-25°C
6.3 Temperatura mínima de instalación y uso	+15°C
6.3 Temperatura máxima de aplicación	+60°C
6.4 Resistencia de propagación de la flama	No Propaga
6.5 Características de continuidad eléctrica	Sin Características
6.6 Características de aislamiento eléctrico	Con Aislamiento
6.7 Grado de protección	IP40
6.101 Posición donde se instala superficialmente	Pared/Cielo raso
Voltaje nominal	500V
Grado de resistencia al impacto	IK06

Capacidad de cableado

Número de compartimentos	Tamaño	Sección max. (mm²)	Número de conductores					
			1.5 mm²	2.5 mm²	4 mm²	6 mm²	UTP/FTP Cat. 6	Ø max.
1	15 x 10	79	4	3	3	2	1	8
	16 x 16	176	10	7	6	5	3	10.5
	20 x 12	164	9	7	6	4	3	10
	24 x 14	249	15	11	9	7	4	12
	32 x 16	395	23	17	15	11	7	14
	40 x 16	510	30	22	20	14	10	14
	40 x 40	1337	81	60	52	38	26	37



LG89394

Caja blanca para montaje de accesorios universales

Cajas de conexión para exteriores e interiores

LA MÁS RESISTENTE DEL MERCADO,
COMPROBADO POR MÁS DE 25 AÑOS.

Protección a rayos del sol (UV), spray salino y químicos.

Grado de protecciones (IP55) contra agua y polvo.

Resistencia mecánica contra daños físicos (IK07)

Fabricadas con materiales libres de halógenos.

**ENTRADA CON PRE-ROTURA
TIPO MEMBRANA**

**MÚLTIPLES
MEDIDAS**



SOLUCIÓN COMPLETA
SEGÚN SEA LA NECESIDAD



REDONDA



CUADRADA



RECTANGULAR



INDUSTRIAL

CAJA PLEXO REDONDA

Caja plástica ABS.
Color gris RAL7035.
Probada a 650° C - hilo incandescente.
4 entradas de 4 a 20mm de diámetro.
Temperatura de trabajo -25° a 40° C.
Tapa de cierre tipo clip.



092001
60x40mm



092002
70x45mm

CAJA PLEXO CUADRADA

Caja plástica ABS.
Color gris RAL7035.
Entrada tipo membrana.
IP55 / IK07.
Temperatura de trabajo -25° a 45° C.



092012
80x80x45mm
7 entradas tipo
membrana de 4/20mm.
Tapa clip



092005
65x65x40mm
7 entradas tipo
membrana de 4/20mm.
Tapa clip



092022
105x105x55mm
7 entradas tipo
membrana de 4/25mm.
Tapa atornillada



092034
130x130x74mm
4 entradas tipo membrana
de 20/25 mm y de 12/16mm.
Tapa atornillada

CAJA PLEXO RECTANGULAR

Caja plástica ABS.
Color gris RAL7035.
Entrada tipo membrana o tipo pre-ruptura.
IP55 / IK07.
Temperatura de trabajo -25° a +40° C.



092042
155x110x74mm
10 entradas tipo membrana de 4/25mm.



092044
155x110x74mm
4 entradas tipo knock-out de 20/25mm y 16 de 12/16mm.



092052
180x140x86mm
10 entradas tipo membrana de 4/32mm.



092064
220x170x86mm
12 entradas tipo knock-out de 16/20 mm, 8 de 20/25 mm y 4 de 25/32 mm.



092062
220x170x86mm
14 entradas tipo membrana de 4/32mm.



092084
310x240x124mm
2 entradas tipo knock-out de 16/20 mm, 22 de 20/25 mm, 6 de 25/32 mm y 5 de 32/40 mm.



092082
310x240x124mm
24 entradas tipo membrana de 4/40 mm.

CAJA PLEXO INDUSTRIAL

Caja plástica de polipropileno.

Prueba del hilo incandescente a 750° C.

Color gris RAL7035.

Cajas lisas, sin entradas.

IP55 / IK07.

Temperatura de trabajo -25° a 45° C.

Accesorios disponibles: bisagras para las tapas, placas de montaje de acero galvanizado y soportes de montaje en pared.



035960

220x170x86mm

Opción con tapa transparente
código LG35961.



092122

220x170x140mm

Caja para profundidad de 140mm.



092284

310x240x160mm

Caja para profundidad de 160mm
IK08.



**ACCESORIOS
DE MONTAJE**

**TAPA
TRANSPARENTE**


035961



Normativa y Certificación

EN 60695 2-11

AUDIO Y VIDEO



KIT UNIFAMILIARES



KITS VIDEO PANTALLA 4.3" manos libres 315311

Kit video color unifamiliar a 4 hilos.
Pantalla de 4.3" con manos libres.
Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador)
Expandible hasta 5 unidades internas de audio o video.
Expandible hasta 2 frentes de calle o una cámara fija adicional [NTSC o Pal].

KITS VIDEO PANTALLA 7" con auricular 315411

Kit video color unifamiliar a 4 hilos.
Pantalla de 7" con auricular.
Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador)
Expandible hasta 5 unidades internas de audio o video.
Expandible hasta 2 frentes de calle o una cámara fija adicional (NTSC o Pal).

KITS VIDEO PANTALLA 7" manos libres 315511

Kit video color unifamiliar a 4 hilos.
Pantalla de 7" con manos libres.
Conexión directa a la línea de voltaje (no requiere adaptador)
Expandible hasta 5 unidades internas de audio o video.
Expandible hasta 2 frentes de calle o una cámara fija adicional (NTSC o Pal.) **1**

1 Cámara, accesorios y materiales de instalación se venden por separado. (verificar compatibilidad).

ACCESORIOS



MONITOR 4.3" COLOR manos libres 330651



MONITOR 7" COLOR auricular 330751



MONITOR 7" COLOR manos libres 330851



FRENTE DE CALLE

330560

Frente de calle video adicional, instalación superficial en pared, IP54 /IK07, cámara a color y led iluminación nocturna, apertura 1 cerradura eléctrica 12/24 Vac, 1A (contacto seco).

Monitor adicional 4 Hilos. Instalación superficial en pared.



KIT BÁSICO AUDIO



KIT AUDIO UNIFAMILIAR cableado 4 hilos **315111**

Kit audio unifamiliar a 3 hilos.
Instalación superficial en la pared.
Conexión directa a la línea de voltaje
(no requiere adaptador).
Expandible hasta 5 unidades
internas y 2 frentes de calle.
Brinda funciones de intercomunicación
y control de accesos.
Hasta 200 m distancia máxima entre frente
de calle y unidad interna más lejana.

ACCESORIOS



UNIDAD INTERNA auricular **330451**

Instalación superficial en pared.
Conexión directa a la línea de
voltaje (no requiere adaptador).
Brinda funciones de
intercomunicación y
control de accesos.



FRENTE DE CALLE AUDIO **330460**

Frente de calle audio adicional
para kits de audio.
Instalación superficial en pared.
IP54 / IK07.
Apertura 1 cerradura eléctrica
12/24Vac, 1A (contacto seco).

WATTSTOPPER



Proporcione ahorro energético a sus clientes e incremente sus ventas con el mejor controlador de iluminación.

Wattstopper, experto en ahorro energético por más de 30 años con la línea más completa en control de iluminación del mercado. Nuestros populares sensores stand-alone ofrecen un rendimiento comprobado para prácticamente todas las aplicaciones. Puede confiar en que Wattstopper le ayudará a incrementar el ahorro de energía de manera rentable.



PRODUCTOS DESTACADOS.

- Soluciones de caja de pared
 - Sensores de ocupación y vacancia
 - Dimmers
 - Sensores de tiempo
- Soluciones para habitaciones
 - Sensores de techo y Power Packs
 - Controles de cargas enchufables
 - Sensores y accesorios High Bay
 - DLM

Seleccione fácilmente la tecnología correcta del sensor

PIR



Tecnología pasiva infraroja detecta emisión de calor humano en movimiento

Ultrasónica



Tecnología Ultrasónica detecta movimientos del ocupante dentro de una habitación y tiene la habilidad de detectar movimientos a través de divisiones.

Tecnología Dual



Combina tecnologías PIR y US en lugares difíciles donde se requiere mayor sensibilidad.

SENSORES DE MOVIMIENTO STAND-ALONE

Sensores de empotrar en pared o techo

	Código	Tecnología	Voltaje					Características	Cobertura
			120V	230V*	277V	347V	24VPP		
Sensores de techo Sensores de bajo voltaje requieren POWER PACK									
 CI-24 CI-200/205  CI-300/305 CI-355  UT-300/305 UT-355  DT-300/305 DT-355	CI-24 ²	PIR					▲	Bajo Perfil	152,4 - 365,7 m ²
	CI-200/205 ²	PIR					▲	Relé aislado, nivel de luz, bajo perfil	152,4 - 365,7 m ²
	CI-300/305 ²	PIR					▲	Relé aislado, nivel de luz, bajo perfil	152,4 - 365,7 m ²
	CI-355 ^{1,2}	PIR	▲	▲	▲	▲		Voltaje de línea, no requiere de powerpack	152,4 - 365,7 m ²
	UT-300/305 ²	Ultrasónica					▲	Relé aislado, 40kHz	152,4 - 365,76 m ²
	UT-355 ^{1,2}	Ultrasónica	▲	▲	▲	▲		Voltaje de línea, no requiere de powerpack	152,4 - 365,7 m ²
	DT-300/305	Tecnología Dual					▲	Relé aislado, nivel de luz, modo de disparo ajustable	304,8 m ²
DT-355 ¹	Tecnología Dual	▲	▲	▲	▲		Voltaje de línea, no requiere de powerpack	304,8 m ²	
Sensor de ocupación Encendido y apagado automático									
 CS-50	CS-50	PIR	▲		▲			Sensor 1 relé, neutro opcional	56m ²
Sensores de pared Requieren Power Pack									
 CX-100/105  DT-200/205	CX-100/105 ²	PIR					▲	Relé aislado, nivel de luz,	91.4-609.6 m ² , 15.2 -120 ft linear
	DT-200/205 ²	Tecnología Dual					▲	Relé aislado, nivel de luz, modo de disparo ajustable	609.6 m ²

* Monofásico línea a neutro.

¹ Múltiples opciones de voltaje disponible. Visite www.legrand.us/wattstopper para más información.

² Modelos con diferentes configuraciones y opciones de cobertura disponibles. Visite www.legrand.us/wattstopper para más información.



TP26W

Tapa Blanca para instalación de sensor de pared.

SOLUCIONES PARA OFICINA

WIREMOLD



Soluciones para cada espacio



MAYOR PRODUCTIVIDAD.

Soluciones innovadoras que ahorran tiempo y dinero en planeación e instalación.

MAYOR CONECTIVIDAD.

Tecnología inteligente de Voz-Datos, Audio-Video y Energía donde lo necesite.

MAYOR VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD.

Alto rendimiento eléctrico y soluciones de Voz-Datos que se adaptan a diferentes tipos de ambientes.

CAJAS REDONDAS DE PISO

con tomacorriente NEMA 5-15R y cubierta incluidas



Código	Cubierta	Toma	Servicios
862C	Superficial	Duplex	Potencia
862DB	Empotrada	Duplex	Potencia
862DPCOM	Superficial	Duplex	Potencia y datos y TV
862GFI	Superficial	Rectangular	Potencia



CANALETAS Y PASADAS DE PISO WIREMOLD



Código	Descripción	Largo	Color
CDI-5	Canaleta de hule para piso	5 pies	Marfil
CDI-15	Canaleta de hule para piso	15 pies	
CDI-50	Canaleta de hule para piso	50 pies	
CDB-5	Canaleta de hule para piso	5 pies	Café
CDB-15	Canaleta de hule para piso	15 pies	
CDB-50	Canaleta de hule para piso	50 pies	
CDG-5	Canaleta de hule para piso	5 pies	Gris
CDG-15	Canaleta de hule para piso	15 pies	
CDG-50	Canaleta de hule para piso	50 pies	
C210	Kit canaleta PVC de pared para TV	12 pies	Blanco



CENTROS DE CARGA WIREMOLD

Centro de carga de escritorio SLIM con USB-C		Color	Referencia
 WSPC220CWH	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Negro	WSPC220CBK
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Blanco / Gris	WSPC220CWH
 WSPC320CBK	3 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Negro	WSPC320CBK
	3 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Blanco / Gris	WSPC320CWH

Centros de carga Radiant para muebles con USB-C		Color	Referencia
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Negro	RDZCBK
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Blanco	RDZCWH
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C	Níquel	RDZCNI
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C, cable de 3 metros	Negro	RDZCBK10
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C, cable de 3 metros	Blanco	RDZCWH10
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y USB-C, cable de 3 metros	Níquel	RDZCNI10
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y puerto USB-C con interruptor	Negro	RDSZCBK
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y puerto USB-C con interruptor	Blanco	RDSZCWH
	2 enchufes, 1 puerto USB-A y puerto USB-C con interruptor	Níquel	RDSZCNI



RFPCRUAUC-BK



RFPCUAUC-NI

Centros de carga redondo para muebles	Color	Referencia
1 enchufe, 1 puerto USB-A y USB-C	Negro	RFPCRUAUC-BK
1 enchufe, 1 puerto USB-A y USB-C	Blanco	RFPCRUAUC-WH
1 enchufe, 1 puerto USB-A y USB-C	Níquel	RFPCRUAUC-NI
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C	Negro	RFPCUAUC-BK
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C	Blanco	RFPCUAUC-WH
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C	Níquel	RFPCUAUC-NI
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C, cable de 3 metros	Negro	RFPCUAUC-BK10
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C, cable de 3 metros	Blanco	RFPCUAUC-WH10
1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C, cable de 3 metros	Níquel	RFPCUAUC-NI10

Caja de mesa plegable de Quorum	Color	Referencia
1 enchufe	Negro	DQFP15BK
1 enchufe	Acero inoxidable	DQFP15ST
1 enchufe, 2 puertos USB-A	Negro	DQFP15UBK
1 enchufe, 2 puertos USB-A	Acero inoxidable	DQFP15UST
1 enchufe, 1 abertura para adaptador	Negro	DQFP15BK-2A
1 enchufe, 1 abertura para adaptador	Acero inoxidable	DQFP15ST-2A
1 enchufe, 1 abertura para adaptador, 2 puertos USB-A	Negro	DQFP15UBK-2A
1 enchufe, 1 abertura para adaptador, 2 puertos USB-A	Acero inoxidable	DQFP15UST-A2

Como líder en cableado estructurado, Legrand brinda soluciones prácticas, que incluyen plaquería, tomacorrientes, conectores, herramientas, módulos y gabinetes, simplificando y reduciendo tiempos de instalación. Nos especializamos en brindar la solución idónea para cada proyecto, residencial o comercio pequeño.



Las pre-roturas (knock-outs) incluyen muescas para fácil remoción con desatornillador. Incluye 4 tornillos autorroscables para el montaje. Puede adquirirse equipo adicional para cerrar la tapa.

Módulos disponibles para la distribución de video múltiple, voz y datos. Para montaje superficial o de empotrar.



Artículo	Descripción
EN0800	Gabinete y cubierta MDU, 8 pulgadas
EN0801	Cubierta gabinete MDU 8 pulgadas
EN0802	Kit gabinete MDU 8 pulgadas (6 teléfono, 4 video)
EN0803	Kit MDU 8" + mod cat5e
EN0804	Kit MDU 8" + mod cat6
EN0806	Paquete gabinete MDU 8 pulgadas (6 unidades)
TM0106	Módulo teléfono 6-salidas (para uso con EN0800)
TM0404	Combo módulo 4 salidas teléfono / 4 puertos Cat 5e (para uso con EN0800)
VM0104	Splitter 4 vías, vertical 1Ghz (para uso con EN0800)
VM0106	Splitter 6 vías, vertical 1Ghz (para uso con EN0800)
VM0108	Splitter 8 vías, vertical 1Ghz (para uso con EN0800)
VM0204	Splitter 4 vías, vertical 2Ghz (para uso con EN0800)
VM0206	Splitter 6 vías, vertical 2Ghz (para uso con EN0800)
VM0208	Splitter 8 vías, vertical 2Ghz (para uso con EN0800)
AC0606	Modulo cat5e, 6 puertos
AC0506	Modulo cat6, 6 puertos

GABINETES METÁLICOS

Descripción	Gabinete de 12"	Gabinete de 14"	Gabinete de 20"	Gabinete de 28"	Gabinete de 42"
					
Descripción	12.13" H x 12" W x 3.7" D	14" H x 14.25" W x 3.6" D	20" H x 14.25" W x 3.6" D	28" H x 14.25" W x 3.6" D	42" H x 14.25" W x 3.6" D
Gabinete con cubierta atornillada	EN1200	EN1400	EN2000	EN2800	EN4200
Gabinete con cubierta con bisagras	N/A	EN1450	EN2050	EN2850	EN4250
Solo gabinete	N/A	EN1480	EN2080	EN2880	EN4280
Cubierta atornillada	EN1220	EN1420	EN2020	EN2820	EN4220
Cubierta con bisagras	N/A	EN1460	EN2060	EN2860	EN4260
Sólo gabinete con pre-rupturas*	N/A	EN1485	EN2085	EN2885	EN4285
Extensor de profundidad con organizador de cable**	N/A	N/A	N/A	364450-03 364482-01	364450-04 364482-01

* Este gabinete cuenta con 5 pre-rupturas y permite la alineación vertical entre dos gabinetes para la comunicación entre ellos.

** Extensión agrega 2.5" a la profundidad del gabinete.

H: Altura, W: Ancho, D: Profundidad

Opción de montaje superficial y empotrado.
Las cubiertas cubren cualquier imperfección en la pared.
Certificado UL en equipos contra incendios y alarmas de seguridad.

Fabricado en los Estados Unidos de América.
Las guardas cubren a los cables y equipos del polvo y otros agentes.
Incluye 3 aberturas para pasar cables.

DISTRIBUCIÓN DE VOZ Y DATOS



Artículo	Descripción
AC1042	Marco de montaje MDU
AC0506	Modulo CAT6, 6 puertos
AC0606	Modulo CAT5E, 6 puertos
TM0106	Módulo teléfono 6-salidas (para uso con EN0800)
TM0404	Combo módulo 4 salidas teléfono / 4 puertos Cat 5e (para uso con EN0800)
VM0104	Splitter 4 vías, vertical 1Ghz (para uso con AC1042)
VM0106	Splitter 6 vías, vertical 1Ghz (para uso con AC1042)
VM0108	Splitter 8 vías, vertical 1Ghz (para uso con AC1042)
VM0204	Splitter 4 vías, vertical 2Ghz (para uso con AC1042)
VM0206	Splitter 6 vías, vertical 2Ghz (para uso con AC1042)
VM0208	Splitter 8 vías, vertical 2Ghz (para uso con AC1042)



Artículo	Descripción
C01156	Combo triple con Cat 5e. 6 salidas de teléfono. 8 salidas de video. Conexión teléfono ponchado 110. Línea de seguridad RJ31X y. Ancho de banda 2 GHz. Dimensiones 63/4" x 61/2".
C01166	Combo triple con Cat 6e. 6 salidas de teléfono. 8 salidas de video. Conexión teléfono ponchado 110. Línea de seguridad RJ31X y. Ancho de banda 2 GHz. Dimensiones 63/4" x 61/2".

GABINETES PLÁSTICOS



Descripción	22.2 L x 17.5 W x 5.5 D	32.2 L x 17.5 W x 5.5 D	44.2 L x 17.5 W x 5.5 D
Caja de plástico con puerta abisagrada y marco	ENP2050-NA	ENP3050-NA	ENP4250-NA
Puerta con bisagras de plástico y soporte	ENP2060-NA	ENP3060-NA	ENP4260-NA
Gabinete plástico solo	ENP2080-NA	ENP3080-NA	ENP4280-NA
Puerta con bisagras de plástico y soporte (Pck de 5)	ENP20605-NA	ENP30605-NA	ENP42605-NA
Gabinete plástico solo (Pck de 5)	ENP20805-NA	ENP30805-NA	ENP42805-NA
Soporte para reemplazo	ENP2001-NA	ENP3001-NA	ENP4201-NA

El anillo embellecedor del gabinete es gratuito, esencial para ocultar los recortes de paneles de yeso para una apariencia profesional. La rejilla de montaje universal maximiza la compatibilidad con productos de terceros sin soportes adicionales. Ventilación adicional a lo largo del plano vertical de doorallows para una disipación de calor superior.

La puerta reversible encaja fácilmente en el anillo de guarnición sin herramientas, gira 180° completos. Bloqueable con tornillos incluidos o bloqueo con llave opcional (364487-01). UL listado y hecho en EE.UU.



ACCESORIOS

Artículo	Descripción
364487-01	Conjunto de cerradura de repuesto y kit de 2 llaves
AC1034	2 paquete de arandelas de goma de 2" para caja de plástico (paquete de 5)
AC1035-20	Clips de administración de cables (20)
AC1040	Placa de montaje universal de plástico
AC1041	Administración de fibra (par)

DISTRIBUCIÓN DE VOZ Y DATOS



TM1045



VM1000



VM1002

Módulos de voz

Artículo	Descripción
TM1110	Módulo teléfono 10-vías IDC con RJ31X
TM1045	Módulo teléfono 10-vías RJ45 con RJ31X

Módulos de video

Artículo	Descripción
VM1000	Splitter video pasivo 1x4 para gabinete
VM1002	Splitter video pasivo 1x8 para gabinete



AC1012



AC1014



AC1015



AC1058



AC1000



AC1001



AC1068

Módulos de datos

Artículo	Descripción
AC1000	Módulo datos 6-Puertos Cat 5e
AC1001	Módulo (sin conectores) 6-Puertos Keystone
AC1012	Módulo datos 6-Puertos Cat 5e
AC1014	Módulo datos 12-Puertos Cat 5e
AC1015	Módulo datos 12-Puertos Cat 6
AC1058	Módulo datos 8-Puertos Cat 5e
AC1068	Módulo datos 8-Puertos Cat 6



WP3401WH



WP3460WH



WP3479WH

Conectores Keystone

Artículo	Descripción
WP3401WH	Placa para 1 conector keystone
WP3402WH	Placa para 2 conectores keystone
WP3450BE	Conector keystone cat5e, rj45 hembra, color azul
WP3450RE	Conector keystone cat5e, rj45 hembra, color rojo
WP3450WH	Conector keystone cat5e, rj45 hembra, color blanco
WP3460BE	Conector keystone cat6, rj45 hembra, color azul
WP3460RE	Conector keystone cat6, rj45 hembra, color rojo
WP3460WH	Conector keystone cat6, rj45 hembra, color blanco
WP3479WH	Conector keystone tipo f para tv, color blanco



XWR-1200



XGS-1008



XAP-810

Routers & Switches

Artículo	Descripción
DA1008	Switch Gigabit 8-Puertos
XWR-1200	ROUTER DE DOBLE BANDA AC 1200
XGS-1008	SWITCH DE 8 PUERTOS LUXUL
XAP-810	ACCES POINT AC1200

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD



ENP0900-NA



ENP0905-NA-V1



ENP1700-NA



ENP1705-NA-V1

Kit de conexión para Home Theater

Artículo	Descripción
ENP0900-NA	Gabinete de pared 9" de doble propósito
ENP0905-NA-V1	Gabinete de pared 9" de doble propósito con placa de montaje de accesorios
ENP1700-NA	Gabinete de pared 17" de doble propósito
ENP1705-NA-V1	Gabinete de pared 17" de doble propósito con placa de montaje de accesorios



HT2101-WH-V1

Kit de conexión para TV

Artículo	Descripción
HT2102-WH-V1	Brinda una rápida y ordenada conexión para su sistema de entretenimiento.



AC3M01-WH-V1



Cables HDMI con Ethernet alta velocidad "Slimline"

Artículo	Descripción
AC3M01-WH-V1	1 metro de Cable HDMI de alta velocidad.- Ethernet "Slimline"
AC3M02-WH-V1	2 metros de Cable HDMI de alta velocidad - Ethernet "Slimline"
AC3M04-WH-V1	4 metro de Cable HDMI de alta velocidad - Ethernet "Slimline"



SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD

NETATMO

**PROTECCIÓN COMPLETA PARA TU HOGAR:
CÁMARA, SIRENA, SENSORES**



LA ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA TE SIMPLIFICA LA VIDA

¿Has salido rápido de casa para no perder el tren y te has olvidado de activar el sistema de alarma? ¡No te preocupes! El Sistema de Alarma con Video Inteligente Netatmo se activa y desactiva automáticamente cuando sales y vuelves a casa.

SE ACABARON LAS FALSAS ALARMAS

Toma todas las precauciones para evitar los intentos de intrusión. El Sistema de Alarma con Video Inteligente Netatmo incluye una amplia gama de sonidos domésticos pregrabados: ladridos, llantos de niños, ruidos de la aspiradora, etc.

SE ACABARON LAS FALSAS ALARMAS

Evita preocupaciones innecesarias y no molestes a tus vecinos con una alarma inoportuna.


NOC01-US
Detector de humo inteligente

Alerta al usuario en el caso de detectar humo, donde sea que esté.


NSA-EC
Cámara exterior inteligente

Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante una intrusión en su hogar.



Artículo	Descripción
NSC01-US	Cámara Interior Inteligente WiFi 1080P
NOC01-US	Cámara Exterior WiFi con Lámpara Led 1080P Visión Nocturna
NIS01-EU	Sirena Inteligente para usar con Cámara Interior
DTG-EC	Sensores de puertas y ventanas para usar junto con Cámara Inteligente
NSA-EC	Alarma de Humo Inteligente WiFi

LUXUL

EPIC MESH

La solución Epic Mesh combina el poder de un Luxul, producto inalámbrico con la facilidad de las soluciones de red de malla inalámbrica, lo que da como resultado una red confiable comparable a aquellas en las que ha llegado a depender de Luxul. Disfrute de una instalación sencilla con la aplicación Easy Setup en su teléfono inteligente iOS o Android.



NUEVO Kit Mesh inalámbrico Epic MK-10

MK-10 


Incluye dos nodos intercambiables (se puede configurar como un router de malla Gigabit o un nodo satelital de malla)

Disfrute de estas funciones adicionales con la solución Luxul Epic Mesh:

Ancho de banda de alta capacidad entre nodos.
Diseño de antena especializado con formación de haces para una mejor conectividad y velocidad del dispositivo.
Configuración rápida y sencilla con la aplicación EasySetup.
Asistencia para la colocación de nodos físicos para la mejor cobertura.

Especificaciones:

Onda 2 MU-MIMO.
Radio backhaul de alta capacidad de 5 GHz (4x4).
Radios de conectividad de cliente de 2,4 GHz y 5 GHz (2x2).
Red de invitados segura.

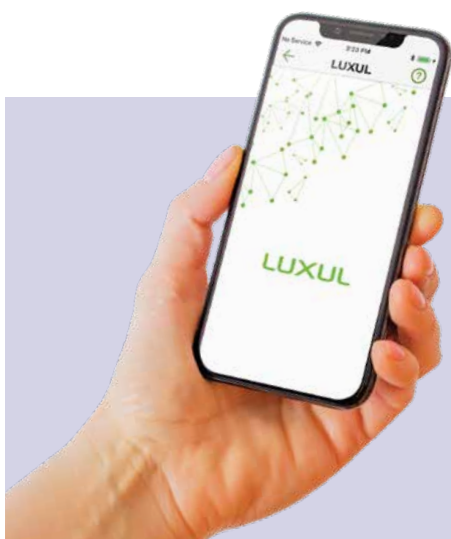

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN FÁCIL DE LUXUL

La aplicación Luxul Easy Setup lo ayuda a ser eficiente en el trabajo. Configure un enrutador inalámbrico Luxul (XWR-1200, Epic 3 y Epic Mesh) y hasta dos puntos de acceso adicionales al mismo tiempo en menos de dos minutos, ¡todo desde la comodidad de su teléfono!

ROUTER INALÁMBRICOS

La línea de enrutadores inalámbricos de Luxul combina la funcionalidad de un enrutador con cable con tecnología inalámbrica de banda dual de alta potencia. Con soporte para firewall, QoS, VPN y Roam Assist para roaming activo y rendimiento de red mejorado, son una excelente opción para redes residenciales o comerciales ligeras altamente confiables.



Router inalámbrico de doble banda AC1200

XWR-1200

- Rendimiento de WAN a LAN de 500-600 Mbps.
- Transferencia inalámbrica de datos de hasta 1200Mbps.
- Controlador inalámbrico incorporado (admite hasta 2 Luxul AP adicionales).
- 2x2 802.11ac de doble banda concurrente.
- Formación de haces de 5 GHz.
- Compatible con la aplicación Easy Setup.
- Límites de enrutador integrados*

*Pueden aplicarse tarifas de suscripción



Punto de acceso inalámbrico de banda dual AC1200 2X2 de alta potencia

XAP-810

- 2x2 802.11ac.
- Alta potencia.
- 2,4 GHz y 5 GHz.
- Formación de haces de 5 GHz.
- Montaje en techo o pared.

LUXUL
ProWatch

PUENTE + EXTENSOR DE RANGO

El P40 ofrece una opción sencilla para ampliar el alcance de su red inalámbrica. Se puede utilizar como enlace puente para conectar directamente dispositivos Ethernet a su red WiFi o como extensor de rango para brindar cobertura WiFi a esos puntos muertos difíciles de alcanzar.



Puente WiFi AC1200 + extensor de rango

P40

- 2X2 802.11ac
- 2,4 GHz y 5 GHz
- Se conecta directamente al tomacorriente de pared

SWITCH POE+ COMPACTOS

Lo suficientemente pequeños como para caber detrás de un televisor, en un gabinete, en espacios reducidos o montados en una pared, estos nuevos interruptores compactos brindan excelentes opciones cuando necesita alimentar dispositivos PoE pero no quiere sacrificar el espacio. Perfecto para conectar cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico, dispositivos AV sobre IP, paneles de control y dispositivos de automatización.



NUEVO

Switch compacto PoE+ de 8 puertos

SW-100-08P

- 9 puertos Gigabit Ethernet, 8 puertos 802.af/at PoE+
- Presupuesto de energía PoE de 92 W
- Sin ventilador para un funcionamiento silencioso
- Bocallaves o pies de goma para opciones de montaje sencillas
- Puerto NEW4



NUEVO

Switch compacto PoE+ de 4 puertos

SW-100-04P

- 5 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos 802.af/at PoE+
- Presupuesto de energía PoE de 58 W.
- Sin ventilador para un funcionamiento silencioso.
- Bocallaves o pies de goma para opciones de montaje sencilla.

SWITCH MULTIUSOS COMPACTOS

Basados en los estándares más nuevos y el diseño de la más alta calidad, los switch Luxul ofrecen una opción escalable y asequible para expandir su red.



Switch de escritorio Gigabit de 8 puertos

XGS-1008

- Ocho puertos Gigabit RJ-45.
- Capacidad de conmutación de 16 Gbps.
- Diseñado para montaje en pared o escritorio.



Switch Gigabit de 5 puertos


XGS-1005

- Cinco puertos Gigabit RJ-45
- Capacidad de conmutación de 10 Gbps
- Diseñado para montaje en pared o escritorio
- Vendido en cantidades de 5

MatixGO



MONOCROMÁTICO (Polímero)




Blanco - **JW**

Gris - **JG**

Negro - **JB**

TONOS (Polímero)


Marfil - **TI**



Ritual - **TR**

Arena - **TS**

Agave - **TA**

Tortora - **TD**

Azul - **TB**


Café - **TC**

ALUMINIO


Aluminio - **AA**

Perla - **AP**

Titanio - **AT**

BIO


Bio - **BB**

**JW4001****JW4002****JW4003****JW4004****JW4005****Kit de conexión para Home Theater**

Artículo	Descripción
☐ JW4001 ☐ JG4001 ☒ JB4001	Interruptor basculante 1 vía. 1P 16 AX - 250 Vca - c/luz piloto
☐ JW4002 ☐ JG4002 ☒ JB4002	Interruptor basculante 2 polos. 2P 16AX - 127 -250V~, 1 módulo
☐ JW4003 ☐ JG4003 ☒ JB4003	Interruptor basculante 3 vías. 1P 16 AX - 250 Vca -c/ luz piloto.
☐ JW4004 ☐ JG4004 ☒ JB4004	Interruptor basculante 4 vías. 1P 16 AX - 250 Vca -c/ luz piloto.
☐ JW4005 ☐ JG4005 ☒ JB4005	Pulsador. 1P NO 10 A - 250 Vca -c/ luz piloto.

**JW4549 - JW4548****JW4127HN****Otros dispositivos de control**

Artículo	Descripción
☐ JW4549 ☐ JG4549 ☒ JB4549	Interruptor de Tarjeta llave. Bolsillo porta credencial con interruptor para encender luces y dispositivos en habitaciones de hotel - ranura de luz con retardo de apagado de lámpara incorporado - máx. carga 30 VA 230 Vca - 3 módulos - blanco.
☐ JW4548 ☐ JG4548 ☒ JB4548	Interruptor de Tarjeta llave. Bolsillo porta credencial para el suministro eléctrico en el interior de la habitación del hotel con reconocimiento de tecnología RFID - Luz de ranura con lámpara integrada - Retardo de apagado de 30 segundos - Suministro eléctrico 230 Vca. - 3 módulos - para completar con la tapa frontal en el aspecto deseado.
☐ JW4027HN ☐ JG4027HN ☒ JB4027HN	Control de hotel NO MOLESTAR / ARREGLAR LA HABITACIÓN. Conmutador 1P 10 AX 250 Vca. para habitación de hotel "no molestar/arreglar la habitación" - no iluminable - 1 módulo.
☐ JW4004 ☐ JG4004 ☒ JB4004	Control de hotel NO MOLESTAR / ARREGLAR LA HABITACIÓN. Unidad indicadora de luz empotrada de señalización "no molestar/arreglar la habitación", para utilizar con conmutador para alimentación de habitaciones de hotel 127/230 Vca. - 1 módulos.


JW4037N

JW4027N

JW4029

JW4431
Control para persianas e interruptores IR

Artículo	Descripción
□JW4037N □JG4037N ■JB4037N	Pulsador doble enclavado. 1P NA + 1P NA 10 A 250 Vca - no iluminable - 1 módulo.
□JW4027N □JG4027N ■JB4027N	Conmutador 1P 10 AX - 250 Vca. 1-0-2 - no iluminable - 1 módulo.
□JW4027HN □JG4027HN ■JB4027HN	Conmutador 2P 10 AX - 250 Vca. 1-0-2 - no iluminable - 2 módulos.
□JW4431 □JG4431 ■JB4431	Interruptor con sensor de movimiento de rayos infrarrojos pasivos, todo tipo de carga, incluidas las lámparas LED - 3 hilos - circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - circuito temporizador para retardar el apagado regulable de 30 segundos a 10 minutos - Alimentación 230 VA - 1 módulo*.


JW4414

JW4418

JW4410
Dimmer y Control de temperatura

Artículo	Descripción
□JW4414 □JG4414 ■JB4414	Atenuador rotativo universal. 100-240 Vca - sin neutro - 1 módulo.
□JW4418 □JG4418 ■JB4418	Dimmer de Pulsador Universal - con neutro, 3 hilos. Para todo tipo de lámparas: LED y CFL regulables: 0 a 150 W (15 lámparas máx.) - Halógena, incandescente 230 V~ : 0 a 150 W - Halógenas con transformador ferromagnético o electrónico: 0 a 150 VA. Fondo 35 mm (con neutro). Consumo en espera < 5 mW. 1 módulo.
□JW4410 □JG4410 ■JB4410	Pulsador dimmer salida 0 - 10 V para balasto - 100 ÷ 240 Vca. 50 ÷ 60 Hz - 2 módulos.


JW4126

JW4185

JW4129

JW4039

JW4188

JW4188GFG6
Tomas de corriente - Estándar americano y euro/americano

Artículo	Descripción
□JW4126 □JG4126 ■JB4126	Toma estándar euroamericano 2P+T - 16 A - 127/250 Vca - 2 módulos.
□JW4185 □JG4185 ■JB4185	Base dúplex 2P+T 16 A 127/250 Vca - orificios blindados - doble centro - 3 mód.
□JW4129 □JG4129 ■JB4129	Toma 2 P+T 15 A 127/250 Vca Estándar americano - 1 módulo.
□JW4039 □JG4039 ■JB4039	Toma NEMA 6-15R 15A 127/250 Vca - orificios blindados - 2 módulos.
□JW4188 □JG4188 ■JB4188	Toma dúplex universal 2P+T 15 A 127/250 Vca - agujeros no blindados - 3 mód.
□JW4188GFG6 □JG4188GFG6 ■JB4188GFG6	Toma estándar americana 2 P+T 15 A 127 VA GFCI - Bastidor de soporte incluido - 3 módulos.



Cargadores USB y cargadores USB con enchufe	
Artículo	Descripción
□JW4191A □JG4191A ■JB4191A	Tomas USB individuales - 1 x Tipo-A - 5 V= - 3 A - 15W. Para cargar smartphones, tablets y powerbanks. Consumo en modo pasivo < 0,1 W - Formato compacto para ganar espacio - 1 módulo.
□JW4192C □JG4192C ■JB4192C	Tomas USB individuales - 1 x Tipo-C 20 W. Para la carga rápida de smartphones, tablets, powerbanks. Función de carga rápida: Entrega de energía. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - Formato compacto para ganar espacio -1 módulo.
□JW4191AA □JG4191AA ■JB4191AA	carga rápida de smartphones, tablets, powerbanks. Para cargar hasta dos dispositivos portátiles. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - Formato compacto para ganar espacio -1módulo.
□JW4191AC □JG4191AC ■JB4191AC	Tomas USB dobles - Tipo-A + Tipo-C - 5 V= - 3 A - 15 W. Para carga rápida de smartphones, tablets, powerbanks. Para cargar hasta dos dispositivos portátiles. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - Formato compacto para ganar espacio-1 módulo.
□JW4191CC □JG4191CC ■JB4191CC	Tomas USB dobles - 2 x Tipo-C - 5 V= - 3 A - 15 W Para la carga rápida de smartphones, tablets, powerbanks. Para cargar hasta dos dispositivos portátiles. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - Formato compacto para ganar espacio-1 módulo.
□JW4294C □JG4294C ■JB4294C	Tomas USB individuales: 1 x Tipo C de 45 W Para una carga rápida de smartphones, tabletas y baterías externas. Función de carga rápida: Consumo de suministro de energía en modo pasivo < 0,1 W - 2 módulos.
□JW4395CC □JG4395CC ■JB4395CC	Tomas USB dobles - 2 x Tipo-C 63 W. Para cargar portátiles, smartphones, mesas, powerbanks. Función de carga rápida: Power Delivery Consumo en modo pasivo < 0,1 W Terminales automáticos - 3 módulos.
□JW4185AC □JG4185AC ■JB4185AC	Base doble universal estándar euro americano 2 P+T 16 A 127/250 VA - contactos tulipa apantallados. 5 V CC Cargador USB tipo A y C para carga rápida de dispositivos electrónicos individuales hasta 3.100 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 110-230 V 50-60 Hz Alimentación DIRECTA - 3 módulos.
□JW4188AA □4188AA ■JB4188AA	Base doble universal estándar americano 2 P+T 15 A 127/250 VA - contactos tulipa apantallados. 5 V CC Cargador USB tipo A para carga rápida de un solo dispositivo electrónico hasta 3.100 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 110-230 V 50-60 Hz Alimentación DIRECTA - 3 módulos.
□JW4188AC □JG4188AC ■JB4188AC	Base doble universal estándar americano 2 P+T 15 A 127/250 VA - contactos tulipa apantallados. 5 V CC Cargador USB tipo A y C para carga rápida de dispositivos electrónicos individuales hasta 3.100 mA o carga simultánea de dos dispositivos hasta 1.500 mA - 110-230 V 50-60 Hz Alimentación DIRECTA - 3 módulos.


JW4202F - JW4202FAB
Tomas TV -SAT

Artículo	Descripción
□JW4202F □JG4202F ■JB4202F ◇JW4202FAB	Toma coaxial tipo F - impedancia 75 ohm - gancho roscado - 1 módulo.


JW4279C6

JW4279C6A

JW4296

JW4284P
Conectores RJ, datos, audio y video

Artículo	Descripción
□JW4279C6 □JG4279C6 ■JB4279C6	Conector RJ45 Cat. 6 - UTP - Conexión IDC sin herramientas
□JW4279C6A □JG4279C6A ■JB4279C6A	Conector RJ45 Cat. 6A - UTP - Conexión IDC sin herramientas
□JW4279C6S □JG4279C6S ■JB4279C6S	Conector RJ45 Cat. 6 - STP - Conexión IDC sin herramientas
□JW4279C6AS □JG4279C6AS ■JB4279C6AS	Conector RJ45 Cat. 6A - STP - Conexión IDC sin herramientas
□JW4284P □JG4284P ■JB4284P	Conector HDMI preconectado - 1 módulo.


JW4382

J4380

4380NB
Dispositivos de señalización luminosa

Artículo	Descripción
□JW4382 □JG4382 ■JB4382	Luz de paso con LED de luz blanca e interruptor - 230 Vca. - 2 módulos.
○J4380	Linterna extraíble y recargable con dispositivo de encendido automático. Se enciende automáticamente en caso de corte de energía - Sistema de extracción push & pull (presionar y tirar) completo con base de recarga - LED de luz blanca con alta eficiencia lumínica - Interruptor ON / OFF y botón SPOT para aumentar el brillo cuando sea necesario - intercambiables baterías Bateria Ni-MH sin efecto memoria - Autonomía de 2 horas - Bajo consumo en stand-by 0,4 W - Alimentación 230 Vca. - 2 módulos.
○J4380NB	Batería de repuesto para lámpara led extraíble.

Instalación superficial e impermeable



CAJAS IP40



28402W
Caja IP40
2 módulos - blanco



28403W
Caja IP40
3 módulos - blanco



28402G
Caja IP40
2 módulos - gris



28403G
Caja IP40
3 módulos - gris

TAPA PARA EXTERIOR



26603
Tapa para exterior IP44, se instala en caja de empotrar standard de 3 módulos

CUBIERTAS IP55



28402C

Cubierta IP55
2 módulos



28402CP

Cubierta IP55
2 módulos
(la tasa de protección IP está
garantizada cuando los enchufes
están conectados y la cubierta está
cerrada).



28403C

Cubierta IP55
3 módulos

ACCESORIOS



28410

Acoplador

PLACAS DE CUBIERTA IP55



28603W

Placa IP55
3 módulos - blanco



28603G

Placa IP55
3 módulos - gris




28603B


Placa IP55
3 módulos - negro

PRODUCTOS ARMADOS


Placa ciega




AF5S0EB Blanco



AF5S0EM Marfil



AF5S0CH Champagne



AF5S0NG Negro

Interruptor sencillo unipolar 15A



AF2100EB Blanco



AF2100EM Marfil



AF2100EBCH Champagne



AF2100EANG Negro

Interruptor sencillo unipolar 15A para luz piloto



AF2100EBL127 Blanco



AF2100EML127 Marfil



AF2100EBCHL127 Champagne



AF2100EANGL127 Negro

Interruptor sencillo de 3 vías 15A



AF2101EB Blanco



AF2101EM Marfil



AF2101EBCH Champagne



AF2101EANG Negro

Interruptor sencillo de 3 vías 15A para luz piloto

AF2101EBL127 Blanco

AF2101EML127 Marfil

AF2101EBCHL127 Champagne

AF2101EANGL127 Negro

Pulsador para timbre unipolar 10A

AF2102EB Blanco

AF2102EM Marfil

AF2102EBCH Champagne

AF2102EANG Negro




Pulsador para timbre unipolar para luz piloto 10A

AF2102EBL127 Blanco

AF2101EML127 Marfil

AF2101EBCHL127 Champagne

AF2101EANGL127 Negro

Interruptor doble unipolar 15A

AF2200EB Blanco

AF2200EM Marfil

AF2200EBCH Champagne

AF2200EANG Negro

Interruptor doble unipolar 15A para luz piloto



AF2200EBL127 Blanco



AF2200EML127 Marfil




AF2200EBCHL127 Champagne




AF2200EANGL127 Negro

Interruptor doble de 3 vías 15A



AF2201EB Blanco



AF2201EM Marfil



AF2201EBCH Champagne



AF2201EANG Negro

Interruptor doble de 3 vías 15A para luz piloto



AF2201EBL127 Blanco



AF2201EML127 Marfil




AF2201EBCHL127 Champagne



AF2201EANGL127 Negro

Interruptor triple unipolar 15A



AF2300EB Blanco



AF2300EM Marfil




AF2300EBCH Champagne




AF2300EANG Negro


Interruptor triple unipolar 15A para luz piloto



AF2300EBL127 Blanco





AF2300EML127 Marfil



AF2300EBCHL127 Champagne





AF2300EANGL127 Negro

Interruptor triple 3 vías 15A

AF2301EB Blanco

AF2301EM Marfil

AF2301EBCH Champagne

AF2301EANG Negro

Interruptor triple 3 vías 15A para luz piloto

AF2301EBL127 Blanco

AF2301EML127 Marfil

AF2301EBCHL127 Champagne

AF2301EANGL127 Negro

Dimmer giratorio sencillo Universal

AF2156EB Blanco

AF2156EM Marfil

AF2156EBCH Champagne

AF2156EANG Negro

Dimmer giratorio sencillo 300W incandescente 127vac

AF2155EB Blanco

AF2155EM Marfil

AF2155EBCH Champagne

AF2155EANG Negro

Tomacorriente sencillo 2P+T 16A standard US

AF2135EB Blanco

AF2135EM Marfil


AF2135EBCH Champagne

AF2135EANG Negro


Tomacorriente duplex 2P+T 16A standard US Tamper-Resistant



AF2228TREB Blanco



AF2228TREM Marfil




AF2228TREBCH Champagne




AF2228TREANG Negro

Tomacorriente duplex 2P+T 16A standard US



AF2228EB Blanco



AF2228EM Marfil




AF2228EBCH Champagne




AF2228EANG Negro

Tomacorriente duplex 2P+T 16A standard Eu-US Tamper-Resistant



AF2212TREB Blanco



AF2212TREM Marfil



AF2212TREBCH Champagne



AF2212TREANG Negro


Tomacorriente sencillo 2P+T 16A standard US TR+Toma USB sencillo tipo A 1100mA



AF2231USBEB Blanco



AF2231USBEM Marfil



AF2231USBEBCH Champagne



AF2231USBEANG Negro

Tomacorriente doble 2P+T 16A standard US TR+Toma USB doble tipo A y C, 3100mA



AF22331USBACEB Blanco



AF22331USBACEM Marfil



AF22331USBACEBCH Champagne



AF22331USBACEANG Negro

Tomacorriente doble 2P+T 16A standard US TR+Toma USB doble tipo A y A, 3100mA

AF2331USBAEB Blanco

AF2331USBAEM Marfil

AF2331USBAEBCH Champagne

AF2331USBAEANG Negro

Tomacorriente sencillo 2P+T 16A standard US TR+Toma USB doble tipo A y A, 1100mA

AF2330EB Blanco

AF2330EM Marfil

AF2330EBCH Champagne

AF2330EANG Negro


Tomacorriente duplex 2P+T 15A standard US Tamper - Resistant GFCI Auto-Test

AF6028EB Blanco

AF6028EM Marfil

AF6028EBCH Champagne

AF6028EANG Negro

Tomacorriente triple 2P+T 16A standard US

AF2335EB Blanco

AF2335EM Marfil

AF2335EBCH Champagne

AF2335EANG Negro

Tomacorriente Tandem 2P 2P+T 15A, NEMA 6-15R

AF1220EB Blanco

AF1220EM Marfil

AF1220BCH Champagne

AF1220EANG Negro

Zumbador (chicharra) 127V



AF2149EB127 Blanco



AF2149EM127 Marfil



AF2149EBCH127 Champagne



AF2149EANG127 Negro

Toma telefónica sencilla RJ11, 4 hilos




AF2082EB Blanco



AF2082EM Marfil



AF2082EBCH Champagne



AF2082EANG Negro

Toma telefónica doble RJ11, 4 hilos



AF2282EB Blanco



AF2282EM Marfil



AF2282EBCH Champagne



AF2282EANG Negro

Toma datos sencilla RJ45 CAT6



AF2079E1B Blanco



AF2079E1M Marfil



AF2079E1BCH Champagne



AF2079E1ANG Negro

Toma datos CAT6 doble RJ45, 8 hilos



AF2279EB Blanco



AF2279EM Marfil



AF2279EBCH Champagne



AF2279EANG Negro

Toma coaxial TV tipo F

AF2152E1B Blanco

AF2152EM Marfil

AF2152E1BCH Champagne

AF2152E1ANG Negro

Toma coaxial TV+Toma telefónica sencilla RJ11

AF2272EB Blanco

AF2272EM Marfil

AF2272EBCH Champagne

AF2272EANG Negro

Toma coaxial TV+Toma DATOS CAT6 sencilla RJ45



AF2292EB Blanco

AF2292EM Marfil

AF2292EBCH Champagne

AF2292EANG Negro

Interruptor sencillo 15A+Tomacorriente 2P+T 16A standard US

AF2231EB Blanco

AF2231EM Marfil

AF2231EBCH Champagne

AF2231EANG Negro

Interruptor sencillo 15A para luz piloto + Tomacorriente 2P+T 16A standard US

AF2231EBL127 Blanco

AF2231EML127 Marfil

AF2231EBCHL127 Champagne

AF2231EANGL127 Negro


Interruptor sencillo de 3 vías 15A + Tomacorriente 2P+T 16A standard US



AF2232EB Blanco



AF2232EM Marfil



AF2232EBCH Champagne



AF2232EANG Negro


Interruptor sencillo de 3 vías 15A para luz piloto + Tomacorriente 2P+T 16A standard US



AF2232EBL127 Blanco



AF2232EML127 Marfil



AF2232EBCHL127 Champagne



AF2232EANGL127 Negro

Tomacorriente duplex 2P+T 16A standard US Tamper-Resistant, con tierra aislada



AF2228NRJ Naranja

Luz piloto led 127 para interruptores iluminables



LN4742V127T

La luz piloto no va incluida.



- 3 colores disponibles: Blanco, Grafito y Marfil
- 21 funciones.
- La línea económica de Bticino.
- Doble contacto de plata y bornes protegidos.

Interruptor simple 15A



PU5100
Blanco



PU5100GR
Grafito



PU5100M
Marfil

Interruptor doble 15A



PU5200
Blanco



PU5200GR
Grafito



PU5200M
Marfil

Interruptor triple 15A



PU5300
Blanco



PU5300GR
Grafito



PU5300M
Marfil

Pulsador timbre 10A



PU1102
Blanco



PU1102M
Marfil

Toma doble 2p+t



PU1228
Blanco



PU1228GR
Grafito



PU1228M
Marfil

Toma doble 2p+t Tamper Resistant



PU1228TR
Blanco



PU1228TRGR
Grafito



PU1228TRM
Marfil

Interruptor sencillo + Toma 2p+t



PU5231
Blanco



PU5231GR
Grafito



PU5231M
Marfil

Toma 15A 2p+t + USB-a



PU1330
Blanco



PU1330M
Marfil

Toma 15A 2p+t + 2 USB-a



PU1331
Blanco



PU1331GR
Grafito



PU1331M
Marfil

Toma doble GFCI



PU1228GF
Blanco



PU1228GFGR
Grafito



PU1228GFM
Marfil

Interruptor sencillo 3 vías 15A c/luz piloto

PU5101
Blanco

PU5101GR
Grafito

PU5101M
Marfil

Interruptor doble 3 vías 15A

PU5201
Blanco

PU5201GR
Grafito

PU5201M
Marfil

2 Int. + Interruptor 3 vías 15A

PU5303
Blanco

PU5303GR
Grafito

PU5303M
Marfil

Toma coaxial tv

PU1152
Blanco

PU1152GR
Grafito

PU1152M
Marfil

Conector sencillo RJ45 cat6

PU1192
Blanco

PU1192GR
Grafito

PU1192M
Marfil

Toma de datos doble RJ45 cat6


PU1292
Blanco

PU1292M
Marfil

Conector de datos RJ45 + toma TV



PU1179C6/52
Blanco



PU1179C6/52M
Marfil

Toma sencilla Tándem 250A 15A



PU1195
Blanco



PU1195GR
Grafito



PU1195M
Marfil

Interruptor simple 15A



PU1149V127
Blanco



PU1149V127M
Marfil

Placa ciega



PU1000
Blanco



PU1000GR
Grafito



PU1000M
Marfil

OVAL



P52
Interruptor sencillo, 10A, 127/250,
1 módulo



P53
Interruptor de 3 vías, 10A, 127/250V,
1 módulo



P59
Pulsador Sencillo, 10A 127/250V,
1 módulo



P61
Tomacorriente sencillo Tipo Americano,
2P, 15A, 127/250V, 1 módulo



P56
Tomacorriente sencillo, tipo universal,
2P, 16A, 127/250V, 1 módulo



P68
Tomacorriente triple, tipo americano,
2P, 15A, 127/250V, 3 módulos



P38
Tomacorriente doble, tipo americano.
2P + T, 15A, 127/250V, 3 módulos



P69
Toma para antena TV, coaxial,
75 ohmios, 1 módulo



P58
Toma para teléfono, RJ11, 4 hilos,
1 módulo



P21AN
Portalámparas con rosca E27 y sistema
de cableado rápido, capacidad de 100W
a 127/250Vac - color marfil



P21W
Portalámparas con rosca E27 y sistema
de cableado rápido, capacidad de 100W
a 127/250Vac - color blanco

GRINGO FERRETERO



3232I



3232W

Toma doble 2 polos + tierra

Artículo	Descripción
3232I	Toma doble 125V 15A. Residencial. Marfil.
3232W	Toma doble 125V 15A. Residencial. Blanco.



3232TRI



3232TRW

Toma doble 2 polos + tierra TR

Artículo	Descripción
3232TRI	Toma doble TR 125V 15A. Residencial. Marfil.
3232TRW	Toma doble TR 125V 15A. Residencial. Blanco.



660IG



660WG



663IG



663WG

Interruptor grado residencial

Artículo	Descripción
660IG	Interruptor sencillo 125V 15A. Residencial. Marfil.
660WG	Interruptor sencillo 125V 15A. Residencial. Blanco.
663IG	Interruptor 3 vías 125V 15A. Residencial. Marfil.
663WG	Interruptor 3 vías 125V 15A. Residencial. Blanco.
690IG	Interruptor doble 1 polo 125V 15A. Residencial. Marfil.
690WG	Interruptor doble + tierra 1 polo 125V 15A. Residencial. Blanco.
693IG	Interruptor doble 3 vías + tierra 1 polo 125V 15A. Residencial. Marfil.
693WG	Interruptor doble 3 vías + tierra 1 polo 125V 15A. Residencial. Blanco.
691I	Interruptor + Toma 125V 15A. Residencial. Marfil.
691W	Interruptor + Toma 125V 15A. Residencial. Blanco.



690IG



690WG



663IG



663WG



691I



691W



PS5269x



PS5266x

LÍNEA RESIDENCIAL

Artículo	Descripción
PS5269x	Toma de extensión 125V 15A. Grado especificación de uso pesado. Nema 5-15R
PS5266x	Enchufe 125V 15A. Grado especificación de uso pesado. Nema 5-15P



CR20I



CR20W



CR20RED



CR20BK



CR20GRY

LÍNEA COMERCIAL

Tomacorrientes grado comercial

Artículo	Descripción	Color
CR20I	Toma doble 125V 20A. Grado comercial. Nema 5-20R	Marfil
CR20W	Toma doble 125V 20A. Grado comercial. Nema 5-20R	Blanco
CR20	Toma doble 125V 20A. Grado comercial. Nema 5-20R	Café
CR20RED	Toma doble 125V 20A. Grado comercial. Nema 5-20R	Rojo
CR20BK	Toma doble 125V 20A. Grado comercial. Nema 5-20R	Negro
CR20GRY	Toma doble 125V 20A. Grado comercial. Nema 5-20R	Gris



CS20AC1I



CS20AC1W



CS20AC1

Interruptores grado comercial

Artículo	Descripción	Color
CS20AC1I	Interruptor sencillo 1 polo 125/277V 20A. Grado comercial	Marfil
CS20AC1W	Interruptor sencillo 1 polo 125/277V 20A. Grado comercial	Blanco
CS20AC1	Interruptor sencillo 1 polo 125/277V 20A. Grado comercial	Café



3861

3867

3890

3894

SS702

Artículo	Descripción
3890	Toma 50A 125/250V 3P 10-50R
3861	Enchufe angulado 30/50A 125/250V 3H 10-50P
3867	Enchufe angulado 50A 4H 125/250V 14-50P
3894	Toma 50A 125/250V 4P 14-50R
SS702	Placa acero inoxidable para toma de 30/50A


PLACAS



SS1




SS8



TP1I



TP1W



TP8I



TP8W



TPCATVI



TPCATVW

Artículo	Descripción	Material/Color
SS1	Interruptor sencillo tipo palanca	Acero inoxidable
SS8	Tomacorriente tipo 8 / Int. Doble	Acero inoxidable
TP1I	Interruptor Sencillo tipo palanca	Nylon / Marfil
TP1W	Interruptor Sencillo tipo palanca	Nylon / Blanco
TP8I	Tomacorriente tipo 8"	Marfil
TP8W	Tomacorriente tipo 8"	Nylon / Blanco
TP8	Tomacorriente tipo 8"	Nylon / Café
TP80R	Tomacorriente tipo 8"	Nylon / Naranja
TP8RED	Tomacorriente tipo 8"	Nylon / Rojo
TP8BK	Tomacorriente tipo 8"	Nylon / Negro
TPCATVI	Toma TV coaxial tipo F (75 ohmios)	Plástico / Marfil
TPCATVW	Toma TV coaxial tipo F (75 ohmios)	Plástico / Blanco
TPCATVBK	Toma TV coaxial tipo F (75 ohmios)	Plástico / Negro
TPCATVLA	Toma TV coaxial tipo F (75 ohmios)	Nylon / Almendra

ACCESORIOS



2014DB



2015/G



2028



CLA360



CLA2PR



503MS



538



393008



S2049

Artículo	Descripción
2014DB	Enchufe blanco de 2P, 15 A
2015/G	Enchufe gris de 2 posiciones 2P, 15A
2028	Enchufe bipolar con puesta a tierra 2P + T
393008	Timbre melódico "Din Don" 127V 50/60Hz
S2049	Rotoma, 6 salidas de tomacorrientes 15A, 125, rotación de ángulo 90° en cada lado
503MS	Caja rectangular de empotrar de 50x100mm (2"x4")
538	Caja octogonal de empotrar
CLA360	Enchufe 2P-t con base giratoria de 360
CLA2PR	Enchufe 2P con anillo de sujeción



393014D



S393013



393014G

TIMBRES INALÁMBRICOS

393014D	Timbre inalámbrico, 15 melodías con intensidad regulable (3 niveles), requiere baterías AA no incluidas. Color blanco.
S393013	Timbre inalámbrico, 32 melodías, señal luminosa, requiere baterías AA no incluidas.
393014G	Timbre inalámbrico, 15 melodías con intensidad regulable (3 niveles), requiere baterías AA no incluidas. Color negro.

NOTAS



COSTA RICA

100 mts. Norte
de CENADA,
Barreal de Heredia.
800.LEGRAND (5347263)
San José - Costa Rica
✉ serviciocliente.cr@legrand.com

Costa Rica

Directorio servicio cliente
800-BTICINO (2842466)
800-LEGRAND (5347263)
(506)-2298-5600
WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Ecuador

1-800-LEGRAND (5347263)
WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

República Dominicana

1-200-BTRD (2873)
WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Guatemala

1-801-00-BTGUA (1-801-00-28482)
+(502) 2494-7575
WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Panamá

800-0900
WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Salvador

800-BTICINO1 (2842466)
WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Honduras

WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Nicaragua

WA CORPORATIVO (506)-22985649
CHAT ON LINE

Legrand Costa Rica se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

